アンダーカウンター洗浄機 NEW

電気 洗浄機だからこそ衛生にこだわりました

使いやすく衛生的な環境のもとで、高いすすぎ能力を実現
コンパクトでも妥協しない洗浄空間と清潔さを提供します

ブースター内臓

TDWE-4C3

POINT1 より洗浄しやすく衛生的に

庫内は、オールプレス加工。
最小限の繋ぎ目、凹凸で、
より清掃性が向上・衛生的です。

POINT2 よりコンパクトに大きな食器・器具も洗浄

POINT3 すすぎ能力の向上（水量 約2.0L）

より使いやすいシンプル操作パネル

洗浄コースは、［短］、［標準］、［長］ 汚れ具合で選択、
プラス［高温すすぎ］コースはお皿の温めにも使えます。
運転準備時間、運転時間は
スタート / ストップボタンの色で感覚的にわかります。

専用架台

TDW-4

★TDW-4RC

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	洗浄能力 ラック/h	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続口径 A	排水接続口径 A	ラック収納形式
TDWE-4C1	600	600	850	¥1,210,000	¥1,100,000	標準40	1φ200V	1.3	15	25	–
TDWE-4C 3	600	600	850	¥1,309,000	¥1,190,000	標準40	3φ200V	5.0	15	25	–
アンダーカウンター洗浄機専用架台											
TDW-4	600	600	495	¥104,500	¥95,000	–	–	–	–	–	スノコタイプ
★TDW-4RC	600	600	495	¥112,200	¥102,000	–	–	–	–	–	ラックタイプ

注意：設置に関し本体前面に 600mm 以上のメンテナンススペースが必要となります。
※高さ 800 mm、900 mm変更可能です。お問い合わせください。

小型ドアタイプ洗浄機 NEW

ガス 電気

●ボックスタイプ　●正面タイプ　●リターンタイプ　●パススルータイプ

TDWD-4E

★ TDWG-A4DF

★ TDWG-A4DB

★ TDWE-A4DW

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	洗浄能力 ラック/h	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径 A (都市/LP)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続口径 A	排水接続口径 A
ボックスタイプ															
TDWD-4E(R/L)	598	620	1,420	¥1,427,800	¥1,298,000	標準40	—	—	—	—	—	3φ200V	4.8	15	40/25
正面タイプ															
★TDWG-A4DF1	600	660	1,390	¥1,342,000	¥1,220,000	標準40	9.3	8,000	9.3	0.66	15	1φ100V	1.2	15	40/25
★TDWG-A4DF3	600	660	1,390	¥1,397,000	¥1,270,000	標準40	9.3	8,000	9.3	0.66	15	3φ200V	1.7	15	40/25
★TDWE-A4DF1	600	600	1,390	¥1,230,900	¥1,119,000	標準40	—	—	—	—	—	1φ100V	1.2×2	15	40/25
TDWE-A4DF3	600	600	1,390	¥1,265,000	¥1,150,000	標準40	—	—	—	—	—	3φ200V	4.7	15	40/25
リターンタイプ															
★TDWG-A4DB1(R/L)	660	600	1,390	¥1,342,000	¥1,220,000	標準40	9.3	8,000	9.3	0.66	15	1φ100V	1.2	15	40/25
★TDWG-A4DB3(R/L)	660	600	1,390	¥1,397,000	¥1,270,000	標準40	9.3	8,000	9.3	0.66	15	3φ200V	1.7	15	40/25
TDWE-A4DB1(R/L)	600	600	1,390	¥1,232,000	¥1,120,000	標準40	—	—	—	—	—	1φ100V	1.2×2	15	40/25
TDWE-A4DB3(R/L)	600	600	1,390	¥1,265,000	¥1,150,000	標準40	—	—	—	—	—	3φ200V	4.7	15	40/25
パススルータイプ															
★TDWG-A4DW1(R/L)	598	680	1,390	¥1,452,000	¥1,320,000	標準40	9.3	8,000	9.3	0.66	15	1φ100V	1.2	15	40/25
★TDWG-A4DW3(R/L)	598	680	1,390	¥1,507,000	¥1,370,000	標準40	9.3	8,000	9.3	0.66	15	3φ200V	1.7	15	40/25
★TDWE-A4DW1(R/L)	598	620	1,390	¥1,287,000	¥1,170,000	標準40	—	—	—	—	—	1φ100V	1.2×2	15	40/25
TDWE-A4DW3(R/L)	598	620	1,390	¥1,309,000	¥1,190,000	標準40	—	—	—	—	—	3φ200V	4.7	15	40/25

※ブースター電源、単相、三相、右付（R）、左付（L）をご指定下さい。
※終了ブザー音量を大音量タイプに変更できます。(オプション)また、音色変更も可能。(TDWD-4E のみ)
※製品を最適にお使いいただくために、軟水器の併用をおすすめ致します。
※設置に関し本体前面に 600mm 以上のメンテナンススペースが必要となります。

POINT1 より洗浄しやすく 衛生的に

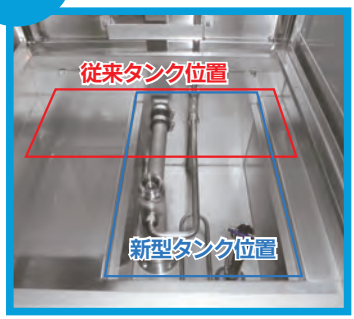

POINT2 よりコンパクトに 大きな食器・器具も洗浄

POINT3 すすぎ能力の向上 (水量 約2.0L)

洗浄機タイプ別 洗浄能力表

食器	1ラックの食器数 (全タイプ共通)	洗浄機処理能力 (標準) アンダーカウンタータイプ	小型ドアタイプ	ドアタイプ	ドアタイプ(TDWD-120のみ)
どんぶり	9個	360個/h	360個/h	450個/h	1,080個/h
大皿	230φ16枚	640枚/h	640枚/h	800枚/h	1,920枚/h
カップ	20個	840個/h	840個/h	1,000個/h	2,400個/h
グラス	36個	1,440個/h	1,440個/h	1,800個/h	4,320個/h

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

ドアタイプ洗浄機

ガス
電気

TDWG-6DR JFEA

TDWD-6SGCL 涼

TDWE-6DR

★TDW-6DR

★TDWD-120R

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	洗浄能力 ラック/h	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径 A (都市/LP)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続口径 A	排水接続口径 A	JIA認証
ガス式																
TDWG-6D(R/L)	920	650	1,448	¥1,606,000	¥1,460,000	短60	18.6	16,000	18.6	1.33	15	3φ200V	4.7	15	40/10	○
ガス式(涼厨仕様)																
TDWD-6SGC(R/L)	920	650	1,490	¥1,749,000	¥1,590,000	短60	18.6	16,000	18.6	1.33	15	3φ200V	4.7	15	40/10	○
ガス式・水道直結タイプ																
★TDWG-6DWD(R/L)	1,000	650	1,448	¥1,705,000	¥1,550,000	標準50	27.9	24,000	27.9	2.00	15	3φ200V	4.7	15	40/10	−
電気式																
TDWE-6D(R/L)	871	650	1,448	¥1,606,000	¥1,460,000	短60	−	−	−	−	−	3φ200V	14.6	15	40/10	−
ブースター別タイプ																
★TDW-6D(R/L)	650	650	1,448	¥1,353,000	¥1,230,000	短60	−	−	−	−	−	3φ200V	4.7	25	40	−
★TDWD-120(R/L)	1,132	672	1,468	¥2,013,000	¥1,830,000	標準120	−	−	−	−	−	3φ200V	3.1	−	50	−

※ブースター取付位置、右付(R)、左付(L)をご指定下さい。　※終了ブザー音量を大音量タイプに変更できます。(オプション)また、音色変更も可能。
注意：設置に関し本体前面に 600mm 以上のメンテナンススペースが必要となります。
※ブースター別タイプで給湯器からの接続の場合は、別途部品が必要です。

60ラック 新型 TDWG-6D 旧型 TDWD-605/606G16 比較 ランニングコスト大幅削減 年間で ¥473,770 のコストダウンが可能に！

ガス代 56%カット
すすぎ水量 3.9ℓ→2ℓ 51%カット
洗剤濃度 0.2%→0.1%に削減

※使用する食器の種類や材質、汚れの状況、水質により、洗浄やすすぎ時間、洗剤濃度等の調節が必要となる場合があります。また、それらに伴いランニングコストが異なる場合があります。

前提条件　稼働時間:5時間(ランチ1.5時間、ディナー3.5時間)　処理能力:1時間あたり50ラック(大皿230φ800枚)
ガス代(120円/m³)、上下水道代(250円/m³)、洗剤代(500円/kg)、リンス代(3,000円/1L)

ラック・フライト・ネットコンベアタイプ洗浄機

電気

TDWR-12
※組立工事費別途

★TDWF-27
レール幅 585mm
型式末尾　R= 右入口、L= 左入口

レール幅 585mm
▲入口部分

▲出口ストッパー部分

ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
★TDWN-25

レール幅 552mm
▲ネットコンベア部分

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	洗浄能力 (φ150平皿・枚/h) (コンベアスピード2~5m/分)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続口径 A	排水接続口径 A	備考	ネット仕様
ラックコンベアタイプ洗浄機												
TDWR-12(R/L)	1,180	860	1,450	¥2,596,000	¥2,360,000	165	3φ200	4.95	20×2	50/40	1タンク	
★TDWR-20(R/L)	1,960	860	1,450	¥4,015,000	¥3,650,000	240	3φ200	12.45	20×3	50×2	2タンク	
フライトコンベアタイプ洗浄機												
★TDWF-27(R/L)	2,700	930	1,400	¥3,707,000	¥3,370,000	約4,000~10,000	3φ200V	4.95	20×2	50/40×3	1タンク	
★TDWF-30(R/L)	3,000	930	1,520	¥4,070,000	¥3,700,000	約4,000~10,000	3φ200V	4.95	20×2	50/40×2	1タンク	
★TDWF-38(R/L)	3,800	930	1,400	¥6,050,000	¥5,500,000	約4,000~10,000	3φ200V	19.65	20×3	50×2/40×2	2タンク	
ネットコンベアタイプ洗浄機（洗浄方式=上下圧力噴射固定ノズル）												
★TDWN-19(R/L)	1,900	930	1,200	¥2,464,000	¥2,240,000	約2,400~6,000	3φ200V	4.95	20×2	50/40	1タンク	−
★TDWN-25(R/L)	2,500	930	1,450	¥3,509,000	¥3,190,000	約2,400~6,000	3φ200V	4.95	20×2	50/40×2	1タンク	押さえ固定式
★TDWN-28(R/L)	2,800	930	1,200	¥4,257,000	¥3,870,000	約2,400~6,000	3φ200V	12.45	20×3	50×2	2タンク	−
★TDWN-38(R/L)	3,800	930	1,450	¥6,116,000	¥5,560,000	約2,400~6,000	3φ200V	19.65	20×3	50×2/40×2	2タンク	押さえ固定式

※型式末尾：R= 右入口、L= 左入口
※寸法、金額にブースター・ラインポンプは除く。

コンベア異常防止装置　過熱防止装置付　JFEA 業厨機器基準　涼 涼厨　JIA認証 (財)日本ガス機器検査協会検査合格品

コンベアタイプ専用ブースター

ガス

TB-56（R/L）　¥810,000
税込¥891,000

■外形寸法:W885×D665×H740
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
61.6kW(53,000kcal/h)/61.6kW(4.42kg/h)
■接続口径(都市GAS/LPG):15A
■給湯/排水接続口径:20A/10A

電気

★TEB-40（R/L）　¥755,000
税込¥830,500

■外形寸法:W870×D660×H650
■消費電力:三相200V 39.6kW
■給湯/排水接続口径:20A/10A×2

●ラインポンプ

TLP-A25　¥210,000
税込¥231,000

■外形寸法:W280×D250×H344
■消費電力:三相200V 250W

スチーム



★TBS-100

★TBS-100　¥720,000
税込¥792,000

■外形寸法:W685×D411.5×H314
■蒸気消費量:125kg/h
■蒸気接続口径(入口/出口):25A/20A

★TBS-150　¥930,000
税込¥1,023,000

■外形寸法:W709×D429.5×H350
■蒸気消費量:130kg/h
■蒸気接続口径(入口/出口):32A/25A

シャワーシンク

各種仕様に応じた製作・施工

オーダー例

■外形寸法:W1,800×D1,100×H800

※ラックコンベアタイプ、フライトコンベアタイプ、ネットコンベアタイプ、ブラシ付ネットコンベアタイプ対応、食缶洗浄機に対応します。
※ブースター取付位置、右付（R）、左付（L）をご指定下さい。

リターンコンベア

オーダー例

容器洗浄機

電気

TPWD-70E　¥1,935,000
税込¥2,128,500

■外形寸法：W700 × D715 × H1,791
■消費電力：三相 200V　10.4kW
■給湯 / 排水接続口径：15A/25A,40A
■洗浄能力：11 ～ 46 ラック /h
※付属品：万能ラック× 1、トレイ専用ラック× 1

★ TPWD-75E　¥1,990,000
税込¥2,189,000

■外形寸法：W750 × D715 × H1,825
■消費電力：三相 200V　9.7kW
■給湯 / 排水接続口径：15A/50A
■洗浄能力：11 ～ 48 ラック /h
※付属品：洗浄ラック

製品を最適にお使いいただくために、軟水器の併用をおすすめ致します。

予洗付洗浄機

ガス **オーダー対応品**

大阪ガス Daigas Group 共同開発品

●予洗い・送り出しを自動で行うため効率 UP
- 洗浄効果を高めるために行う［予洗い］を既存のスペースと大幅に変えることなく自動化しました。

●洗浄タンクの水を衛生的に
- 予洗いタンクと洗浄タンクは別のため洗浄タンクの水を衛生的に保ちます。

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続口径 A	排水接続口径 A
★TDWD-4E(R/L)-PW	910	750	1,600	お問合せください		3φ200V	5.3	15	40×2/25

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

熱調理機器
レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オーブン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
ティルティングパン/回転釜
蒸し器
アクアガスオーブン
炊飯
その他
作業機器
TRE430・TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
日本そば
エレファントシェルフ
洗浄機器
ドア
アンターカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食
衛生機器
幼保関連
消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー
配膳車・カート
フードカート
搬送カート
ベーカリー
オーブン
関連機器
サービス機器
温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食
下調理
冷凍・冷蔵機器
備品・消耗品
洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン
その他
資料
JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア

かき上げタイプ洗浄機

洗浄スペースに応じた寸法・形状のかき上げ式洗浄システムを設計・施工

オーダー例

※食器はツメ付ネットにより、洗浄機本体までかき上げられます。

アラウンドタイプ洗浄機

洗浄スペースに応じた寸法・形状のかき上げ式洗浄システムを設計・施工

オーダー例

実際の製作時には仕様が一部異なる場合があります。

ブラシ付ネットコンベアタイプ洗浄機

電気 コンベア幅 614mm



オーダー例

▲ブラシ槽部分

※ブラシ回転数
300r.p.m/50Hz
360r.p.m/60Hz
ブラシモーター消費電力 0.2kW 8.7A

※標準付属品は椀用 140 φブラシです。



▲ブラシは食器に応じて 5 タイプ

全自動軟水器(耐熱)

電気 ドアタイプ・アンダーカウンター用

★ RP-03DH **¥192,500**
税込¥211,750

■外形寸法：W220 × D440 × H510
■消費電力：単相 100V 4.0W（50/60Hz）
■採水量：2,400L/ サイクル
※再生には専用再生剤クリトルディをご使用ください。

コンベア用

★ RP-18DH **¥360,800**
税込¥396,880

■外形寸法：W280 × D500 × H1,095
■消費電力：単相 100V 4.0W（50/60Hz）
■接続口径：20A
■採水量：18,000L/ サイクル
※小型・大型取り揃えております。
※再生には専用再生剤クリトルディをご使用ください。

プレリンスユニット

●デッキ取付タイプ

縦型 2 穴出
（ロータイプ）

23100-353 **¥224,000**
税込¥246,400

■外形寸法:W305×D300×H630

●壁取付タイプ

横型
2 穴出

22100-400 **¥189,000**
税込¥207,900

■外形寸法:W305×D350×H800
※H800タイプ

●デッキ取付タイプ

縦型
2 穴出

23100 **¥203,000**
税込 ¥223,300

■外形寸法:W305×D350×H940

●壁取付タイプ

横型
2 穴出
（カラン付）

22290 **¥233,000**
税込¥256,300

■外形寸法:W305×D350×H920