ベーカリー

本格オールスクラッチ方式から、
ベイクオフ方式までそれぞれに合った機能、能力の
オーブンやホイロなど、周辺機器を含めた
総合ベーカリー機器

オーブン
関連機器

BAKERY OVEN LINEUP

それぞれのお店に合わせて組み合わせが自由に選べる

Vesta

デッキオーブンの機能はもちろん、
炉床板の材質や段数、天板枚数など、
ベスタシリーズでは
様々な組み合わせの中から
用途に合わせた製品を選べます。

国内最小間口1,550mmのコンパクトオーブン

GUT

使いやすさと省スペースを実現させた
プロ仕様のデッキオーブンです。

動力、給排水工事不要！いつでもどこでも焼きたてパンを!

Uniace

「解凍→発酵→焼成」
すべてを1セットに集約し、
コンパクト・ローコストを
実現しました。

熱調理機器
レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オーブン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
ティルティングパン/回転釜
蒸し器
アクアガスオーブン
炊飯
その他
作業機器
TRE430・TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
日本そば
エレファントシェルフ
洗浄機器
ドア
アンターカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食
衛生機器
幼保関連
消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー
配膳車・カート
フードカート
搬送カート
ベーカリー
オーブン
関連機器
サービス機器
温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食
下調理
冷凍・冷蔵機器
備品・消耗品
洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン
その他
資料
JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア

自由なユニットタイプで、プランに合わせて選べます

★TVO4R-NSSN

4枚差し

★TVO6R-SSS

6枚差し

★TVO2R-N

2枚差し

用途に合わせてさまざまな組み合わせができます!

- 石質炉床板と鉄板炉床板
- 展板枚数とスイッチボックスの方向
- デッキオーブンの機能
- 段数(1〜4段積み)

例 TVO2R-SNH

展板枚数
2枚差し
4枚差し
6枚差し

スイッチボックスの方向
R:右スイッチボックス
L:左スイッチボックス

ユニットデッキの組み合わせタイプ
<上段から記載>
S:デッキオーブン(蒸気発生装置付)
石質炉床板
N:デッキオーブン(蒸気発生装置無)
鉄板炉床板
H:専用台下ホイロ

※専用台下ホイロ付きは、2枚4枚差しタイプのみ。

上記型番の内容 展板2枚差しで、右スイッチボックス仕様。1段目は蒸気発生装置組み込みタイプのデッキオーブン、2段目は通常のデッキオーブンの2段積みに、専用台下ホイロが付いたタイプ

★TVO2R-SNH

展板枚数

ユニットデッキの組み合わせタイプ
S:スチーム付
石質炉床板
T:スチーム付
天然石炉床板
N:スチーム無
鉄板炉床板

スイッチボックスの方向
R:右スイッチボックス
L:左スイッチボックス

専用キャビネット
H:専用台下ホイロ

用途に合わせた炉床板を選択設定

天然石炉床板
蓄熱量が多い15mmの天然石を使用しているため、生地のボリュームが圧倒的に違います。

設定最高温度:300℃

石質炉床板
ハード系のパンなどに優れた効果を発揮します。



設定最高温度:260℃

鉄板炉床板
洋菓子などの微妙なコントロールが必要なものに適しています。また、カステラ焼成用として炉床引出し機能も搭載可能です。(オプション)



設定最高温度:300℃

※石質炉床板には「食品衛生法陶磁器製器具・容器の規格試験適合品」を使用しております

付属品

スコップ

スリップピール



付属機器
2枚差S
4枚差S
6枚差S

★TVO-SK	¥17,000
2・4・6型用	税込¥18,700
	¥お問合せください
1型用	

★TVO1SP	¥60,000
1型用	税込¥66,000
★TVO2SP	¥74,000
2型用	税込¥81,400
TVO4SP	¥87,000
4型用	税込¥95,700
	¥お問合せください
6型用	

引っかけ棒



付属機器
2枚差S・N※
4枚差S・N※
6枚差S・N※

¥お問合せください

※印の製品は付属品が引っかけ棒のみとなります。

オプション

展板

6取展板 W535×D385



欧州展板 600×400

アルタイト	¥1,500
	税込 ¥1,650
アルミニウム	¥6,200
	税込 ¥6,820

テフロン加工	¥9,000
	税込 ¥9,900

CATALOG 詳しくは、専用カタログをご覧下さい。

■ Vesta 組み合わせ仕様表

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	庫内有効寸法(mm) 幅	奥	段数	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給水接続 A	排水接続 A	収納展板枚数	製品重量
縦2枚差し組み合わせ														
★ TVO2R(L)-S	1,320	1,060	1,350	¥1,366,200	¥1,242,000	800	600	1 段	3φ200V	5.0	15	25	2 枚	540kg
★ TVO2R(L)-N	1,320	1,060	1,350	¥1,169,300	¥1,063,000	800	600	1 段	3φ200V	4.5	–	25	2 枚	510kg
★ TVO2R(L)-SS	1,320	1,060	1,800	¥2,357,300	¥2,143,000	800	600	2 段	3φ200V	10.0	15	25	2 枚×2 段	880kg
★ TVO2R(L)-SN	1,320	1,060	1,800	¥2,268,200	¥2,062,000	800	600	2 段	3φ200V	9.5	15	25	2 枚×2 段	850kg
★ TVO2R(L)-NN	1,320	1,060	1,800	¥2,065,800	¥1,878,000	800	600	2 段	3φ200V	9.0	–	25	2 枚×2 段	820kg
★ TVO2R(L)-SSS	1,320	1,060	1,800	¥3,249,400	¥2,954,000	800	600	3 段	3φ200V	15.0	15	25	2 枚×3 段	1,120kg
★ TVO2R(L)-SSN	1,320	1,060	1,800	¥3,104,200	¥2,822,000	800	600	3 段	3φ200V	14.5	15	25	2 枚×3 段	1,090kg
★ TVO2R(L)-SNN	1,320	1,060	1,800	¥3,011,800	¥2,738,000	800	600	3 段	3φ200V	14.0	15	25	2 枚×3 段	1,060kg
★ TVO2R(L)-NNN	1,320	1,060	1,800	¥2,800,600	¥2,546,000	800	600	3 段	3φ200V	13.5	–	25	2 枚×3 段	1,030kg
★ TVO2R(L)-SSSS	1,320	1,060	2,030	お問合せください		800	600	4 段	3φ200V	20.0	15	25	2 枚×4 段	1,460kg
★ TVO2R(L)-SSSN	1,320	1,060	2,030	お問合せください		800	600	4 段	3φ200V	19.5	15	25	2 枚×4 段	1,430kg
★ TVO2R(L)-SSNN	1,320	1,060	2,030	お問合せください		800	600	4 段	3φ200V	19.0	15	25	2 枚×4 段	1,400kg
★ TVO2R(L)-SNNN	1,320	1,060	2,030	お問合せください		800	600	4 段	3φ200V	18.5	15	25	2 枚×4 段	1,370kg
★ TVO2R(L)-NNNN	1,320	1,060	2,030	お問合せください		800	600	4 段	3φ200V	18.0	–	25	2 枚×4 段	1,340kg
★TVO2R(L)-T	1,320	1,060	1,350	お問合せください		800	600	1 段	3φ200V	5.0	15	25	2枚	–
★TVO2R(L)-TT	1,320	1,060	1,800	お問合せください		800	600	2 段	3φ200V	10.0	15	25	2枚×2段	–
★TVO2R(L)-TTT	1,320	1,060	1,800	お問合せください		800	600	3 段	3φ200V	15.0	15	25	2枚×3段	–
縦4枚差し組み合わせ														
★ TVO4R(L)-S	1,320	1,660	1,350	¥1,569,700	¥1,427,000	800	1,200	1 段	3φ200V	8.0	15	25	4 枚	730kg
★ TVO4R(L)-N	1,320	1,660	1,350	¥1,271,600	¥1,156,000	800	1,200	1 段	3φ200V	7.0	–	25	4 枚	680kg
★ TVO4R(L)-SS	1,320	1,660	1,800	¥2,652,100	¥2,411,000	800	1,200	2 段	3φ200V	16.0	15	25	4 枚×2 段	1,190kg
★ TVO4R(L)-SN	1,320	1,660	1,800	¥2,579,500	¥2,345,000	800	1,200	2 段	3φ200V	15.0	15	25	4 枚×2 段	1,140kg
★ TVO4R(L)-NN	1,320	1,660	1,800	¥2,204,400	¥2,004,000	800	1,200	2 段	3φ200V	14.0	–	25	4 枚×2 段	1,090kg
★ TVO4R(L)-SSS	1,320	1,660	1,800	¥3,624,500	¥3,295,000	800	1,200	3 段	3φ200V	24.0	15	25	4 枚×3 段	1,540kg
★ TVO4R(L)-SSN	1,320	1,660	1,800	¥3,452,900	¥3,139,000	800	1,200	3 段	3φ200V	23.0	15	25	4 枚×3 段	1,490kg
★ TVO4R(L)-SNN	1,320	1,660	1,800	¥3,338,500	¥3,035,000	800	1,200	3 段	3φ200V	22.0	15	25	4 枚×3 段	1,440kg
★ TVO4R(L)-NNN	1,320	1,660	1,800	¥3,118,500	¥2,835,000	800	1,200	3 段	3φ200V	21.0	–	25	4 枚×3 段	1,390kg
★ TVO4R(L)-SSSS	1,320	1,660	2,030	お問合せください		800	1,200	4 段	3φ200V	32.0	15	25	4 枚×4 段	2,000kg
★ TVO4R(L)-SSSN	1,320	1,660	2,030	お問合せください		800	1,200	4 段	3φ200V	31.0	15	25	4 枚×4 段	1,950kg
★ TVO4R(L)-SSNN	1,320	1,660	2,030	お問合せください		800	1,200	4 段	3φ200V	30.0	15	25	4 枚×4 段	1,900kg
★ TVO4R(L)-SNNN	1,320	1,660	2,030	お問合せください		800	1,200	4 段	3φ200V	29.0	15	25	4 枚×4 段	1,850kg
★ TVO4R(L)-NNNN	1,320	1,660	2,030	お問合せください		800	1,200	4 段	3φ200V	28.0	–	25	4 枚×4 段	1,800kg
★TVO4R(L)-T	1,320	1,660	1,350	お問合せください		800	1,200	1 段	3φ200V	8.0	15	25	4枚	–
★TVO4R(L)-TT	1,320	1,660	1,800	お問合せください		800	1,200	2 段	3φ200V	16.0	15	25	4枚×2段	–
★TVO4R(L)-TTT	1,320	1,660	1,800	お問合せください		800	1,200	3 段	3φ200V	24.0	15	25	4枚×3段	–
横4枚差し組み合わせ														
★ TVO4R(L)Y-S	1,720	1,310	1,350	お問合せください		1,200	850	1 段	3φ200V	8.0	15	25	4 枚	–
★ TVO4R(L)Y-N	1,720	1,310	1,350	お問合せください		1,200	850	1 段	3φ200V	7.0	–	25	4 枚	–
★ TVO4R(L)Y-SS	1,720	1,310	1,800	お問合せください		1,200	850	2 段	3φ200V	16.0	15	25	4 枚×2 段	–
★ TVO4R(L)Y-SN	1,720	1,310	1,800	お問合せください		1,200	850	2 段	3φ200V	15.0	15	25	4 枚×2 段	–
★ TVO4R(L)Y-NN	1,720	1,310	1,800	お問合せください		1,200	850	2 段	3φ200V	14.0	–	25	4 枚×2 段	–
★ TVO4R(L)Y-SSS	1,720	1,310	1,800	お問合せください		1,200	850	3 段	3φ200V	24.0	15	25	4 枚×3 段	–
★ TVO4R(L)Y-SSN	1,720	1,310	1,800	お問合せください		1,200	850	3 段	3φ200V	23.0	15	25	4 枚×3 段	–
★ TVO4R(L)Y-SNN	1,720	1,310	1,800	お問合せください		1,200	850	3 段	3φ200V	22.0	15	25	4 枚×3 段	–
★ TVO4R(L)Y-NNN	1,720	1,310	1,800	お問合せください		1,200	850	3 段	3φ200V	21.0	–	25	4 枚×3 段	–
★TVO4R(L)Y-T	1,720	1,310	1,350	お問合せください		1,200	850	1 段	3φ200V	8.0	15	25	4枚	–
★TVO4R(L)Y-TT	1,720	1,310	1,800	お問合せください		1,200	850	2 段	3φ200V	16.0	15	25	4枚×2段	–
★TVO4R(L)Y-TTT	1,720	1,310	1,800	お問合せください		1,200	850	3 段	3φ200V	24.0	15	25	4枚×3段	–
縦6枚差し組み合わせ														
★ TVO6R(L)-S	1,720	1,760	1,350	お問合せください		1,200	1,300	1 段	3φ200V	11.0	15	25	6 枚	790kg
★ TVO6R(L)-N	1,720	1,760	1,350	お問合せください		1,200	1,300	1 段	3φ200V	9.0	–	25	6 枚	740kg
★ TVO6R(L)-SS	1,720	1,760	1,800	お問合せください		1,200	1,300	2 段	3φ200V	22.0	15	25	6 枚×2 段	1,280kg
★ TVO6R(L)-SN	1,720	1,760	1,800	お問合せください		1,200	1,300	2 段	3φ200V	20.0	15	25	6 枚×2 段	1,230kg
★ TVO6R(L)-NN	1,720	1,760	1,800	お問合せください		1,200	1,300	2 段	3φ200V	18.0	–	25	6 枚×2 段	1,180kg
★ TVO6R(L)-SSS	1,720	1,760	1,800	お問合せください		1,200	1,300	3 段	3φ200V	33.0	15	25	6 枚×3 段	1,650kg
★ TVO6R(L)-SSN	1,720	1,760	1,800	お問合せください		1,200	1,300	3 段	3φ200V	31.0	15	25	6 枚×3 段	1,600kg
★ TVO6R(L)-SNN	1,720	1,760	1,800	お問合せください		1,200	1,300	3 段	3φ200V	29.0	15	25	6 枚×3 段	1,550kg
★ TVO6R(L)-NNN	1,720	1,760	1,800	お問合せください		1,200	1,300	3 段	3φ200V	27.0	–	25	6 枚×3 段	1,500kg
★TVO6R(L)-T	1,720	1,760	1,350	お問合せください		1,200	1,300	1 段	3φ200V	11.0	15	25	6枚	–
★TVO6R(L)-TT	1,720	1,760	1,800	お問合せください		1,200	1,300	2 段	3φ200V	22.0	15	25	6枚×2段	–
★TVO6R(L)-TTT	1,720	1,760	1,800	お問合せください		1,200	1,300	3 段	3φ200V	33.0	15	25	6枚×3段	–

注意：設置に関し側面（制御盤側）に 300mm 以上のメンテナンススペースが必要となります。

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

Vesta専用台下ホイロ

電気 2枚/4枚差し 2段/台下ホイロタイプ

★TVO2R-SNH

■組み合わせ仕様表

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	庫内有効寸法(mm) 幅	奥	段数	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給水接続 A	排水接続 A	収納展板枚数	製品重量
縦2枚差し/ 専用台下ホイロシリーズ(2 枚×8 段/16 枚差し)														
★ TVO2R(L)-SH	1,320	1,060	1,430	お問合せください		800	600	1 段	3φ200V	5.8	15	25×2	2 枚	590kg
★ TVO2R(L)-NH	1,320	1,060	1,430	お問合せください		800	600	1 段	3φ200V	5.3	15	25×2	2 枚	560kg
★ TVO2R(L)-SSH	1,320	1,060	1,880	お問合せください		800	600	2 段	3φ200V	10.8	15	25×2	2 枚×2 段	930kg
★ TVO2R(L)-SNH	1,320	1,060	1,880	お問合せください		800	600	2 段	3φ200V	10.3	15	25×2	2 枚×2 段	900kg
★ TVO2R(L)-NSH	1,320	1,060	1,880	お問合せください		800	600	2 段	3φ200V	10.3	15	25×2	2 枚×2 段	900kg
★ TVO2R(L)-NNH	1,320	1,060	1,880	お問合せください		800	600	2 段	3φ200V	9.8	15	25×2	2 枚×2 段	870kg
縦4枚差し/ 専用台下ホイロシリーズ(4 枚×8 段/32 枚差し)														
★ TVO4R(L)-SH	1,320	1,660	1,430	お問合せください		800	1,200	1 段	3φ200V	9.2	15	25×2	4 枚	790kg
★ TVO4R(L)-NH	1,320	1,660	1,430	お問合せください		800	1,200	1 段	3φ200V	8.2	15	25×2	4 枚	740kg
★ TVO4R(L)-SSH	1,320	1,660	1,880	お問合せください		800	1,200	2 段	3φ200V	17.2	15	25×2	4 枚×2 段	1,250kg
★ TVO4R(L)-SNH	1,320	1,660	1,880	お問合せください		800	1,200	2 段	3φ200V	16.2	15	25×2	4 枚×2 段	1,200kg
★ TVO4R(L)-NSH	1,320	1,660	1,880	お問合せください		800	1,200	2 段	3φ200V	16.2	15	25×2	4 枚×2 段	1,200kg
★ TVO4R(L)-NNH	1,320	1,660	1,880	お問合せください		800	1,200	2 段	3φ200V	15.2	15	25×2	4 枚×2 段	1,150kg

注意：設置に関し側面（制御盤側）に 300mm 以上のメンテナンススペースが必要となります。
※天然石炉床板もご用意しております。

あなたのお店だけの特別な１台をお届けします。

豊富な組み合わせから選べます。

デッキオーブンの機能はもちろん、炉床板の材質や段数、展板枚数など、さまざまな組み合わせの中から選べます。
さらにカラーやロゴ変更など、オリジナルな1台を作ることができます。

オプション

お店のイメージに合わせた配色

製品カラーをご希望に応じて変更可能。お店の雰囲気やコンセプトに合わせた配色にできます。また、本体のカラー変更と合わせて、コントロールパネルの色も変更可能です。

Vestaロゴをお店のロゴに

標準仕様のVestaロゴを、お店独自のロゴに変えられます。オープンスタイルの厨房など、お店のコンセプトに応じた、独自の1台が仕上がります。
※一部変更対応できないカラー・ロゴがあります。ご相談ください。

オリジナルな1台、見せるデッキオーブン。

Vesta mini

電気 1枚差し 1段/2段/3段タイプ

省スペースタイプの本格派
デッキオーブンシステムです

TVO1R-S

★TVO1R-SN

★TVO1R-SSS

専用架台

TVO1-B79

1枚差し台下ホイロ

電気

TFP-8S

■容量:8枚（600×400展板、6取展板）
■温度設定範囲:常温～45℃
■湿度設定範囲:常湿～90%

■組み合わせ仕様表

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	庫内有効寸法(mm) 幅	奥	段数	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給水接続 口径 A	排水接続 口径	収納展板 枚数	製品 重量
縦1 枚差し組み合わせ														
★TVO1R-S-1P	825	885	445	¥731,500	¥665,000	425	625	1 段	1φ200V	3.5	15	ホース16φ	1 枚	150kg
★TVO1R-N-1P	825	885	445	¥671,000	¥610,000	425	625	1 段	1φ200V	2.9	–	ホース12φ	1 枚	130kg
TVO1R-S	825	885	445	¥731,500	¥665,000	425	625	1 段	3φ200V	3.5	15	ホース16φ	1 枚	150kg
★TVO1R-N	825	885	445	¥640,200	¥582,000	425	625	1 段	3φ200V	2.9	–	ホース12φ	1 枚	130kg
★TVO1R-SS	825	885	865	¥1,533,400	¥1,394,000	425	625	2 段	3φ200V	7.0	15	ホース16φ	1 枚×2 段	290kg
★TVO1R-SN	825	885	865	¥1,441,000	¥1,310,000	425	625	2 段	3φ200V	6.4	15	ホース16φ	1 枚×2 段	270kg
★TVO1R-NS	825	885	865	¥1,439,900	¥1,309,000	425	625	2 段	3φ200V	6.4	15	ホース16φ	1 枚×2 段	270kg
★TVO1R-NN	825	885	865	¥1,326,600	¥1,206,000	425	625	2 段	3φ200V	5.8	–	ホース12φ	1 枚×2 段	250kg
★TVO1R-SSS	825	885	1,285	¥2,291,300	¥2,083,000	425	625	3 段	3φ200V	10.5	15	ホース16φ	1 枚×3 段	430kg
★TVO1R-SSN	825	885	1,285	¥2,195,600	¥1,996,000	425	625	3 段	3φ200V	9.9	15	ホース16φ	1 枚×3 段	410kg
★TVO1R-SNS	825	885	1,285	¥2,195,600	¥1,996,000	425	625	3 段	3φ200V	9.9	15	ホース16φ	1 枚×3 段	410kg
★TVO1R-NSS	825	885	1,285	¥2,195,600	¥1,996,000	425	625	3 段	3φ200V	9.9	15	ホース16φ	1 枚×3 段	410kg
★TVO1R-SNN	825	885	1,285	¥2,090,000	¥1,900,000	425	625	3 段	3φ200V	9.3	15	ホース16φ	1 枚×3 段	390kg
★TVO1R-NSN	825	885	1,285	¥2,088,900	¥1,899,000	425	625	3 段	3φ200V	9.3	15	ホース16φ	1 枚×3 段	390kg
★TVO1R-NNS	825	885	1,285	¥2,088,900	¥1,899,000	425	625	3 段	3φ200V	9.3	15	ホース16φ	1 枚×3 段	390kg
★TVO1R-NNN	825	885	1,285	¥1,973,400	¥1,794,000	425	625	3 段	3φ200V	8.7	–	ホース12φ	1 枚×3 段	370kg
専用架台（展板部断熱仕様）														
★TVO1-B19	825	885	190	¥108,900	¥99,000	–	–	–		–	–	–	–	38kg
TVO1-B40	825	885	400	¥126,500	¥115,000	–	–	–		–	–	–	1 枚×3 段	40kg
TVO1-B61	825	885	610	¥130,900	¥119,000	–	–	–		–	–	–	1 枚×5 段	43kg
TVO1-B79	825	885	790	¥143,000	¥130,000	–	–	–		–	–	–	1 枚×7 段	47kg
縦1 枚差し台下ホイロ														
TFP-8S	825	885	860	¥594,000	¥540,000	–	–	–	1φ200V	0.55	15	ホース16φ	1 枚×8 段	123kg

注意：設置に関し側面（制御盤側）に 300mm 以上のメンテナンススペースが必要となります。

コンベクションオーブン

電気

TBO-4E

台下ドウコンディショナー

電気

TDC-12S5(6取展板、欧州展板兼用)

専用架台

★TBO4E-B99

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給水接続 口径 A	排水接続 口径	収納展板 枚数	製品 重量
TBO-4E	825	980	540	¥902,000	¥820,000	3φ200V	10.1	15	ホース10φ	縦差し4枚	95kg
TDC-12S5	900	805	1,060	¥1,471,800	¥1,338,000	1φ100V	0.525	15	40A	横差し12 枚	115kg
★TBO4E-B99	825	980	990	¥196,900	¥179,000		–	–	–	縦差し8枚	70kg
組み合わせ例											
TBO-4E ＋ TDC-12S5	900	980	1,600	¥2,362,800	¥2,148,000	3φ200V＋1φ100V	8.5＋0.525	15×2	ホース10φ＋40A	縦差し4枚＋横差し12枚	210kg
TBO-4E ＋★TBO4E-B99	825	980	1,530	¥1,062,600	¥966,000	3φ200V	8.5	15	ホース10φ	縦差し4枚＋縦差し8枚	165kg

注意：設置に関し側面（制御盤側）に 300mm 以上のメンテナンススペースが必要となります。

CATALOG 詳しくは、専用カタログをご覧下さい。

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

GUT

コンパクトなボディに
繊細な職人技を凝縮

- 国内最小間口1550mm
- スチームを逃さない内開き扉
- 独自技術でミクロな多湿スチームを生成
- タニコー独自のワンウェイ排気ダンパー
- 焼き色を正確に把握する庫内灯
- スタイリッシュデザイン

お店のご要望に合わせて
ボディカラーをセミオーダー（オプション）

スタイルにこだわりたい需要に対応した
カラーオーダーをご用意しました。
お店のイメージやコンセプトに合わせて
配色を変更できます。
ボディにはお店のオリジナルロゴなどの
貼り付けも可能です（レーザー加工）。

■仕様表

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	庫内有効寸法(mm)			電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給水接続 A	排水接続 A	収納展板枚数	製品重量
	間口	奥行	高さ			幅	奥	段数						
★TBC4R(L)-N	1,550	1,340	1,320	¥1,232,000	¥1,120,000	1,200	850	1段	3φ200V	8.0	–	25	4枚	610kg
★TBC4R(L)-S	1,550	1,340	1,320	¥1,361,800	¥1,238,000	1,200	850	1段	3φ200V	8.0	15	25	4枚	650kg
★TBC4R(L)-T	1,550	1,340	1,320	¥1,459,700	¥1,327,000	1,200	850	1段	3φ200V	8.0	15	25	4枚	660kg
★TBC4R(L)-NN	1,550	1,340	1,770	¥2,086,700	¥1,897,000	1,200	850	2段	3φ200V	16.0	–	25	4枚×2段	950kg
★TBC4R(L)-SS	1,550	1,340	1,770	¥2,316,600	¥2,106,000	1,200	850	2段	3φ200V	16.0	15	25	4枚×2段	1,030kg
★TBC4R(L)-TT	1,550	1,340	1,770	¥2,516,800	¥2,288,000	1,200	850	2段	3φ200V	16.0	15	25	4枚×2段	1,050kg
★TBC4R(L)-NNN	1,550	1,340	1,770	¥2,884,200	¥2,622,000	1,200	850	3段	3φ200V	24.0	–	25	4枚×3段	1,180kg
★TBC4R(L)-SSS	1,550	1,340	1,770	¥3,217,500	¥2,925,000	1,200	850	3段	3φ200V	24.0	15	25	4枚×3段	1,300kg
★TBC4R(L)-TTT	1,550	1,340	1,770	¥3,517,800	¥3,198,000	1,200	850	3段	3φ200V	24.0	15	25	4枚×3段	1,330kg
★TBC4R(L)-NNNN	1,550	1,340	2,000	¥3,733,400	¥3,394,000	1,200	850	4段	3φ200V	32.0	–	25	4枚×4段	1,510kg
★TBC4R(L)-SSSS	1,550	1,340	2,000	¥4,174,500	¥3,795,000	1,200	850	4段	3φ200V	32.0	15	25	4枚×4段	1,670kg
★TBC4R(L)-TTTT	1,550	1,340	2,000	¥4,572,700	¥4,157,000	1,200	850	4段	3φ200V	32.0	15	25	4枚×4段	1,710kg

N…鉄（スチームなし）仕様　S…石質炉床板（スチームあり）仕様　T…天然石（スチームあり）仕様。
付属品：スコップ、スリップピール、引っかけ棒

スチームを逃さない内開き扉

庫内に充満するスチームを内側に開く扉が
がっちりガード。微妙な蒸気のコントロールが必要な
ハード系のパンに最適な仕様です。

用途に合わせて選べる炉床板

ハード系に有利なこだわりの天然石、
ユーティリティな人工石、菓子パンなどに強い鉄の
3種類から炉床が選べます。 設定最高温度:250℃

扉重量を軽量化

扉の開閉にはレバー式を採用することで、誰でも簡単、
より安全な作業が可能になりました。
ガラス窓部は取り外して洗浄可能。

扱いやすい軽量スリップピール

スリップピールを軽量化して使いやすさを追求。
本体側面にスッキリ収納できます。

職人のセンスに応える 10 段階温度コントローラー

焼き上げのイメージに合わせた微妙な調整を
可能にするタニコー独自のコントローラー。
フラットなパネルデザインは耐久性と日々の清掃の
しやすさも魅力です。

安心、安全の日本製 耐蝕性・耐久性を向上

外装は高級感あふれるステンレス製。
清潔性を保つと同時に、庫内の保温力も高めました。

●間口幅比較

従来品と比較して
17cm 間口を縮小化。
さらに作業スペースが
広がりました。

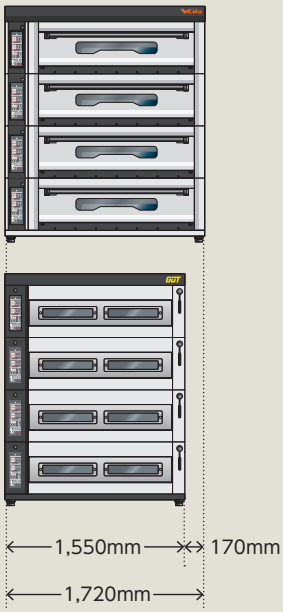

詳しくは、専用カタログをご覧下さい。

熱調理機器
レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オーブン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
ティルティングパン/回転釜
蒸し器
アクアガスオーブン
炊飯
その他
作業機器
TRE430・TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
日本そば
エレファントシェルフ
洗浄機器
ドア
アンターカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食
衛生機器
幼保関連
消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー
配膳車・カート
フードカート
搬送カート
ベーカリー
オーブン
関連機器
サービス機器
温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食
下調理
冷凍・冷蔵機器
備品・消耗品
洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン
その他
資料
JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

ユニエース

Uniace

電気

動力工事・給排水工事不要

解凍▶発酵▶焼成の１台３役

コンベクションオーブンユニット

デッキオーブンユニット

コンベクション
オーブン
★TBCO-4EMY-S
＋
ドウコンディショナー
（2室）
★QBD-208DCLS5-TU

デッキオーブン
固定釜
★TBDO-22EMY-S
＋
ドウコンディショナー
（1室）
★QBD-108DCLS5-TU

ラック
★TX-CR-430

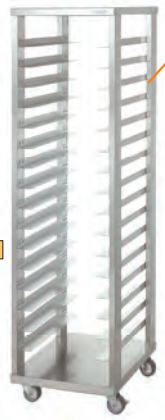

こんな場所に最適

- コンビニ
- レストラン
- 病院
- 食堂
- カフェ
- スーパーマーケット
- ホテルなどの宿泊施設

■ユニエースオーブン仕様表

デッキオーブンユニット	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	概略重量(kg)	総電力 単相100V	単相200V	適応ブレーカー容量 単相100V	単相200V
デッキオーブン＋ドウコンディショナー	700	800	1,690	335	1,028/1,063W	3.4kW	125V・15A×2電源 アース線付	250V・20A アース極付（パナソニック電工製　型式:WF3524）
	デッキオーブン　★TBDO-22EMY-S						ドウコンディショナー(1室独立式)　★QBD-108DCLS5-TU	
	収納能力:2枚(380×265展板)×2段=4枚差 庫内温度設定範囲:常温～280℃ 排水タンク受け						収納能力:2枚(380×265展板)×8段×1室=16枚差 冷却性能:温度－15℃～40℃ 湿度～90% 加湿装置:スプレー式　排水タンク受け	

コンベクションオーブンユニット	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	概略重量(kg)	総電力 単相100V	単相200V	適応ブレーカー容量 単相100V	単相200V
コンベクションオーブン＋ドウコンディショナー	700	800	1,661	220	950/1,004W	3.0kW	125V・15A×2電源 アース線付	250V・20A アース極付（パナソニック電工製　型式:WF3524）
	コンベクションオーブン　★TBCO-4EMY-S						ドウコンディショナー(2室独立式)　★QBD-208DCLS5-TU	
	収納能力:1枚(380×265展板)×4段=4枚差 庫内温度設定範囲:常温～250℃ 排水タンク受け						収納能力:2枚(380×265展板)×4段×2室=16枚差 冷却性能:温度－15℃～40℃ 湿度～90% 加湿装置:スプレー式　排水タンク受け	

■ラック仕様表

形式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	収納能力(380×265展板)
★TX-CR-430	430	570	1,637	¥103,400	¥94,000	2枚×15段=30枚差

ドウコンディショナー

電気

庫内温度 -15～40℃

庫内湿度 60～90%

TDC-36W5

庫内温度 -15～40℃

庫内湿度 60～90%

TDC-18W5

キャビネットホイロ

電気

庫内温度 常温～50℃

庫内湿度 常温～95%

TFP-30

リターダー

電気

冷却能力 -5～10℃

TRD-32-6(EU)

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	電源	消費電力(50/60Hz) kW	給水接続口径 A	排水接続口径 A	収納展板枚数	製品重量 kg
TDC-36W5	900	1,014	1,904	¥2,095,500	¥1,905,000	3φ200V	1.198	15	25	横2枚差×9段×2室(全36枚)	210
TDC-36S5	770	1,209	1,904	¥2,211,000	¥2,010,000	3φ200V	1.205	15	25	横2枚差×9段×2室(全36枚)	210
TDC-18W5	620	1,014	1,904	¥1,859,000	¥1,690,000	3φ200V	1.205	15	25	縦9枚差×2室(全18枚)	160
TFP-30	1,030	830	1,970	¥1,166,000	¥1,060,000	3φ200V	1.100	15	40	縦2枚差×15段(全30枚)	220
★TFP-60	1,030	1,350	1,970	¥1,727,000	¥1,570,000	3φ200V	1.600	15	40	縦4枚差×15段(全60枚)	260
TRD-32-6(EU)	770	945	2,000	¥793,100	¥721,000	1φ100V	0.510	–	25	横2枚差×16段(全32枚)	128

ドーナッツフライヤー

電気 24Lタイプ

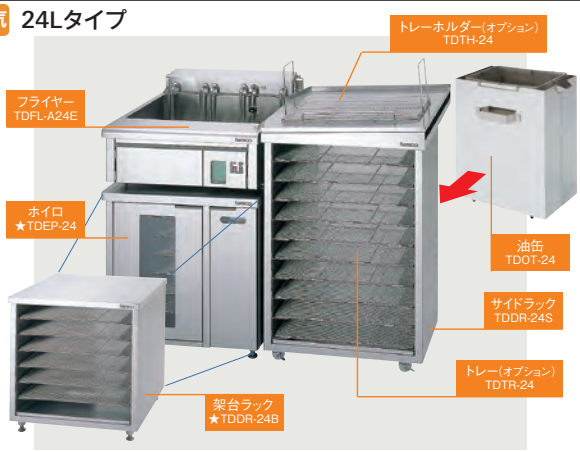

18Lタイプ

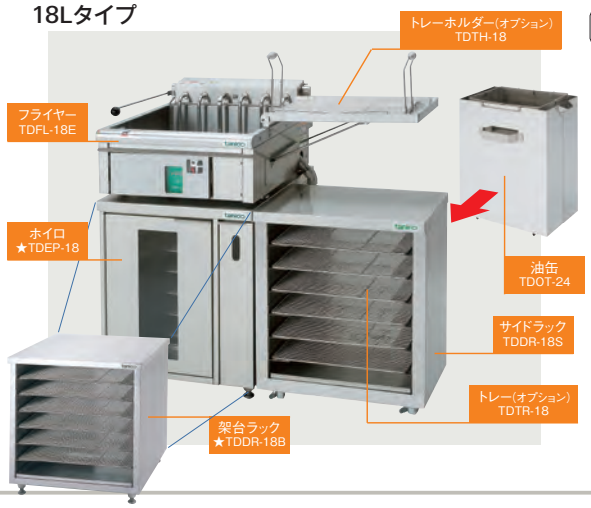

- ●常温から 190℃までを調節するデジタル温度器付。揚がり時間をブザーで通知
- ●万一の空焚きなどの異常温度を察知し、自動的に通電を遮断する安全設計
- ●ホイロ・ラック内はネット式トレーを収容
- ●安全で、簡単に油を抜ける側面配置の油抜きコック

■電気ドーナッツフライヤー 24L タイプ仕様表

名称	型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	収納能力	能力
フライヤー	TDFL-A24E	650	680	250	¥462,000	¥420,000	3φ200V	6.0	–	23L
ホイロ	★TDEP-24	650	680	660	¥432,300	¥393,000	1φ100V	0.44	6枚	0～40℃
架台ラック	★TDDR-24B	650	670	660	¥117,700	¥107,000	–	–	6枚	–
サイドラック	TDDR-24S	650	678	970	¥140,800	¥128,000	–	–	10枚	–
油缶	TDOT-24	360	215	460	¥37,400	¥34,000	–	–	–	油こし網付
トレーホルダー	TDTH-24	582	300	210	¥6,600	¥6,000	–	–	–	–
トレー	TDTR-24	560	340	–	¥7,700	¥7,000	–	–	–	–

■電気ドーナッツフライヤー 18L タイプ仕様表

名称	型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	収納能力	能力
フライヤー	TDFL-18E	550	670	250	¥407,000	¥370,000	3φ200V	3.0	–	18L
ホイロ	★TDEP-18	550	670	660	¥378,400	¥344,000	1φ100V	0.44	6枚	0～40℃
架台ラック	★TDDR-18B	550	670	660	¥110,000	¥100,000	–	–	6枚	–
サイドラック	TDDR-18S	550	380	660	¥101,200	¥92,000	–	–	6枚	–
油缶	TDOT-24	360	215	460	¥37,400	¥34,000	–	–	–	油こし網付
トレーホルダー	TDTH-18	462	290	210	¥6,600	¥6,000	–	–	–	–
トレー	TDTR-18	440	330	–	¥6,600	¥6,000	–	–	–	–

※水受け付属（自動給水ではありません）

電磁ドーナッツフライヤー

IH

- 加熱方式の工夫により従来品より油煙が大幅に減少しました
- 油切り部を上部に設けることにより設置スペースがよりコンパクトになりました
- 電源は動力工事が不要な単相 200V です

付属品
フタ、すくい網、排油パイプ、トレーホルダー受け、油缶、油コシ網、落とし網、パイプクリーナー、トレー(TDTR-18)×12、トレーホルダー(TDTH-18)×2

備考
250V・30A(パナソニック電工製　型式:WF8330)
推奨漏電遮断器:　・定格電流30A　・定格感度電流30mA　・遮断動作特性0.01S 300A以上

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	電源	消費電力 kW 20℃(起動時)/180℃(定格時)	油量	設定温度 (最高) ℃
★TDFL-55EI-A	550	600	820	¥1,071,400	¥974,000	1φ200V	4.3/3.5	約21L	190

※オプションのホイロ（TDEP-18）があります

CATALOG 詳しくは、専用カタログをご覧下さい。

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。　荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。　最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

熱調理機器
レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オーブン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
ティルティングパン/回転釜
蒸し器
アクアガスオーブン
炊飯
その他
作業機器
TRE430・TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
日本そば
エレファントシェルフ
洗浄機器
ドア
アンターカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食
衛生機器
幼保関連
消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー
配膳車・カート
フードカート
搬送カート
ベーカリー
オーブン
関連機器
サービス機器
温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食
下調理
冷凍・冷蔵機器
備品・消耗品
洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン
その他
資料
JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア