

熱調理機器

加熱調理器

機能性、安全性に優れた
ガス式&電気式など、
あらゆる熱調理器

レンジ・テーブル
スチームコンベクションオープン
オープン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー

グリラー/グリドル
ティルティングパン/回転釜
蒸し器
アクアガスオープン
炊飯
その他

ガスレンジ/ガステーブル

幅広いラインナップと、高い品質は
多様化する厨房環境の
あらゆるシチュエーションに
お応えできます。



【ウルティモシリーズ】 P18~P20

ultimo

トップバーナには、17.4kW (15,000kcal/h) の強力ユニバーサル二重バーナを採用。連続スパーク点火方式による自動点火に加え、トロ火 (弱火) から強火まで調整が自由にできます。また、レンジトップ面は全面五徳 (堅牢な鋳物製) を採用しています。さらに全機種にバックガードを標準装備しました。(H=200mm)

【Vシリーズ】 P22~P23

V SERIES

シリーズ中、最高の機能と品質を誇る「Vシリーズ」は、熱効率を高めた内部炎口バーナを搭載しています。定評のある品質と性能は高いレベルの安心と機能性を提供します。

【アルファシリーズ】 P24~P25

α SERIES

火加減はトロ火から強火までコック操作による思い通りの火力で簡単に調理できます。オープンには高性能サーモスタット、立ち消え安全装置を装備し安全性と作業効率を高めています。

【クランスシリーズ】 P26~P28

CRANSE

技能 (CRAFT) を磨き、感覚 (SENSE) を大切にする料理人のための CRANSE シリーズ。

トップバーナーには、12.2kW (10,500kcal/h) のユニバーサル二重バーナを採用。点火はパイロット点火方式 (マッチ点火) です。

ultimo

■安定した高火力バーナを搭載



●φ 90 一重バーナ強火 (B)
5.2kW (4,500kcal/h)



●φ 190 二重バーナ強火
17.4kW (15,000kcal/h)

V SERIES

■強力な内部炎口バーナ搭載

12.8kW
11,000kcal/h



内強火



外強火



内・外強火



従来バーナに比べ熱効率を約 18% アップ
(14,000kcal/h ユニバーサル二重バーナと湯沸し時間はほぼ同等)
1998 年 (社) 日本ガス協会「技術大賞」受賞



詳しくは、専用カタログをご覧ください。



ガスレンジ【ウルティモシリーズ】

ガス



TGRA-0921

TGRA-1532A

電気 P30

オープン庫内高さを
従来より高く 320mm
に変更。
幅広い調理機器に対応。
●オープン庫内寸法
W500 × D500 × H320 (mm)
●圧電点火方式



回しやすく、一目で
火力調整ポジションが
わかる、最新のデザイン。
着火不良を無くす、
連続スパーク点火方式
を採用。

レンジトップ面は新開発全面五
徳（堅牢な鋳物製）、新開発強力
ユニバーサル二重バーナを採用
で、作業効率を高めます。

●φ 90 一重バーナ強火 (A)
4.1kW (3,500kcal/h)●φ 90 一重バーナ強火 (B)
5.2kW (4,500kcal/h)●φ 165 二重バーナ強火
13.9kW (12,000kcal/h)●φ 190 二重バーナ強火
17.4kW (15,000kcal/h)

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量		ガス接続 口径A (都市LP)	トップバーナ			使用最大鍋寸法 (径)(mm)			オープン 数		型式	
	高さ850mm	間口	奥行			高さ	都市ガス(13A) kW		kcal/h	LPガス kW	φ190	φ165	φ90	φ190				φ165
奥行600mm plus J																		
TGRA-0920	900	600	850	¥425,700	¥387,000	36.1	31,000	32.9	20	—	2	—	—	400	—	1	○	★TSGR-0920
TGRA-0921	900	600	850	¥426,800	¥388,000	40.1	34,500	36.6	20	—	2	A×1	—	400	260	1	○	★TSGR-0921
★TGRA-1220	1,200	600	850	¥485,100	¥441,000	36.1	31,000	32.9	20	—	2	—	—	400	—	1	○	★TSGR-1220
TGRA-1222	1,200	600	850	¥489,500	¥445,000	44.2	38,000	40.2	20	—	2	A×2	—	400	260	1	○	★TSGR-1222
TGRA-1230	1,200	600	850	¥525,800	¥478,000	50.0	43,000	45.4	20	—	3	—	—	400	—	1	○	★TSGR-1230
TGRA-1232	1,200	600	850	¥568,700	¥517,000	58.2	50,000	52.6	20	—	3	A×2	—	400	260	1	○	★TSGR-1232
★TGRA-1530	1,500	600	850	¥732,600	¥666,000	58.2	50,000	53.5	25	—	3	—	—	400	—	2	○	★TSGR-1530
TGRA-1532	1,500	600	850	¥757,900	¥689,000	66.3	57,000	60.7	25	—	3	A×2	—	400	260	2	○	★TSGR-1532
★TGRA-1830	1,800	600	850	¥990,000	¥900,000	58.2	50,000	53.5	25	—	3	—	—	400	—	2	○	★TSGR-1830
★TGRA-1832	1,800	600	850	¥1,081,300	¥983,000	66.3	57,000	60.7	25	—	3	A×2	—	400	260	2	○	★TSGR-1832
★TGRA-1840	1,800	600	850	¥1,060,400	¥964,000	72.1	62,000	65.9	25	—	4	—	—	400	—	2	○	★TSGR-1840
★TGRA-1843	1,800	600	850	¥1,131,900	¥1,029,000	84.3	72,500	76.8	25	—	4	A×3	—	400	260	2	○	★TSGR-1843
奥行750mm plus J																		
★TGRA-0920A	900	750	850	¥475,200	¥432,000	43.0	37,000	38.8	20	2	—	—	420	—	—	1	○	★TSGR-0920A
TGRA-0921A	900	750	850	¥511,500	¥465,000	48.3	41,500	43.4	20	2	—	B×1	420	—	280	1	○	★TSGR-0921A
★TGRA-1220A	1,200	750	850	¥537,900	¥489,000	43.0	37,000	38.8	20	2	—	—	420	—	—	1	○	★TSGR-1220A
★TGRA-1221A	1,200	750	850	¥678,700	¥617,000	48.3	41,500	43.4	20	2	—	B×1	420	—	280	1	○	★TSGR-1221A
TGRA-1222A	1,200	750	850	¥572,000	¥520,000	53.5	46,000	48.0	20	2	—	B×2	420	—	280	1	○	★TSGR-1222A
★TGRA-1230A	1,200	750	850	¥569,800	¥518,000	60.5	52,000	54.2	20	3	—	—	420	—	—	1	○	★TSGR-1230A
TGRA-1232A	1,200	750	850	¥614,900	¥559,000	70.9	61,000	63.4	20	3	—	B×2	420	—	280	1	○	★TSGR-1232A
★TGRA-1530A	1,500	750	850	¥811,800	¥738,000	68.6	59,000	62.3	25	3	—	—	420	—	—	2	○	★TSGR-1530A
TGRA-1532A	1,500	750	850	¥838,200	¥762,000	79.1	68,000	71.5	25	3	—	B×2	420	—	280	2	○	★TSGR-1532A
★TGRA-1830A	1,800	750	850	¥1,105,500	¥1,005,000	68.6	59,000	62.3	25	3	—	—	420	—	—	2	○	★TSGR-1830A
★TGRA-1832A	1,800	750	850	¥1,148,400	¥1,044,000	79.1	68,000	71.5	25	3	—	B×2	420	—	280	2	○	★TSGR-1832A
★TGRA-1840A	1,800	750	850	¥1,147,300	¥1,043,000	86.1	74,000	77.6	25	4	—	—	420	—	—	2	○	★TSGR-1840A
★TGRA-1843A	1,800	750	850	¥1,167,100	¥1,061,000	101.8	87,500	91.4	25	4	—	B×3	420	—	280	2	○	★TSGR-1843A
奥行1200mm																		
★TGRP-1560CW	1,500	1,200	850	¥1,520,200	¥1,382,000	134.9	116,000	117.3	32×2	6	—	—	400	—	—	2両面		★R1560CW
★TGRP-1860CW	1,800	1,200	850	¥1,591,700	¥1,447,000	134.9	116,000	117.3	32×2	6	—	—	400	—	—	2両面		★R1860CW
★TGRP-1880CW	1,800	1,200	850	¥1,634,600	¥1,486,000	167.5	144,000	144.1	32×2	8	—	—	400	—	—	2両面		★R1880CW

付属品：オープンバット、オープン棚網、バット掛け、乾電池

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

対応ガス種は、13A、LPGの2種となります。

オープン：8.2kW (7,000kcal/h) [都市ガス (13A)]

※W(間口)・D(奥行)・H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

熱調理機器

レンジ・テーブル

スチームコンベクションオープン

オープン

中華レンジ

餃子グリラー

ゆで麺器

フライヤー

グリラー/グリドル

テイルテイング/回転釜

蒸し器

アクアガスオープン

炊飯

その他

作業機器

TRE430-TA304特長

作業台

調理台

シンク

戸棚

棚

パンラック

日本そば

エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア

アンダーカウンター

ラックコンベア

フライトコンベア

ネットコンベア

容器・予洗付

学校給食

衛生機器

幼児関連

消毒・保管機器

食器消毒保管

煮沸消毒

包丁マナ板殺菌庫

シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート

搬送カート

ベーカーリー

オープン

関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加湿

カフェテリア

喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤

浄水・軟水器

ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準

調理能力表

新調理/HACCP


ドライシステム

NSF


ステンレスフロア



レンジトップ面は新開発全面五徳（堅牢な鋳物製）、新開発強力ユニバーサル二重バーナと連続スパーク点火方式の採用で、作業効率を高めます。



● φ 90 一重バーナ強火 (A)
4.1kW (3,500kcal/h)



● φ 90 一重バーナ強火 (B)
5.2kW (4,500kcal/h)



● φ 165 二重バーナ強火
13.9kW (12,000kcal/h)



● φ 190 二重バーナ強火
17.4kW (15,000kcal/h)

型式	外形寸法(mm)			税込み価格		本体価格		ガス消費量		ガス接続 口径A (都市/LP)	トップバーナ			使用最大鍋寸法 (径)(mm)			型式
高さ850mm	間口	奥行	高さ					都市ガス(13A)	LPガス		φ190	φ165	φ90	φ190	φ165	φ90	高さ800mm
								kW	(kcal/h)	kW							
奥行600mm plusJ																	
TGTA-0920	900	600	850	¥213,400	¥194,000	27.9	24,000	24.8	20	—	2	—	—	400	—	○	★TSGT-0920
TGTA-0921	900	600	850	¥229,900	¥209,000	32.0	27,500	28.5	20	—	2	A×1	—	400	260	○	★TSGT-0921
★TGTA-1220	1,200	600	850	¥262,900	¥239,000	27.9	24,000	24.8	20	—	2	—	—	400	—	○	★TSGT-1220
TGTA-1222	1,200	600	850	¥278,300	¥253,000	36.1	31,000	32.1	20	—	2	A×2	—	400	260	○	★TSGT-1222
TGTA-1230	1,200	600	850	¥280,500	¥255,000	41.9	36,000	37.3	20	—	3	—	—	400	—	○	★TSGT-1230
TGTA-1232	1,200	600	850	¥311,300	¥283,000	50.0	43,000	44.5	20	—	3	A×2	—	400	260	○	★TSGT-1232
★TGTA-1530	1,500	600	850	¥319,000	¥290,000	41.9	36,000	37.3	25	—	3	—	—	400	—	○	★TSGT-1530
TGTA-1532	1,500	600	850	¥338,800	¥308,000	50.0	43,000	44.5	25	—	3	A×2	—	400	260	○	★TSGT-1532
★TGTA-1830	1,800	600	850	¥426,800	¥388,000	41.9	36,000	37.3	25	—	3	—	—	400	—	○	★TSGT-1830
★TGTA-1832	1,800	600	850	¥480,700	¥437,000	50.0	43,000	44.5	25	—	3	A×2	—	400	260	○	★TSGT-1832
★TGTA-1833	1,800	600	850	¥499,400	¥454,000	54.1	46,500	48.2	25	—	3	A×3	—	400	260	○	★TSGT-1833
★TGTA-1840	1,800	600	850	¥465,300	¥423,000	55.8	48,000	49.7	25	—	4	—	—	400	—	○	★TSGT-1840
★TGTA-1843	1,800	600	850	¥531,300	¥483,000	68.0	58,500	60.6	25	—	4	A×3	—	400	260	○	★TSGT-1843
奥行750mm plusJ																	
TGTA-0920A	900	750	850	¥254,100	¥231,000	34.9	30,000	30.7	20	2	—	—	420	—	—	○	★TSGT-0920A
TGTA-0921A	900	750	850	¥244,200	¥222,000	40.1	34,500	35.3	20	2	—	B×1	420	—	280	○	★TSGT-0921A
★TGTA-1220A	1,200	750	850	¥298,100	¥271,000	34.9	30,000	30.7	20	2	—	—	420	—	—	○	★TSGT-1220A
★TGTA-1221A	1,200	750	850	¥337,700	¥307,000	40.1	34,500	35.3	20	2	—	B×1	420	—	280	○	★TSGT-1221A
TGTA-1222A	1,200	750	850	¥322,300	¥293,000	45.4	39,000	39.9	20	2	—	B×2	420	—	280	○	★TSGT-1222A
TGTA-1230A	1,200	750	850	¥342,100	¥311,000	52.3	45,000	46.1	20	3	—	—	420	—	—	○	★TSGT-1230A
TGTA-1232A	1,200	750	850	¥360,800	¥328,000	62.8	54,000	55.3	20	3	—	B×2	420	—	280	○	★TSGT-1232A
★TGTA-1530A	1,500	750	850	¥385,000	¥350,000	52.3	45,000	46.1	25	3	—	—	420	—	—	○	★TSGT-1530A
TGTA-1532A	1,500	750	850	¥386,100	¥351,000	62.8	54,000	55.3	25	3	—	B×2	420	—	280	○	★TSGT-1532A
★TGTA-1830A	1,800	750	850	¥482,900	¥439,000	52.3	45,000	46.1	25	3	—	—	420	—	—	○	★TSGT-1830A
★TGTA-1832A	1,800	750	850	¥522,500	¥475,000	62.8	54,000	55.3	25	3	—	B×2	420	—	280	○	★TSGT-1832A
★TGTA-1840A	1,800	750	850	¥524,700	¥477,000	69.8	60,000	61.4	25	4	—	—	420	—	—	○	★TSGT-1840A
★TGTA-1843A	1,800	750	850	¥581,900	¥529,000	85.5	73,500	75.2	25	4	—	B×3	420	—	280	○	★TSGT-1843A
奥行1200mm																	
★TGTP-1560CW	1,500	1,200	850	¥660,000	¥600,000	97.7	84,000	80.4	25×2	6	—	—	400	—	—		★T1560CW
★TGTP-1860CW	1,800	1,200	850	¥751,300	¥683,000	97.7	84,000	80.4	32×2	6	—	—	400	—	—		★T1860CW
★TGTP-1880CW	1,800	1,200	850	¥796,400	¥724,000	130.3	112,000	107.2	32×2	8	—	—	400	—	—		★T1880CW

付属品：乾電池
使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。
対応ガス種は、13A, LPG の 2 種となります。

卓上ガステーブル【ウルティモシリーズ】

ガス

ultimo



TGC-0906

IH P31~P32/P34

製品の特長

1

小さな幅でたくさん調理

複数の親子鍋／スキレット／ソースパン／フライパンで同時に調理が可能。

2

使いやすい卓上タイプ

連続スパーク点火方式による自動点火に加え、とろ火から強火まで誰でも簡単に調整ができる。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量		ガス接続 □径A (都市/LP)	トッパバーナ φ90	使用最大 鍋寸法		
	間口	奥行	高さ			都市ガス(13A)	LPガス					
TGC-0604	600	600	250	¥264,000	¥240,000	18.8	16,000	18.8	20	4	φ240	○
TGC-0906	900	600	250	¥328,900	¥299,000	28.2	24,000	28.2	20	6	φ240	○

ガスコンベクションレンジ【ウルティモシリーズ】

ガス

ultimo COOK



TGC-0921

★ TGC-1232A

ホテルバンで調理ができ、
最大4段使用可能の大容量オープンバットとしてホテルバンが使えるため、ほかの機器との互換性が100%（専用バット不要）
ホテルバン4段使用で調理量が大幅アップ。

抜群の使いやすさと高機能

新開発コントロールパネル搭載。
正確なデジタル制御で100~300℃調理温度設定が可能。
庫内は明るいハロゲン灯採用。
フラットパネルで清掃性にも優れています。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量		ガス接続	消費電力	トッパバーナ			使用最大		オー	収容		型式		
	高さ850mm	間口	奥行			高さ	都市ガス(13A)	LPガス	口径A	(50/60Hz)	φ190	φ165	φ90	鍋寸法					銅寸法	オープン
奥行き600mm<ホテルバン2/3サイズ>																				
TGCO-0921	900	600	850	¥628,100	¥571,000	40.1	34,500	36.6	20	110W	—	2	A×1	—	400	260	1	4	○	★TSGC-0921
TGCO-1232	1,200	600	850	¥735,900	¥669,000	58.2	50,000	52.6	20	110W	—	3	A×2	—	400	260	1	4	○	★TSGC-1232
TGCO-1532	1,500	600	850	¥1,171,500	¥1,065,000	66.3	57,000	60.7	25	220W	—	3	A×2	—	400	260	2	4×2	○	★TSGC-1532
奥行き750mm<ホテルバン1/1サイズ>																				
★TGCO-0921A	900	750	850	¥677,600	¥616,000	48.2	41,500	43.4	20	110W	2	—	B×1	420	—	280	1	4	○	★TSGC-0921A
★TGCO-1232A	1,200	750	850	¥811,800	¥738,000	70.9	61,000	63.4	20	110W	3	—	B×2	420	—	280	1	4	○	★TSGC-1232A
★TGCO-1532A	1,500	750	850	¥1,237,500	¥1,125,000	79.1	68,000	71.5	25	220W	3	—	B×2	420	—	280	2	4×2	○	★TSGC-1532A

※ホテルバン専用収納ラック付 (TGCO-1232、TGCO-1232A)

付属品：各サイズホテルバン（深 25mm）× 2、シリコン鍋掴み、乾電池

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

対応ガス種は、13A、LPG の 2 種となります。

オープン：8.2kW（7,000kcal/h）【都市ガス（13A）】

専用防熱板 ガスレンジ・ガステーブル（ウルティモシリーズ対応） NEW



A 防熱バックガード

B 防熱サイドガード

※専用防熱板を取り付けて設置する場合でも、最寄りの消防署の指導を受けてください。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	適応
	間口	奥行	高さ			
防熱バックガード						
OP-TGRA-HB90	900	65	250	¥66,000	¥60,000	間口900用
OP-TGRA-HB120	1,200	65	250	¥71,500	¥65,000	間口1,200用
防熱サイドガード						
OP-TGRA-HS60(R/L)	100	650	235	¥38,500	¥35,000	奥行600用
OP-TGRA-HS75(R/L)	100	800	235	¥44,000	¥40,000	奥行750用

※W(間口)・D(奥行)・H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

熱調理機器

レンジ・テーブル

スチームコンベクションオープン

オープン

中華レンジ

餃子グリラー

ゆで麺器

フライヤー

グリラー/グリドル

テイルテング/回転釜

蒸し器

アクアガスオープン

炊飯

その他

作業機器

TRE430-TA304特長

作業台

調理台

シンク

戸棚

棚

バンラック

日本そば

エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア

アンダーカウンター

ラックコンベア

フライトコンベア

ネットコンベア

容器・予洗付

学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器

食器消毒保管

煮沸式消毒

包丁マナ板殺菌庫

シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート

搬送カート

ペーカリー

オープン

関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加湿

カフェテリア

喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤

浄水・軟水器

ホテルバン

その他

資料

JFEA機器基準

調理能力表

新調理/HACCP

ドライシステム

NSF

ステンレスフロア

ステンレスフロア

ステンレスフロア

ステンレスフロア

ステンレスフロア

ステンレスフロア

ステンレスフロア

ガスローレンジ【スープレンジ】

ガス



IH P33
電気 P30

TGL-B0610

TGL-B1220A

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量			ガス接続 口径 A (都市/LP)	トップ バーナ φ190	使用最大鍋 寸法(径) (mm)	
	間口	奥行	高さ			都市ガス		LPガス				
						kW	(kcal/h)	kW				
マッチ点火方式												
TGL-B0610	600	600	450	¥172,700	¥157,000	17.4	15,000	15.1	25	1	510	○
TGL-B0920	900	600	450	¥259,600	¥236,000	34.9	30,000	30.3	25	2	420	○
TGL-B1220	1,200	600	450	¥264,000	¥240,000	34.9	30,000	30.3	25	2	510	○
TGL-B0610A	600	750	450	¥189,200	¥172,000	17.4	15,000	15.1	25	1	510	○
TGL-B0710A	750	750	450	¥194,700	¥177,000	17.4	15,000	15.1	25	1	600	○
★TGL-B0920A	900	750	450	¥276,100	¥251,000	34.9	30,000	30.3	25	2	420	○
TGL-B1220A	1,200	750	450	¥281,600	¥256,000	34.9	30,000	30.3	25	2	510	○
★TGL-B1320A	1,300	750	450	¥287,100	¥261,000	34.9	30,000	30.3	25	2	600	○
圧電点火方式												
TGL-B0610F	600	600	450	¥165,000	¥150,000	17.4	15,000	15.1	25	1	510	○
TGL-B0920F	900	600	450	¥255,200	¥232,000	34.9	30,000	30.3	25	2	420	○
TGL-B1220F	1,200	600	450	¥262,900	¥239,000	34.9	30,000	30.3	25	2	510	○
TGL-B0610AF	600	750	450	¥184,800	¥168,000	17.4	15,000	15.1	25	1	510	○
TGL-B0710AF	750	750	450	¥192,500	¥175,000	17.4	15,000	15.1	25	1	600	○
TGL-B0920AF	900	750	450	¥275,000	¥250,000	34.9	30,000	30.3	25	2	420	○
TGL-B1220AF	1,200	750	450	¥291,500	¥265,000	34.9	30,000	30.3	25	2	510	○
★TGL-B1320AF	1,300	750	450	¥313,500	¥285,000	34.9	30,000	30.3	25	2	600	○

使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

フランスレンジ

ガス



★TGRH-0910A



★TGRH-1212A

フランスレンジ用バックガード



★TAP-BG-96A ¥21,000
税込¥23,100

■外形寸法: W900 × D60 × H150

★TAP-BG-126A ¥26,000
税込¥28,600

■外形寸法: W1,200 × D60 × H150



★TAP-BG-9 ¥11,000
税込¥12,100

■外形寸法: W900 × D15 × H200

TAP-BG-12 ¥14,000
税込¥15,400

■外形寸法: W1,200 × D15 × H200

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量		ガス接続 口径 A (都市/LP)	トップバーナ		オープン 数	型式	
	間口	奥行	高さ			都市ガス	LPガス		φ180	φ115			
						kW	(kcal/h)		kW	使用最大鍋寸法(径)(mm)			
高さ850mm										— 260		高さ800mm	
★TGRH-0910A	900	750	850	¥831,600	¥756,000	19.8	17,000	18.1	25	1	—	1	★TAP-HP-90A
★TGRH-1212A	1,200	750	850	¥957,000	¥870,000	34.9	29,000	32.1	25	1	2	1	★TAP-HP-120A

付属品: オープンバット、プレートリング掛け、棚網、バット掛け

使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

オープン: 9.3kW (8,000kcal/h) [都市ガス (13A)]

ガスレンジ・ガステーブル【Vシリーズ】

ガス



★TGRV1222

オープン：
高性能サーモスタート内蔵(100℃～320℃)
トップバーナφ140:12.8kW(11,000kcal/h)

電気 P30



TGTV0921

IH P31～P33

電気 P30

ガスレンジ



ガステーブル



内部炎口バーナ採用

熱調理機器

レンジ・テーブル

スチームコンベクションオープン

オープン

中華レンジ

餃子グリラー

ゆで麺器

フライヤー

グリラー・グリドル

テイルテイングパン回転釜

蒸し器

アクアガスオープン

炊飯

その他

作業機器

TRE430・TA304特長

作業台

調理台

シンク

戸棚

棚

バンラック

日本そば

エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア

アンダーカウンター

ラックコンベア

フライトコンベア

ネットコンベア

容器・予洗付

学校給食

衛生機器

幼児関連

消毒・保管機器

食器消毒保管

煮沸消毒

包丁マナ板殺菌庫

シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート

搬送カート

ベーカリー

オープン

関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加湿

カフェテリア

喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤

浄水・軟水器

ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準

調理能力表

新調理/HACCP

ドライシステム

NSF

ステンレスフロア

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量		ガス接続 口径 A (都市/LP)	トップバーナ（※は内部炎口）				オープン 数	型式	
	高さ	間口	奥行			都市ガス(13A) kW	(kcal/h)		LPガス kW	φ190	φ140※	φ115			φ80
高さ850mm									使用最大鍋寸法径 (mm)				高さ800mm		
										360	360	260	260		
ガスレンジ 奥行600mm															
TGRV0921	900	600	850	¥506,000	¥460,000	39.0	33,500	35.0	25	－	2	－	1	1	★VR0921
★TGRV0921L	900	600	850	¥486,200	¥442,000	42.4	36,500	38.4	25	1	1	－	1	1	★VR0921L
★TGRV0921R	900	600	850	¥486,200	¥442,000	42.4	36,500	38.4	25	1	1	－	1	1	★VR0921R
★TGRV1222	1,200	600	850	¥596,200	¥542,000	43.0	37,000	38.7	25	－	2	－	2	1	★VR1222
★TGRV1222L	1,200	600	850	¥579,700	¥527,000	46.5	40,000	42.0	25	1	1	－	2	1	★VR1222L
★TGRV1222R	1,200	600	850	¥579,700	¥527,000	46.5	40,000	42.0	25	1	1	－	2	1	★VR1222R
★TGRV1532	1,500	600	850	¥861,300	¥783,000	65.1	56,000	58.9	32	－	3	－	2	2	★VR1532
★TGRV15322N	1,500	600	850	¥834,900	¥759,000	72.1	62,000	65.6	32	2	1	－	2	2	★VR15322N
★TGRV1532L1	1,500	600	850	¥834,900	¥759,000	72.1	62,000	65.6	32	2	1	－	2	2	★VR1532L1
★TGRV1532N1	1,500	600	850	¥853,600	¥776,000	68.6	59,000	62.3	32	1	2	－	2	2	★VR1532N1
★TGRV1532R1	1,500	600	850	¥834,900	¥759,000	72.1	62,000	65.6	32	2	1	－	2	2	★VR1532R1
★TGRV1532LN	1,500	600	850	¥853,600	¥776,000	68.6	59,000	62.3	32	1	2	－	2	2	★VR1532LN
★TGRV1532RN	1,500	600	850	¥853,600	¥776,000	68.6	59,000	62.3	32	1	2	－	2	2	★VR1532RN
ガスレンジ 奥行750mm															
★TGRV0921A2	900	750	850	¥535,700	¥487,000	42.4	36,500	38.4	25	－	2	1	－	1	★VR0921A2
★TGRV0921A2L	900	750	850	¥525,800	¥478,000	45.9	39,500	41.7	25	1	1	1	－	1	★VR0921A2L
★TGRV0921A2R	900	750	850	¥525,800	¥478,000	45.9	39,500	41.7	25	1	1	1	－	1	★VR0921A2R
★TGRV1222A	1,200	750	850	¥616,000	¥560,000	50.0	43,000	45.4	25	－	2	2	－	1	★VR1222A
★TGRV1222AL	1,200	750	850	¥605,000	¥550,000	53.5	46,000	48.7	25	1	1	2	－	1	★VR1222AL
★TGRV1222AR	1,200	750	850	¥605,000	¥550,000	53.5	46,000	48.7	25	1	1	2	－	1	★VR1222AR
ガステーブル 奥行600mm															
TGTV0921	900	600	850	¥279,400	¥254,000	29.7	25,500	26.0	25	－	2	－	1		★VT0921
★TGTV0921L	900	600	850	¥254,100	¥231,000	33.1	28,500	29.3	25	1	1	－	1		★VT0921L
★TGTV0921R	900	600	850	¥254,100	¥231,000	33.1	28,500	29.3	25	1	1	－	1		★VT0921R
★TGTV1222	1,200	600	850	¥332,200	¥302,000	33.7	29,000	29.6	25	－	2	－	2		★VT1222
★TGTV1222L	1,200	600	850	¥304,700	¥277,000	37.2	32,000	32.9	25	1	1	－	2		★VT1222L
★TGTV1222R	1,200	600	850	¥304,700	¥277,000	37.2	32,000	32.9	25	1	1	－	2		★VT1222R
★TGTV1532	1,500	600	850	¥412,500	¥375,000	46.5	40,000	40.8	25	－	3	－	2		★VT1532
★TGTV15322N	1,500	600	850	¥367,400	¥334,000	53.5	46,000	47.5	25	2	1	－	2		★VT15322N
★TGTV1532L1	1,500	600	850	¥367,400	¥334,000	53.5	46,000	47.5	25	2	1	－	2		★VT1532L1
★TGTV1532N1	1,500	600	850	¥388,300	¥353,000	50.0	43,000	44.1	25	1	2	－	2		★VT1532N1
★TGTV1532R1	1,500	600	850	¥367,400	¥334,000	53.5	46,000	47.5	25	2	1	－	2		★VT1532R1
★TGTV1532LN	1,500	600	850	¥388,300	¥353,000	50.0	43,000	44.1	25	1	2	－	2		★VT1532LN
★TGTV1532RN	1,500	600	850	¥388,300	¥353,000	50.0	43,000	44.1	25	1	2	－	2		★VT1532RN
ガステーブル 奥行750mm															
★TGTV0921A2	900	750	850	¥314,600	¥286,000	33.1	28,500	29.3	25	－	2	1	－		★VT0921A2
★TGTV0921A2L	900	750	850	¥276,100	¥251,000	33.1	28,500	29.3	25	1	1	1	－		★VT0921A2L
★TGTV0921A2R	900	750	850	¥276,100	¥251,000	33.1	28,500	29.3	25	1	1	1	－		★VT0921A2R
★TGTV1222A	1,200	750	850	¥360,800	¥328,000	40.7	35,000	36.3	25	－	2	2	－		★VT1222A
★TGTV1222AL	1,200	750	850	¥326,700	¥297,000	44.2	38,000	39.6	25	1	1	2	－		★VT1222AL
★TGTV1222AR	1,200	750	850	¥326,700	¥297,000	44.2	38,000	39.6	25	1	1	2	－		★VT1222AR

ガスレンジ付属品：オープンバット、オープン棚網、バット掛け
使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

オープン：9.3kW(8,000kcal/h)【都市ガス(13A)】

※W(間口)・D(奥行)・H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

Vシリーズガスレンジ・トップバリエーション図

奥行 600mm



TGTV0921
TGRV0921




★ TGTV0921L
★ TGRV0921L




★ TGTV0921R
★ TGRV0921R


□ ファンセーパーナ
□ 内部炎口二重バーナ




TGTV1222
★ TGRV1222




★ TGTV1222L
★ TGRV1222L



★ TGTV1222R
★ TGRV1222R




★ TGTV1532
★ TGRV1532




★ TGTV1532L1
★ TGRV1532L1




★ TGTV1532LN
★ TGRV1532LN




★ TGTV15322N
★ TGRV15322N



★ TGTV1532N1
★ TGRV1532N1



★ TGTV1532R1
★ TGRV1532R1



★ TGTV1532RN
★ TGRV1532RN

奥行 750mm



★ TGTV0921A2
★ TGRV0921A2



★ TGTV0921A2L
★ TGRV0921A2L



★ TGTV0921A2R
★ TGRV0921A2R



★ TGTV1222A
★ TGRV1222A



★ TGTV1222AL
★ TGRV1222AL



★ TGTV1222AR
★ TGRV1222AR

※間口 1500mm、1800mm はお問い合わせください。

Vシリーズ用バックガード



★TAP-BG-96(96A) ¥21,000
税込¥23,100

■外形寸法：W900 × D60 × H150

★TAP-BG-126(126A) ¥26,000
税込¥28,600

■外形寸法：W1,200 × D60 × H150

★TAP-BG-156(156A) ¥32,000
税込¥35,200

■外形寸法：W1,500 × D60 × H150

★TAP-BG-186(186A) ¥37,000
税込¥40,700

■外形寸法：W1,800 × D60 × H150

※注：(A) タイプは奥行 750 mm用です。

★TAP-BG-9 ¥11,000
税込¥12,100

■外形寸法：W900 × D15 × H200

TAP-BG-12 ¥14,000
税込¥15,400

■外形寸法：W1,200 × D15 × H200

★TAP-BG-15 ¥16,000
税込¥17,600

■外形寸法：W1,500 × D15 × H200

★TAP-BG-18 ¥18,000
税込¥19,800

■外形寸法：W1,800 × D15 × H200

立ち消え安全装置付ガステーブル

ガス



★ TGTM-A0921-BS



立ち消え安全装置



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量		ガス接続 口径 A (都市/LP)	電源	消費電力 (50/60Hz) W	トップバーナ			使用最大鍋寸法 (径) (mm)	型式			
	高さ	間口	奥行			都市ガス(13A) kW	LPガス (kcal/h)				φ190	φ165	φ90					
																高さ850mm	高さ800mm	
★TGTM-A0921-BS	900	600	850	¥418,000	¥380,000	26.2	22,500	25.6	20	1φ100V	15	—	2	A×1	—	400	260	★TGTM-0921-BS
★TGTM-A1222-BS	1,200	600	850	¥484,000	¥440,000	30.2	26,000	29.1	20	1φ100V	15	—	2	A×2	—	400	260	★TGTM-1222-BS

ガスレンジ【アルファシリーズ】

ガス

α SERIES アルファシリーズ



トッパバーナには、16.3kW(14,000kcal/h)の
強力ユニバーサル二重バーナを採用。
オープンには、簡単操作の圧電点火方式。
トップレート／t=3.0mmを使用。

電気 P30

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量			ガス接続 口径 A (都市/LP)	トッパバーナ		オープン 数	型式	
	高さ850mm	間口	奥行			高さ	都市ガス			LPガス kW	φ190			φ125
							kW	(kcal/h)						
										400	330		高さ800mm	
★TGRM-0920	900	600	850	¥421,300	¥383,000	41.9	36,000	39.2	25	2	—	1	★NR0920	
TGRM-0921	900	600	850	¥408,100	¥371,000	48.4	42,000	45.9	25	2	1	1	★NR0921	
★TGRM-1220	1,200	600	850	¥511,500	¥465,000	41.9	36,000	39.2	25	2	—	1	★NR1220	
★TGRM-1221	1,200	600	850	¥520,300	¥473,000	48.8	42,000	45.9	25	2	1	1	★NR1221	
TGRM-1222	1,200	600	850	¥468,600	¥426,000	55.8	48,000	52.6	25	2	2	1	★NR1222	
★TGRM-1230	1,200	600	850	¥535,700	¥487,000	58.2	50,000	54.3	25	3	—	1	★NR1230	
★TGRM-1530	1,500	600	850	¥833,800	¥758,000	67.5	58,000	63.4	32	3	—	2	★NR1530	
TGRM-1532	1,500	600	850	¥757,900	¥689,000	81.4	70,000	76.8	32	3	2	2	★NR1532	
★TGRM-1830	1,800	600	850	¥1,012,000	¥920,000	67.5	58,000	63.4	32	3	—	2	★NR1830	
★TGRM-1832	1,800	600	850	¥1,028,500	¥935,000	81.4	70,000	76.8	32	3	2	2	★NR1832	
★TGRM-1840	1,800	600	850	¥1,037,300	¥943,000	83.7	72,000	78.5	32	4	—	2	★NR1840	
★TGRM-0920A	900	750	850	¥473,000	¥430,000	41.9	36,000	39.2	25	2	—	1	★NR0920A	
★TGRM-0921A	900	750	850	¥480,700	¥437,000	48.4	42,000	45.9	25	2	1	1	★NR0921A	
★TGRM-1220A	1,200	750	850	¥556,600	¥506,000	41.9	36,000	39.2	25	2	—	1	★NR1220A	
★TGRM-1222A	1,200	750	850	¥541,200	¥492,000	55.8	48,000	52.6	25	2	2	1	★NR1222A	
★TGRM-1230A	1,200	750	850	¥577,500	¥525,000	58.2	50,000	54.3	25	3	—	1	★NR1230A	
★TGRM-1530A	1,500	750	850	¥860,200	¥782,000	67.5	58,000	63.4	32	3	—	2	★NR1530A	
TGRM-1532A	1,500	750	850	¥783,200	¥712,000	81.4	70,000	76.8	32	3	2	2	★NR1532A	
★TGRM-1832A	1,800	750	850	¥943,800	¥858,000	81.4	70,000	76.8	32	3	2	2	★NR1832A	
★TGRM-1840A	1,800	750	850	¥1,062,600	¥966,000	83.7	72,000	78.5	32	4	—	2	★NR1840A	
★TGRM-1860BW	1,800	900	850	¥1,359,600	¥1,236,000	126.8	109,000	118.4	32×2	6	—	2両面	★NR1860BW	
★TGRM-2480BW	2,400	900	850	¥2,098,800	¥1,908,000	173.9	149,500	162.5	32×2	8	—	3両面	★NR2480BW	
★TGRM-2480CW	2,400	1,200	850	¥2,181,300	¥1,983,000	173.9	149,500	162.5	32×2	8	—	3両面	★NR2480CW	

付属品：オープンバット、棚網、バット掛け、点火棒

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

オープン：9.3kW（8,000kcal/h）【都市ガス（13A）】

アルファシリーズ用バックガード



BG-93	¥9,000 税込¥9,900	BG-123	¥10,000 税込¥11,000	BG-153	¥12,000 税込¥13,200	★ BG-183	¥15,000 税込¥16,500
■外形寸法：W900 × D30 × H150		■外形寸法：W1,200 × D30 × H150		■外形寸法：W1,500 × D30 × H150		■外形寸法：W1,800 × D30 × H150	

熱調理機器

レンジ・テーブル

スチームコンベクションオープン
オープン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
テイルテイング/回転釜
蒸し器
アクアガスオープン
炊飯
その他

作業機器

TRE430-TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
バンラック
日本そば
エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア
アンダーカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート
搬送カート

ペーカリー

オープン
関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア



使用頻度の高いトッププレートには耐久性に優れた高級ステンレス材(SUS430、No.4仕上げ)を採用。320mmφと240mmφの丸五徳を合理的に配列しています。トッププレート／t=3.0mmを使用。

IH P31～P33

TGTM-0921

電気 P30

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量		ガス接続 口径 A (都市/LP)	トップバーナ		型式	
	間口	奥行	高さ			都市ガス			LPガス	φ190 φ125 使用最大鍋寸法径(mm)		
						kW	(kcal/h)					
高さ850mm										400 330	高さ800mm	
★TGTM-0920	900	600	850	¥196,900	¥179,000	32.6	28,000	30.2	25	2	—	★NT0920
TGTM-0921	900	600	850	¥190,300	¥173,000	39.5	34,000	36.9	25	2	1	★NT0921
★TGTM-1220	1,200	600	850	¥203,500	¥185,000	32.6	28,000	30.2	25	2	—	★NT1220
★TGTM-1221	1,200	600	850	¥222,200	¥202,000	39.5	34,000	36.9	25	2	1	★NT1221
TGTM-1222	1,200	600	850	¥224,400	¥204,000	46.5	40,000	43.6	25	2	2	★NT1222
★TGTM-1230	1,200	600	850	¥227,700	¥207,000	48.8	42,000	45.2	25	3	—	★NT1230
★TGTM-1530	1,500	600	850	¥269,500	¥245,000	48.8	42,000	45.2	25	3	—	★NT1530
★TGTM-1532	1,500	600	850	¥303,600	¥276,000	62.8	54,000	58.6	25	3	2	★NT1532
★TGTM-1830	1,800	600	850	¥295,900	¥269,000	48.8	42,000	45.2	25	3	—	★NT1830
★TGTM-1832	1,800	600	850	¥383,900	¥349,000	62.8	54,000	58.6	25	3	2	★NT1832
★TGTM-1840	1,800	600	850	¥363,000	¥330,000	65.1	56,000	60.3	25	4	—	★NT1840
★TGTM-0920A	900	750	850	¥200,200	¥182,000	32.6	28,000	30.2	25	2	—	★NT0920A
TGTM-0921A	900	750	850	¥201,300	¥183,000	39.5	34,000	36.9	25	2	1	★NT0921A
★TGTM-1220A	1,200	750	850	¥211,200	¥192,000	32.6	28,000	30.2	25	2	—	★NT1220A
★TGTM-1222A	1,200	750	850	¥247,500	¥225,000	46.5	40,000	43.6	25	2	2	★NT1222A
★TGTM-1230A	1,200	750	850	¥242,000	¥220,000	48.8	42,000	45.2	25	3	—	★NT1230A
★TGTM-1530A	1,500	750	850	¥286,000	¥260,000	48.8	42,000	45.2	25	3	—	★NT1530A
TGTM-1532A	1,500	750	850	¥319,000	¥290,000	62.8	54,000	58.6	25	3	2	★NT1532A
★TGTM-1832A	1,800	750	850	¥399,300	¥363,000	62.8	54,000	58.6	25	3	2	★NT1832A
★TGTM-1840A	1,800	750	850	¥383,900	¥349,000	65.1	56,000	60.3	25	4	—	★NT1840A
★TGTM-1860BW	1,800	900	850	¥501,600	¥456,000	97.7	84,000	90.5	25×2	6	—	★NT1860BW
★TGTM-2480BW	2,400	900	850	¥773,300	¥703,000	130.3	112,000	120.6	32×2	8	—	★NT2480BW
★TGTM-2480CW	2,400	1,200	850	¥1,040,600	¥946,000	130.3	112,000	120.6	32×2	8	—	★NT2480CW

付属品：点火棒

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

ガス




電氣 P30

★ TGRM-0921S

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

ガス



P31~P33

電気 P30

★ BG-183 ￥15,000
税込 ￥16,500
■ 外形寸法：W1,800 × D30 × H150

※型式末尾 S シリーズは、トッププレート $t=2.0\text{mm}$ を使用
型式末尾 E シリーズは、トッププレート $t=3.0\text{mm}$ を使用
メインパイプ/ニッケル・クロムメッキ仕上げ

税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

ガスローレンジ【スープレンジ】

ガス

CRANSE



IH P33
電気 P30

TGP-60

TGP-120

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 A (都市/LP)	トッパバーナ	
	間口	奥行	高さ			都市ガス		LPガス			φ200	
						kW	(kcal/h)	kW	(kg/h)		使用最大鍋寸法(径)(420mm)	
TGP-60	600	600	450	¥94,600	¥86,000	18.6	16,000	18.1	1.3	25	1	○
TGP-90	900	600	450	¥138,600	¥126,000	37.2	32,000	36.3	2.6	25	2	○
TGP-120	1,200	600	450	¥154,000	¥140,000	37.2	32,000	36.3	2.6	25	2	○

付属品：点火棒

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

スープレンジバックガード



BG-66 **¥9,000**
税込¥9,900

■外形寸法：W600 × D60 × H350

BG-96 **¥12,000**
税込¥13,200

■外形寸法：W900 × D60 × H350

BG-126 **¥16,000**
税込¥17,600

■外形寸法：W1,200 × D60 × H350

※Hは取付後の高さ寸法

イタメ用中華ハカマ



OP-TGCR-I32 **¥22,000**
税込¥24,200

■外形寸法：φ303（内径φ270）× H85

※φ320 五徳用

ガステーブル【クランスシリーズ】

ガス

CRANSE



IH P31~P33
電気 P30

TGTM-0921BE

TGTM-1532BE

ロングセラー製品に
バックガードを標準装備した、
新シリーズ。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量		ガス接続 口径 A (都市/LP)	トッパバーナ			型式		
	高さ850mm	間口	奥行			高さ	都市ガス kW		(kcal/h)	LPガス kW			φ180 使用最大鍋寸法(径)(mm)	φ125 280
TGTM-0921BE	900	600	850	¥165,000	¥150,000	27.3	23,400	23.8	25	2	1	○	★B-TGT-90	
TGTM-1222BE	1,200	600	850	¥201,300	¥183,000	32.2	27,600	28.6	25	2	2	○	★B-TGT-120	
TGTM-1532BE	1,500	600	850	¥267,300	¥243,000	43.4	37,200	38.1	25	3	2	○	★B-TGT-150	
★TGTM-1532ABE	1,500	750	850	¥282,700	¥257,000	43.4	37,200	38.1	25	3	2	○	★B-TGT-150A	

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

専用防熱板 ガスレンジ・ガステーブル（アルファ、クランスシリーズ対応） **NEW**



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	適応
	間口	奥行	高さ			
防熱バックガード						
OP-TGRM-HB90	900	50	270	¥66,000	¥60,000	間口900用
OP-TGRM-HB120	1,200	50	270	¥71,500	¥65,000	間口1,200用
防熱サイドガード						
OP-TGRM-HS60(R/L)	100	650	235	¥38,500	¥35,000	奥行600用
OP-TGRM-HS75(R/L)	100	800	235	¥44,000	¥40,000	奥行750用

※専用防熱板を取り付けて設置する場合でも、最寄りの消防署の指導を受けてください。

ガスローレンジ【スープレンジ】

ガス

CRANSE

熱調理機器

レンジ・テーブル

スチームコンベクションオープン

オープン

中華レンジ

餃子グリラー

ゆで麺器

フライヤー

グリラー/グリドル

ティルティング/回転釜

蒸し器

アクアガスオープン

炊飯

その他

作業機器

TRE430-TA304特長

作業台

調理台

シンク

戸棚

棚

バンラック

日本そば

エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア

アンダーカウンター

ラックコンベア

フライトコンベア

ネットコンベア

容器・予洗付

学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器

食器消毒保管

煮沸式消毒

包丁マナ板殺菌庫

シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート

搬送カート

ベーカリー

オープン

関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加温

カフェテリア

喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤

浄水・軟水器

ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準

調理能力表

新調理/HACCP

ドライシステム

NSF

ステンレスフロア



★ TGL-6510AC



ロングセラー製品に
バックガードとサイドガードを
標準装備した、新シリーズ。

IH P32~P33
電気 P30

TGLM-A0610

TGLM-A1220

★ TGL-6510AC

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量			ガス接続 口径 A (都市/LP)	トップバーナ φ200 使用最大鍋寸法(径) 420(mm)	JIA認証
	間口	奥行	高さ			都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW			
TGLM-A0610	600	600	450	¥126,500	¥115,000	18.0	15,500	17.5	25	1	○
TGLM-A0920	900	600	450	¥187,000	¥170,000	36.0	31,000	35.0	25	2	○
TGLM-A1220	1,200	600	450	¥206,800	¥188,000	36.0	31,000	35.0	25	2	○
涼厨仕様											
★ TGL-6510AC	650	750	450	¥470,800	¥428,000	16.3	14,000	16.3	20	φ510×1	○

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

専用防熱板 ガスローレンジ（TGL-, TGLM- シリーズ対応）

NEW



※専用防熱板を取り付けて設置する場合でも、最寄りの消防署の指導を受けてください。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	適用
	間口	奥行	高さ			
防熱三方ガード						
OP-TGL-HP60	705	650	1,200	¥110,000	¥100,000	間口600・奥行600用
OP-TGL-HP90	1,005	650	1,200	¥121,000	¥110,000	間口900・奥行600用
OP-TGL-HP120	1,305	650	1,200	¥132,000	¥120,000	間口1,200・奥行600用

フランスレンジシステム





★ HR9702R



★ HR9704R



★ HR9701H



奥行 970mm のワイドモジュール設計

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 A (都市/LP)	トッパバーナ					オープン数
	間口	奥行	高さ			都市ガス		LPガス			φ220 使用最大銅寸法(径)(mm)	φ190	φ115	ヒート トップ	フライ トップ	
						kW	(kcal/h)	kW	(kg/h)							
オーブントップレンジ																
★HR9702R	864	970	860	¥820,600	¥746,000	51.8	44,500	50.8	3.64	32	2	—	—	—	—	1
★HR9703R	864	970	860	¥836,000	¥760,000	48.3	41,500	46.3	3.32	32	1	—	2	—	—	1
★HR9704R	864	970	860	¥878,900	¥799,000	44.8	38,500	41.9	3.00	32	—	—	4	—	—	1
★HR1204RW	900	1,200	860	¥1,156,100	¥1,051,000	83.7	72,000	78.5	5.62	32×2	—	4	—	—	—	1
フライトップレンジ																
★HR9701G	864	970	860	¥1,001,000	¥910,000	32.6	28,000	28.3	2.03	32	—	—	—	—	1	1
★HR1212GW	1,040	1,200	860	¥1,203,400	¥1,094,000	65.7	56,500	62.3	4.46	32×2	—	2	—	—	1	1
ヒートトップレンジ																
★HR9701H	864	970	860	¥1,006,500	¥915,000	28.5	24,500	28.2	2.02	32	—	—	—	1	—	1
★HR9702H	864	970	860	¥1,133,000	¥1,030,000	42.4	36,500	42.4	3.04	32	—	—	—	2	—	1
★HR1212HW	1,040	1,200	860	¥1,375,000	¥1,250,000	61.6	53,000	57.5	4.12	32×2	—	2	—	1	—	1
オーブントップテーブル																
★HT9702R2C	432	970	860	¥407,000	¥370,000	15.1	13,000	14.0	1.00	32	—	—	2	—	—	下部キャビネット
★HT9702R2P	432	970	860	¥391,600	¥356,000	15.1	13,000	14.0	1.00	32	—	—	2	—	—	パイプ脚スノコ
★HT1202RW2C	450	1,200	860	¥859,100	¥781,000	32.6	28,000	30.2	2.16	32	—	2	—	—	—	下部キャビネット
★HT1202RW2P	450	1,200	860	¥644,600	¥586,000	32.6	28,000	30.2	2.16	32	—	2	—	—	—	パイプ脚スノコ
フライトップテーブル																
★HT9701G2C	432	970	860	¥500,500	¥455,000	15.1	13,000	14.0	1.00	32	—	—	—	—	—	下部キャビネット
★HT9701G2P	432	970	860	¥485,100	¥441,000	15.1	13,000	14.0	1.00	32	—	—	—	—	—	パイプ脚スノコ
★HT1210GW2C	590	1,200	860	¥578,600	¥526,000	14.5	12,500	14.0	1.00	32×2	—	—	—	—	—	下部キャビネット
★HT1210GW2P	590	1,200	860	¥531,300	¥483,000	14.5	12,500	14.0	1.00	32×2	—	—	—	—	1	パイプ脚スノコ
ヒートトップテーブル																
★HT9701H2C	432	970	860	¥531,300	¥483,000	10.5	9,000	10.3	0.74	32	—	—	—	1	—	下部キャビネット
★HT9701H2P	432	970	860	¥515,900	¥469,000	10.5	9,000	10.3	0.74	32	—	—	—	1	—	パイプ脚スノコ

※パイプ脚スノコ付製品は連結する事ができません。 ※安全装置：立消え安全装置
使用最大銅寸法（径）より大きい銅を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

※オープン付タイプ付属品：オープンハット、棚網、ハット掛け
オープン：12.2kW（10,500kcal/h）[都市ガス（13A）]

オプション

袖甲板



★袖甲板 97 ¥52,000

税込¥57,200

■外形寸法：W136 × D970

★袖甲板 120 ¥62,000

税込¥68,200

■外形寸法：W140 × D1,200



★ HR9702R



★ HR9703R



★ HR9704R



★ HR1204RW



★ HR9701H



★ HR9702H



★ HR1212HW



★ HR9701G



★ HR1212GW



★ HT9702R2C
★ HT9702R2P



★ HT1202RW2C
★ HT1202RW2P



★ HT9701G2C
★ HT9701G2P



★ HT1210GW2C
★ HT1210GW2P



★ HT9701H2C
★ HT9701H2P



IH コンロ

Induction Heating

光る IH コンロ 電源の ON、OFF や 火力の強さが光でわかる



★ TIC-3I




★ TIT-A3I

- トッププレートが光るので火力の強弱がすぐわかります
- 電源が入っているだけでもランプが光るので、電源の切り忘れを防止し、安全性が向上します
- オープンキッチンではお客様の視覚的な演出効果があります

■ 小型卓上タイプ

小型軽量なので、移動が簡単！
必要な時に
カウンターなどの上で使用し、
不要な時は収納するなど、
使い方はいろいろ！

操作パネル

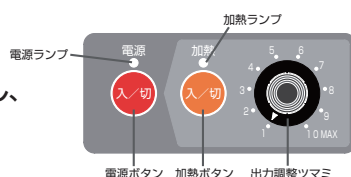

LED全灯




LED弱灯

■ 卓上タイプ・スタンドタイプ・ローレンジタイプ

便利な加熱モード5種類に加えて、
視認性、操作性の良いパネル。使い勝手の良いIHコンロ。

操作パネル

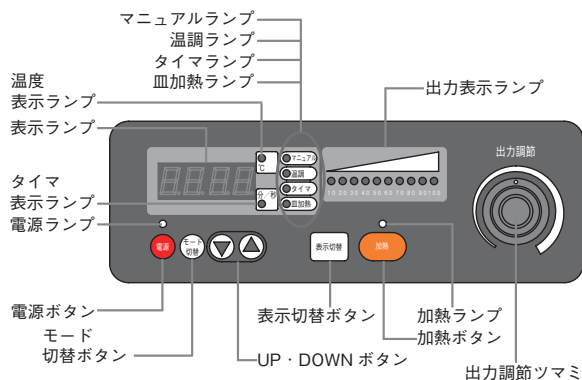

便利な加熱モード5種類(オプション2種類を含む)

- マニュアル** 10段階の設定出力で加熱を行います。
- タイマー** 時間と出力をタイマー設定できるため、調理管理が容易にできます。
- 皿(鉄皿)加熱** 設定された時間で加熱後、保温加熱を行います。ステーキやハンバーグを盛る鉄皿に最適です。
- 温調(工場出荷時オプション)** 温度センサーの温度情報により鍋内の温度を設定温度に維持する加熱です。鍋内の温度がわかるので、IHコンロに慣れていない方でも、熱加減の調節がしやすいです。(使用範囲50~120℃)
- 温調タイマー(オプション)** 温調とタイマーを組み合わせたもので、設定された時間で温度を一定に保つように加熱でき、いつでも同じ状態で料理を提供できます。

P32

IH コンロ


■ ローレンジタイプ(7kW・10kW タイプ)

ガスコンロ使用時に近い
対流(外側対流)方式も選べます。

TIL-7FL
TIL-10FL



操作パネル

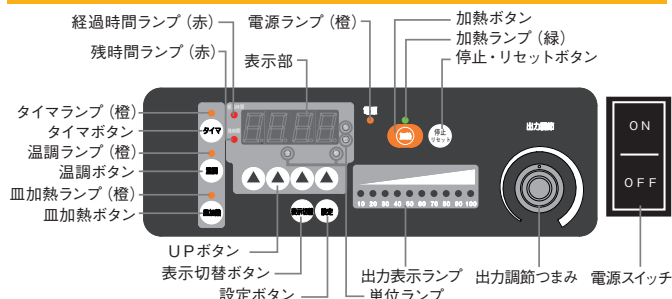

P33

光るIHコンロ

IH


COOK



トッププレートが光り、火力が見えて使いやすい。
火力調節の他に、タイマー、皿加熱、温度調節（オプション）機能も搭載。
便利な5種類の加熱モード（オプション2種類）と視認性の良い操作パネル



●火力:強



●火力:弱

火力に合わせてLEDの点灯数が変わり、直感的に使えます。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	プレート寸法		プレート 数	加熱出力 kW	型式
	間口	奥行	高さ					間口	奥行			
小型卓上タイプ												
TIC-2CPI	300	450	125	¥207,900	¥189,000	1φ200V	2.0	275	286	1	2.0	—
TIC-2.5CPI	300	450	125	¥229,900	¥209,000	1φ200V	2.5	275	286	1	2.5	—
TIC-3CPI	300	500	125	¥264,000	¥240,000	1φ200V	3.0	275	286	1	3.0	—
卓上タイプ												
★TIC-3I	450	600	240	¥614,900	¥559,000	3φ200V	3.0	355	400	1	3.0	—
★TIC-5I	450	600	240	¥680,900	¥619,000	3φ200V	5.0	355	400	1	5.0	—
★TIC-33I	900	600	240	¥1,156,100	¥1,051,000	3φ200V	6.0	355	400	2	3.0×2	—
★TIC-35I	900	600	240	¥1,230,900	¥1,119,000	3φ200V	8.0	355	400	2	3.0+5.0	—
★TIC-55I	900	600	240	¥1,288,100	¥1,171,000	3φ200V	10.0	355	400	2	5.0×2	—
★TIC-333I	1,200	600	240	¥1,712,700	¥1,557,000	3φ200V	9.0	355	400	3	3.0×3	—
★TIC-335I	1,200	600	240	¥1,778,700	¥1,617,000	3φ200V	11.0	355	400	3	3.0×2+5.0	—
★TIC-355I	1,200	600	240	¥1,844,700	¥1,677,000	3φ200V	13.0	355	400	3	3.0+5.0×2	—
★TIC-555I	1,200	600	240	¥1,910,700	¥1,737,000	3φ200V	15.0	355	400	3	5.0×3	—
スタンドタイプ 高さ850mm												高さ800mm
★TIT-A3I	450	600	850	¥662,200	¥602,000	3φ200V	3.0	355	400	1	3.0	★TIT-3I
★TIT-A5I	450	600	850	¥728,200	¥662,000	3φ200V	5.0	355	400	1	5.0	★TIT-5I
★TIT-A33I	900	600	850	¥1,222,100	¥1,111,000	3φ200V	6.0	355	400	2	3.0×2	★TIT-33I
★TIT-A35I	900	600	850	¥1,303,500	¥1,185,000	3φ200V	8.0	355	400	2	3.0+5.0	★TIT-35I
★TIT-A55I	900	600	850	¥1,355,200	¥1,232,000	3φ200V	10.0	355	400	2	5.0×2	★TIT-55I
★TIT-A333I	1,200	600	850	¥1,789,700	¥1,627,000	3φ200V	9.0	355	400	3	3.0×3	★TIT-333I
★TIT-A335I	1,200	600	850	¥1,852,400	¥1,684,000	3φ200V	11.0	355	400	3	3.0×2+5.0	★TIT-335I
★TIT-A355I	1,200	600	850	¥1,943,700	¥1,767,000	3φ200V	13.0	355	400	3	3.0+5.0×2	★TIT-355I
★TIT-A555I	1,200	600	850	¥2,018,500	¥1,835,000	3φ200V	15.0	355	400	3	5.0×3	★TIT-555I
ローレンジタイプ												
★TIL-3I	450	600	450	¥667,700	¥607,000	3φ200V	3.0	355	400	1	3.0	—
★TIL-5I	450	600	450	¥722,700	¥657,000	3φ200V	5.0	355	400	1	5.0	—
★TIL-6I	450	600	450	¥777,700	¥707,000	3φ200V	6.0	355	400	1	6.0	—
★TIL-33I	900	600	450	¥1,233,100	¥1,121,000	3φ200V	6.0	355	400	2	3.0×2	—
★TIL-35I	900	600	450	¥1,263,900	¥1,149,000	3φ200V	8.0	355	400	2	3.0+5.0	—
★TIL-55I	900	600	450	¥1,329,900	¥1,209,000	3φ200V	10.0	355	400	2	5.0×2	—
★TIL-36I	900	600	450	¥1,307,900	¥1,189,000	3φ200V	9.0	355	400	2	3.0+6.0	—
★TIL-56I	900	600	450	¥1,373,900	¥1,249,000	3φ200V	11.0	355	400	2	5.0+6.0	—
★TIL-66I	900	600	450	¥1,461,900	¥1,329,000	3φ200V	12.0	355	400	2	6.0×2	—

安全装置：空焚き

工場出荷時オプション：温度センサー ¥44,000（税込み）使用温度範囲50～120℃ 小型卓上タイプを除く。

※W(間口)・D(奥行)・H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

熱調理機器

レンジ・テーブル

スチームコンベクションオーブン

オーブン

中華レンジ

餃子グリラー

ゆで麺器

フライヤー

グリラー/グリドル

テイルテング/回転釜

蒸し器

アクアカスオープン

炊飯

その他

作業機器

TRE430・TA304特長

作業台

調理台

シンク

戸棚

棚

バンラック

日本そば

エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア

アンダーカウンター

ラックコンベア

フライトコンベア

ネットコンベア

容器・予洗付

学校給食

衛生機器

消毒・保管機器

食器消毒保管

煮沸消毒

包丁マナ板殺菌庫

シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート

搬送カート

ベーカリー

オーブン

関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加湿

カフェテリア

喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤

浄水・軟水器

ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準

調理能力表

新調理/HACCP

ドライシステム

NSF

ステンレスフロア



ガス P18~P19/
P22~P27

電気 P30



★ TIT-A3



★ TIT-A33



★ TIT-A355



コントロールパネル



★ TIT-35

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	プレート寸法		プレート数	加熱出力 kW	型式	
	間口	奥行	高さ					間口	奥行				
スタンドタイプ													高さ800mm
★TIT-A3	450	600	850	¥584,100	¥531,000	3φ200V	3.0	340	400	1	3.0	★TIT-3	
TIT-A5	450	600	850	¥650,100	¥591,000	3φ200V	5.0	340	400	1	5.0	★TIT-5	
★TIT-A33	900	600	850	¥1,075,800	¥978,000	3φ200V	6.0	340	400	2	3.0×2	★TIT-33	
★TIT-A35	900	600	850	¥1,140,700	¥1,037,000	3φ200V	8.0	340	400	2	3.0+5.0	★TIT-35	
TIT-A55	900	600	850	¥1,207,800	¥1,098,000	3φ200V	10.0	340	400	2	5.0×2	★TIT-55	
★TIT-A333	1,200	600	850	¥1,574,100	¥1,431,000	3φ200V	9.0	340	400	3	3.0×3	★TIT-333	
★TIT-A335	1,200	600	850	¥1,637,900	¥1,489,000	3φ200V	11.0	340	400	3	3.0×2+5.0	★TIT-335	
★TIT-A355	1,200	600	850	¥1,703,900	¥1,549,000	3φ200V	13.0	340	400	3	3.0+5.0×2	★TIT-355	
★TIT-A555	1,200	600	850	¥1,772,100	¥1,611,000	3φ200V	15.0	340	400	3	5.0×3	★TIT-555	
ローレンジタイプ													
★TIL-3	450	600	450	¥588,500	¥535,000	3φ200V	3.0	340	400	1	3.0	—	
TIL-5	450	600	450	¥654,500	¥595,000	3φ200V	5.0	340	400	1	5.0	—	
TIL-6	450	600	450	¥698,500	¥635,000	3φ200V	6.0	340	400	1	6.0	—	
★TIL-33	900	600	450	¥1,080,200	¥982,000	3φ200V	6.0	340	400	2	3.0×2	—	
★TIL-35	900	600	450	¥1,199,000	¥1,090,000	3φ200V	8.0	340	400	2	3.0+5.0	—	
★TIL-55	900	600	450	¥1,212,200	¥1,102,000	3φ200V	10.0	340	400	2	5.0×2	—	
★TIL-36	900	600	450	¥1,240,800	¥1,128,000	3φ200V	9.0	340	400	2	3.0+6.0	—	
★TIL-56	900	600	450	¥1,252,900	¥1,139,000	3φ200V	11.0	340	400	2	5.0+6.0	—	
★TIL-66	900	600	450	¥1,296,900	¥1,179,000	3φ200V	12.0	340	400	2	6.0×2	—	

安全装置：空焚き

工場出荷時オプション：温度センサー ¥44,000 (税込み) 使用温度範囲 50~120℃ 小型卓上タイプを除く。

●奥行 750mm (外径寸法) 機種もご用意しています。型式の末尾に“A”を付けご指定ください。(オーダー注文)



ガス P21/
P27~P28

電気 P30




TIL-7



TIL-10

調理に応じて対流方式が
2種 (内・外側) から選べます。



内側対流

外側対流



TIC-5TF

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	プレート寸法		プレート 数	加熱出力 kW	
	間口	奥行	高さ					間口	奥行			
内側対流タイプ												
TIL-7	450	600	450	¥950,400	¥864,000	3φ200V	7.0	410	410	1	7.0	
TIL-10	600	750	450	¥1,023,000	¥930,000	3φ200V	10.2	505	505	1	10.0	
外側対流タイプ												
★TIL-7FL	450	600	450	¥1,004,300	¥913,000	3φ200V	7.0	410	410	1	7.0	
★TIL-10FL	600	750	450	¥1,089,000	¥990,000	3φ200V	10.2	505	505	1	10.0	

■外形寸法：W450 × D600 × H240
■プレート寸法：W340 × D400
■消費電力：三相 200V 5.0kW
※付属品：専用天ぶら鍋
●専用センサー搭載により温度と時間の設定が自在に出来、使いやすい IH コンロ。

★TIC-3TF¥639,000
税込¥702,900
■消費電力：三相 200V 3.0kW

安全装置：空焚き

工場出荷時オプション：温度センサー ¥44,000 (税込み) 使用温度範囲 50~120℃ 小型卓上タイプを除く。

★TIC-5TF ¥699,000
税込¥768,900

■外形寸法：W450 × D600 × H240
■プレート寸法：W340 × D400
■消費電力：三相 200V 5.0kW
※付属品：専用天ぷら鍋
●専用センサー搭載により温度と時間の設定
が自在に出来、使いやすいIHコンロ。

★TIC-3TF ¥639,000
税込¥702,900

■消費電力：三相 200V 3.0kW



ガス P20/
P35~P36
電気 P30



TIC-2BI



TIC-A2FF



TIC-A2.5FFW



TIC-2CP



★TIC-3CPML

メニュー登録
機能付

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	プレート寸法		プレート数	加熱出力 kW
	間口	奥行	高さ					間口	奥行		
ビルトインタイプ テーブルトップ落とし込み用											
TIC-2BI	315	360	80	¥163,900	¥149,000	1φ200V	2.0	315	360	1	2.0
TIC-2.5BI	315	360	80	¥190,300	¥173,000	1φ200V	2.5	315	360	1	2.5
最小型卓上タイプ(周囲に換気スペースを取らないフロント換気式)											
TIC-A2FF	300	300	135	¥178,200	¥162,000	1φ200V	2.0	247	247	1	2.0
TIC-A2.5FF	300	300	135	¥195,800	¥178,000	1φ200V	2.5	247	247	1	2.5
TIC-A2FFW	300	600	235	¥399,300	¥363,000	1φ200V	4.0	247	247	2	2.0×2
TIC-A2.5FFW	300	600	235	¥434,500	¥395,000	1φ200V	5.0	247	247	2	2.5×2
小型卓上タイプ											
TIC-2CP	300	450	125	¥163,900	¥149,000	1φ200V	2.0	275	286	1	2.0
TIC-2.5CP	300	450	125	¥185,900	¥169,000	1φ200V	2.5	275	286	1	2.5
TIC-3CP	300	500	125	¥220,000	¥200,000	1φ200V	3.0	275	286	1	3.0
小型卓上タイプ(メニュー登録付)											
★TIC-3CPML	300	500	125	¥269,500	¥245,000	1φ200V	3.0	275	286	1	3.0
卓上タイプ											
TIC-3	450	600	240	¥540,100	¥491,000	3φ200V	3.0	340	400	1	3.0
TIC-5	450	600	240	¥606,100	¥551,000	3φ200V	5.0	340	400	1	5.0
TIC-33	900	600	240	¥1,015,300	¥923,000	3φ200V	6.0	340	400	2	3.0×2
★TIC-35	900	600	240	¥1,081,300	¥983,000	3φ200V	8.0	340	400	2	3.0+5.0
TIC-55	900	600	240	¥1,147,300	¥1,043,000	3φ200V	10.0	340	400	2	5.0×2
★TIC-333	1,200	600	240	¥1,509,200	¥1,372,000	3φ200V	9.0	340	400	3	3.0×3
★TIC-335	1,200	600	240	¥1,574,100	¥1,431,000	3φ200V	11.0	340	400	3	3.0×2+5.0
★TIC-355	1,200	600	240	¥1,640,100	¥1,491,000	3φ200V	13.0	340	400	3	3.0+5.0×2
★TIC-555	1,200	600	240	¥1,707,200	¥1,552,000	3φ200V	15.0	340	400	3	5.0×3

安全装置：空焚き

工場出荷時オプション：温度センサー ¥44,000 (税込み) 卓上タイプのみ使用温度範囲 50～120℃。

●卓上タイプは奥行 750mm (外径寸法) 機種もご用意しています。型式の末尾に“A”を付けご指定ください。

卓上IHコンロ専用キャビネット (卓上タイプ専用)




★ TC-90CT

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	型式
	高さ610mm	間口	奥行			高さ560mm
★TC-45CT	445	530	610	¥90,200	¥82,000	★TIH-45CT
★TC-90CT	895	530	610	¥123,200	¥112,000	★TIH-90CT
★TC-120CT	1,195	530	610	¥151,800	¥138,000	★TIH-120CT

電磁誘導加熱のしくみ

磁力発生コイルに電流が流れるとコイルに磁力線が発生します。そこに磁性体の鍋(鉄、ホーロー、鑄鉄、ステンレス製など)を置くと鍋底に「うず電流」が生じ、鍋自体が発熱します。鍋自体が直接発熱しますから熱効率が約90%以上と高く、たいへん経済的です。



使用できる鍋

■ SG マーク付の鍋



SG マークが無いもので、IH 調理器にも使用できずと表示している鍋やフライパンでは、高火力が得られなかったり、鍋底が変形することがあります。鍋底が変形したものを使用すると、IH 調理器の安全装置が動作せず、鍋底が赤熱したり、その状態に油を注ぐと発火するなどの事故の原因となることがあります。

■ 推奨鍋底サイズ

鍋の底が平らな鍋 推奨サイズ 2.0/2.5kW：鍋底 120～270mm
3.0/5.0/6.0kW：鍋底 150～330mm
FF タイプ：鍋底 120～240mm

注) 小さすぎる場合は、鍋なし検知が作動し加熱されない場合があります。また、大きすぎる場合は機器の温度が異常に上がることがあります。いずれも機器の寿命を縮め故障の原因となります。

※：財団法人製品安全協会認証基準適合マーク



(使用できない鍋)

■ 鍋の底の直径が小さいものや鍋の底がそったり、足付けのため底が浮いているもの、鍋底が薄い、底部に薄い金属を貼り付けた鍋。100V 対応鍋は業務用の IH コンロ (200V 仕様機器) では使用できません。一般的な 100V/200V 兼用鍋は 2.0kw 程度の一般家庭用 IH コンロでの使用が限界です。



■ 材質 陶磁器、土器、耐熱ガラス、銅、アルミ 等磁石に吸いつかない鍋



高効率卓上ガステーブル

ガス



★ TGC-35SDC (涼厨)


Ideal ガステーブル

イデアール

“理想の” 炎・効率・デザイン



業務用・家庭用ガステーブルで
トップクラスの熱効率 57.6%を実現！
(従来バーナー 35%)



ノズル加工
精度を上げて
炎をコントロール

ガスと空気の
混合比率
理想的かつ均一

熱のムダが
ない

高熱効率
の実現

涼厨仕様

正面の炎の火足が短く鍋底にあたり、手元が熱くならずやけどの心配がありません

自由自在な火力調節

新型のガスバーナーは強火からトロ火まで幅広い火力で調理が可能

コンパクト

台下冷蔵庫の上にも置ける、高さ 70mm の小型サイズ

シンプルなデザイン

フラットな天板で、拭き掃除が楽にできます

お手入れ簡単

五徳はステンレス製で軽く、取り外しができます

機能性抜群

煮こぼれなどの汚れは、バーナーキャップを取り外し洗浄が可能



機器表面が低温・低輻射・排熱の集中
排気により厨房環境を改善できます。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 (都市/LP)	JIA認証
	間口	奥行	高さ			都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)		
★TGC-35SDC(涼厨)	350	360	70	¥176,000	¥160,000	3.6	3,100	3.6	0.26	φ13/φ9.5	○

※付属品：乾電池

卓上ガステーブル

ガス



IH P32/P34

電気 P30

TGU-50

TGU-90

TMS-TGU-90

TMS-TGU-4545

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 (都市/LP)	コンロ種	使用最大鍋寸法 (径)(mm) (都市/LP) ^{注1}
	間口	奥行	高さ			都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)			
TGU-45	450	500	185	¥50,600	¥46,000	5.2	4,500	4.9	0.35	φ13/φ9.5	五徳φ280×1	300/280
TGU-50	500	500	185	¥61,600	¥56,000	8.7	7,500	7.7	0.55	φ13/φ9.5	五徳φ320×1	330
TGU-75	750	500	185	¥77,000	¥70,000	10.5	9,000	9.8	0.70	φ13/φ9.5	五徳φ280×2	300/280
TGU-90	900	500	185	¥93,500	¥85,000	17.5	15,000	15.4	1.10	15A	五徳φ320×2	330
TMS-TGU-4545	450	450	205	¥64,900	¥59,000	8.7	7,500	8.4	0.60	20A	バーナφ180×1	330
TMS-TGU-945	900	450	205	¥114,400	¥104,000	17.5	15,000	16.8	1.20	20A	バーナφ180×2	330
TMS-TGU-1245	1,200	450	205	¥158,400	¥144,000	25.6	22,000	25.1	1.80	20A	バーナφ180×3	330
TMS-TGU-90	900	600	205	¥130,900	¥119,000	19.8	17,000	19.5	1.40	20A	バーナφ75×1、 φ180×2	小220(330)
TMS-TGU-120	1,200	600	205	¥191,400	¥174,000	31.4	27,000	30.7	2.20	20A	バーナφ75×2、 φ180×3	小220(330)

※注 1：ガス種によって使用最大鍋寸法が異なります。

使用最大鍋寸法 (径) より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

卓上ガスコンロ

ガス



NOX-TGD-3



「省エネバリアード21」



TGD-3



TMS-TGD-5



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 （都市/LP）	コンロ種	使用最大鍋寸法 （径）(mm) （都市/LP） ^{※1}
	間口	奥行	高さ			都市ガス		LPガス				
						kW	(kcal/h)	kW	(kg/h)			
TGD-3	720	400	185	¥77,000	¥70,000	8.7	7,500	7.0	0.50	φ13/φ9.5	五徳φ180×3	220/200
TGD-5	720	600	185	¥110,000	¥100,000	14.5	12,500	11.2	0.80	φ13/φ9.5	五徳φ180×5	220/200
TMS-TGD-3	720	400	180	¥85,800	¥78,000	8.7	7,500	7.0	0.50	φ13/φ9.5	バーナφ140×3	220/200
TMS-TGD-5	720	600	180	¥133,100	¥121,000	14.5	12,500	11.2	0.80	φ13/φ9.5	バーナφ140×5	220/200
内部炎口卓上タイプ												
NOX-TGD-3	720	500	220	¥151,800	¥138,000	11.0	9,500	10.0	0.75	φ13/φ9.5	内部炎口バーナ×3	260/240

※注1：ガス種によって使用最大鍋寸法が異なります。

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

卓上電気コンロ・電気おでん鍋

電気



N-TH-1100EK



★N-TH-3000EK



★TCH-3860E



TEO-6

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	トップヒーター	温度調節
	間口	奥行	高さ						
卓上電気コンロ									
N-TH-1100EK	270	300	120	¥56,100	¥51,000	1φ 100V	1.0	1kW×1	カムスイッチ6段
N-TH-2000EK	300	340	120	¥61,600	¥56,000	1φ 200V	2.0	2.0kW×1	カムスイッチ6段
★N-TH-3000EK	450	550	220	¥139,700	¥127,000	1φ 200V	2.7	2.7kW×1	カムスイッチ3段
★N-TH-4000EK	450	550	220	¥201,300	¥183,000	1φ 200V	4.0	4.0kW×1	カムスイッチ3段
★TCH-3860E	380	600	300	¥117,700	¥107,000	1φ 200V	4.0	2.0kW×2	カムスイッチ6段
★TCH-3545E	355	450	250	¥108,900	¥99,000	1φ 200V	3.0	1.5kW×2	カムスイッチ6段
卓上電気おでん鍋									
TEO-6	485	335	230	¥82,500	¥75,000	1φ 100V	1.0	—	—
TEO-8	560	390	250	¥121,000	¥110,000	1φ 100V	1.0	—	—

鋳物ガスコンロ

ガス



TG-9T



TS-540



TS-210H



TS-208P

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 (都市/LP)	備考	種火	使用最大鍋寸法 (径)(mm)	
	間口	奥行	高さ			都市ガス		LPガス						
						kW	(kcal/h)	kW	(kg/h)					
TG-9T	φ330	480	180	¥67,100	¥61,000	11.63	10,000	12.28	0.88	φ13/φ9.5	TG型	○	360	
TS-510	φ230	350	86	¥13,750	¥12,500	2.10	1,806	2.10	0.15	φ9.5	穴あき型		200	○
TS-540	φ270	430	105	¥16,500	¥15,000	4.10	3,526	4.10	0.29	φ9.5	穴あき型		260	○
TS-210H	φ330	495	120	¥23,650	¥21,500	6.92	5,950	6.84	0.49	φ13/φ9.5	穴あき型		330	
TS-330	φ435	670	160	¥48,400	¥44,000	16.55	14,230	13.26	0.95	φ13/φ9.5	穴あき型		400	
TS-501P	φ230	370	95	¥22,000	¥20,000	3.30	2,840	2.60	0.19	φ9.5	キャップ型	○	200	○
TS-208P	φ330	525	130	¥38,500	¥35,000	11.00	9,600	11.00	0.79	φ13/φ9.5	キャップ型	○	360	
TS-308P	φ445	685	180	¥79,200	¥72,000	19.00	16,500	19.00	1.36	φ13/φ9.5	キャップ型	○	420	

※W(間口)・D(奥行)・H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

税込み価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

熱調理機器

レンジ・テーブル

スチームコンベクションオーブン

オーブン

中華レンジ

餃子グリラー

ゆて麺器

フライヤー

グリラー/グリドル

テイルテンゲン/回転釜

蒸し器

アクアガスオープン

炊飯

その他

作業機器

TRE430-TA304特長

作業台

調理台

シンク

戸棚

棚

パンラック

日本そば

エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア

アンダーカウンター

ラックコンベア

フライトコンベア

ネットコンベア

容器・予洗付

学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器

食器消毒保管

煮沸消毒

包丁マナ板殺菌庫

シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート

搬送カート

ベーカリー

オープン

関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加温

カフェテリア

喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤

浄水・軟水器

ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準

調理能力表

新調理/HACCP

ドライシステム

NSF

ステンレスフロア