ガス式立体炊飯器

ガス　●スタンダードタイプ〈白米〉　●デラックスタイプ〈白米・炊き込みご飯、お粥可能〉　●涼厨仕様

JFEA（2段のみ）

TGRC-A2T

TGRC-A2DT

TGRC-A3D

★TGRC-A2DTC

TGRC-A3DTC

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径 A (都市/LP)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	炊飯能力 kg×段数	備考
★TGRC-A2	785	702	1,115	¥522,500	¥475,000	22.0	19,000	22.0	1.58	25	1φ100V	0.05	1.4～7×2	
TGRC-A2T	785	702	1,115	¥658,900	¥599,000	22.0	19,000	22.0	1.58	25	1φ100V	0.05	1.4～7×2	予約タイマー付
TGRC-A3	785	702	1,305	¥723,800	¥658,000	33.1	28,500	33.1	2.37	25	1φ100V	0.07	1.4～7×3	
TGRC-A3T	785	702	1,305	¥856,900	¥779,000	33.1	28,500	33.1	2.37	25	1φ100V	0.07	1.4～7×3	予約タイマー付
TGRC-A2D	785	702	1,115	¥576,400	¥524,000	22.0	19,000	22.0	1.58	25	1φ100V	0.05	1.4～7×2	
TGRC-A2DT	785	702	1,115	¥716,100	¥651,000	22.0	19,000	22.0	1.58	25	1φ100V	0.05	1.4～7×2	予約タイマー付
TGRC-A3D	785	702	1,305	¥807,400	¥734,000	33.1	28,500	33.1	2.37	25	1φ100V	0.07	1.4～7×3	
TGRC-A3DT	785	702	1,305	¥933,900	¥849,000	33.1	28,500	33.1	2.37	25	1φ100V	0.07	1.4～7×3	予約タイマー付
「涼厨」仕様														
★TGRC-A2DTC	815	760	1,260	¥809,600	¥736,000	22.0	19,000	22.0	1.58	25	1φ100V	0.05	1.4～7x2	予約タイマー付
TGRC-A3DTC	815	760	1,468	¥1,069,200	¥972,000	33.1	28,500	33.1	2.37	25	1φ100V	0.07	1.4～7x3	予約タイマー付

注意：設置に関し、本体右側面（制御盤側）に 200mm 以上のメンテナンススペースが必要となります。

連続炊飯システム

ガス　IH

おいしさを追究したタニコー連続炊飯システム。
品質・味ともに最高の「おいしいごはん」を提供します。

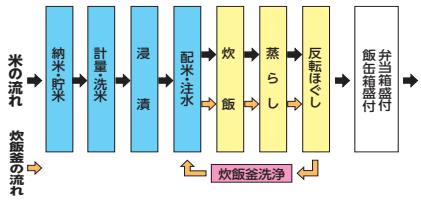

炊飯能力20釜（140kg）/hのシステム例

外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	電源	炊飯量 精米 kg/h	炊飯能力 釜/h	浸漬タンク kg	蒸らし機 コンベア mm	立体
9,600	1,500	3,050	150	129,000	3φ200V	140	20	140	3,000	9釜

※調理量に応じたシステムを設計いたします。詳しくはお問い合わせください。

全自動デジタル釜めし炊飯器

ガス

●全自動デジタル操作
お好みの調理時間を設定すれば、
後はスタートボタンを押すだけの簡単操作！

●ウォーミングアップ機能
梅雨時、湿度の高い季節の不着火や、立ち消えを予防します。

●追い炊き機能付
美味しそうなおこげを着ける為に、
仕上り直前の強火の追い炊き時間も設定可能です。
※調理時間の設定は、具材や炊き上がり、
おこげの付き具合を調整のうえ設定します。

●圧力蓋には、吹きこぼれを防止する調圧ボール装置付

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径 B (都市/LP)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	炊飯能力	備考
★TGKR-10N	1,000	600	350	¥1,424,500	¥1,295,000	23.26	20,000	20.93	1.50	1.50	1φ100V	0.27	10釜炊	10～13分/回

※釜は別途

熱調理機器
レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オーブン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
ティルティングパン/回転釜
蒸し器
アクアガスオーブン
炊飯
その他
作業機器
TRE430・TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
日本そば
エレファントシェルフ
洗浄機器
ドア
アンターカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食
衛生機器
幼保関連
消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー
配膳車・カート
フードカート
搬送カート
ベーカリー
オーブン
関連機器
サービス機器
温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食
下調理
冷凍・冷蔵機器
備品・消耗品
洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン
その他
資料
JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア

※W（間口）、D（奥行）、H（高さ）を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。　荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。　最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

貯米庫

●台下型

TRS-60

TRS-60 ¥192,000
税込¥211,200
■外形寸法:W600×D600×H1,000
■能力(容量):60kg

TRS-120

TRS-120 ¥215,000
税込¥236,500
■外形寸法:W600×D600×H1,300
■能力(容量):120kg

TRS-180 ¥235,000
税込¥258,500
■外形寸法:W600×D600×H1,500
■能力(容量):180kg

水圧洗米機

TRW-14

TRW-14 ¥143,000
税込¥157,300
■外形寸法:380φ×H800
■能力(容量):14kg(1斗)

TRW-28 ¥163,000
税込¥179,300
■外形寸法:475φ×H800
■能力(容量):28kg(2斗)

TRW-14D

TRW-14D ¥189,000
税込¥207,900
■外形寸法:W500×D600×H800
■能力(容量):14kg(1斗)

TRW-28D ¥210,000
税込¥231,000
■外形寸法:W600×D600×H800
■能力(容量):28kg(2斗)

ガス炊飯器

ガス

RR-550C

RR-300C ¥62,500
税込¥68,750
■外形寸法:W492×D423×H426(2.0~6.0L)
※( )炊飯量

RR-550C ¥72,000
税込¥79,200
■外形寸法:W569×D485×H447(4.0~10.0L)
※( )炊飯量

RR-S300CF ¥90,900
税込¥99,990
■外形寸法:W490×D435×H442(6L・3升)
※( )炊飯量
※表面温度従来比1/3

RR-S500CF ¥104,000
税込¥114,400
■外形寸法:W566×D506×H442(9.0L)
※( )炊飯量
※表面温度従来比1/3

電子ジャー付ガス炊飯器

ガス

PR-4200S ¥75,400
税込¥82,940
■外形寸法:W438×D371×H385(4L・2升)
※( )炊飯量

業務用炊飯ジャー

電気 白米・炊き込み・お粥対応

SR-PGC54(A)

SR-PGC36 ¥オープン価格
■外形寸法:W502×D429×H344
■消費電力:単相200V 2.7kW
■能力(容量):炊飯量0.9~3.6L(白米時)

SR-PGC54(A) ¥オープン価格
■外形寸法:W502×D429×H410
■消費電力:単相200V(三相200V) 4.57kW
■能力(容量):炊飯量1.8~5.4L(白米時)

NH-GE54

NH-GE54 ¥オープン価格
■外形寸法:W430×D500×H410(1.8~5.4L)
■消費電力:単相200V 4.57kW
※( )炊飯量

NH-GEA54 ¥オープン価格
■外形寸法:W430×D500×H410(1.8~5.4L)
■消費電力:三相200V 4.57kW
※( )炊飯量

NH-YG18 ¥オープン価格
■外形寸法:W275×D370×H250(0.18~1.8L)
■消費電力:単相100V 1.29kW
※( )炊飯量

業務用IH炊飯ジャー

電気

NW-VG18(XA)

JKH-P181

NW-VG18(XA) ¥オープン価格
■外形寸法:W280xD405xH245
(0.18~1.8L)
■消費電力:単相100V 1,295W
※( )炊飯量

JKH-P181 ¥60,000
税込¥66,000
■外形寸法:W287×D383×H255
(0.36L~1.8L)
■消費電力:単相100V 1,350W
※( )炊飯量

電子ジャー

電気

JHA-A40P

JHA-A40P ¥42,000
税込¥46,200
■外形寸法:W435×D358×H270
■消費電力:単相100V 35W
■保温米飯容量:約4.0L

JHA-A54P ¥47,000
税込¥51,700
■外形寸法:W435×D358×H315
■消費電力:単相100V 38W
■保温米飯容量:約5.4L

JHC-A721

JHC-A721 ¥52,000
税込¥57,200
■外形寸法:W481×D395×H341(容量7.2L)
■消費電力:単相100V 45W

JHC-A901 ¥57,000
税込¥62,700
■外形寸法:W481×D395×H406(容量9.0L)
■消費電力:単相100V 48W

TH-GS60

TH-GS60 ¥オープン価格
■外形寸法:W460×D380×H320(容量6.0L)

TH-GS80 ¥オープン価格
■外形寸法:W460×D380×H390(容量8.0L)

商標「涼厨®」「涼®」は、大阪瓦斯株式会社の登録商標です。