

熱調理機器

加熱調理器

機能性、安全性に優れた
ガス式&電気式など、
あらゆる熱調理器

レンジ・テーブル
スチームコンベクションオープン
オーブン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー

グリラー/グリドル
ティルティングパン/回転釜
蒸し器
アクアガスオープン
炊飯
その他

ガスレンジ/ガステーブル

幅広いラインナップと、高い品質は
多様化する厨房環境の
あらゆるシチュエーションに
お応えできます。



【ウルティモシリーズ】 P18~P20

ultimo

トップバーナには、17.4kW (15,000kcal/h) の強力ユニバーサル二重バーナを採用。連続スパーク点火方式による自動点火に加え、トロ火 (弱火) から強火まで調整が自由にできます。また、レンジトップ面は全面五徳 (堅牢な鋳物製) を採用しています。さらに全機種にバックガードを標準装備しました。(H=200mm)

【Vシリーズ】 P22~P23

V SERIES

シリーズ中、最高の機能と品質を誇る「Vシリーズ」は、熱効率を高めた内部炎口バーナを搭載しています。定評のある品質と性能は高いレベルの安心と機能性を提供します。

【アルファシリーズ】 P24~P25

α SERIES

火加減はトロ火から強火までコック操作による思い通りの火力で簡単に調理できます。オープンには高性能サーモスタット、立ち消え安全装置を装備し安全性と作業効率を高めています。

【クランスシリーズ】 P26~P28

CRANSE

技能 (CRAFT) を磨き、感覚 (SENSE) を大切にする料理人のための CRANSE シリーズ。

トップバーナーには、12.2kW (10,500kcal/h) のユニバーサル二重バーナを採用。点火はパイロット点火方式 (マッチ点火) です。

ultimo

■安定した高火力バーナを搭載



●φ 90 一重バーナ強火 (B)
5.2kW (4,500kcal/h)



●φ 190 二重バーナ強火
17.4kW (15,000kcal/h)

V SERIES

■強力な内部炎口バーナ搭載

12.8kW
11,000kcal/h



内強火



外強火



内・外強火



従来バーナに比べ熱効率を約 18% アップ
(14,000kcal/h ユニバーサル二重バーナと湯沸し時間はほぼ同等)
1998 年 (社) 日本ガス協会「技術大賞」受賞

詳しくは、専用カタログをご覧ください。




ガスレンジ【ウルティモシリーズ】

ガス



電気 P30

レンジトップ面は新開発全面五徳（堅牢な鋳物製）、新開発強力ユニバーサル二重バーナを採用で、作業効率を高めます。

●φ 90 一重バーナ強火 (A)
4.1kW (3,500kcal/h)●φ 90 一重バーナ強火 (B)
5.2kW (4,500kcal/h)●φ 165 二重バーナ強火
13.9kW (12,000kcal/h)●φ 190 二重バーナ強火
17.4kW (15,000kcal/h)

オープン庫内高さを従来より高く 320mm に変更。
幅広い調理機器に対応。
●オープン庫内寸法
W500 × D500 × H320 (mm)
●圧電点火方式



回しやすく、一目で火力調整ポジションがわかる、最新のデザイン。
着火不良を無くす、連続スパーク点火方式を採用。

熱調理機器

レンジ・テーブル

スチームコンベクションオープン

オープン

中華レンジ

餃子グリラー

ゆで麺器

フライヤー

グリラーグリドル

テイルテング/回転釜

蒸し器

アクアガスオープン

炊飯

その他

作業機器

TRE430-TA304特長

作業台

調理台

シンク

戸棚

棚

バンラック

日本そば

エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア

アンダーカウンター

ラックコンベア

フライトコンベア

ネットコンベア

容器・予洗付

学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器

食器消毒保管

煮沸消毒

包丁マナ板殺菌庫

シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート

搬送カート

ベーカリー

オープン

関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加湿

カフェテリア

喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤

浄水・軟水器

ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準

調理能力表

新調理/HACCP

ドライシステム

NSF

ステンレスフロア

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量		ガス接続 口径A (都市LP)	トップバーナ			使用最大鍋寸法 (径)(mm)			オープン 数		
	間口	奥行	高さ			都市ガス(13A) kW	(kcal/h)		LPガス kW	φ190	φ165	φ90	φ190	φ165			φ90
奥行600mm plusJ																	
TGRA-0920	900	600	850	¥425,700	¥387,000	36.1	31,000	32.9	20	－	2	－	－	400	－	1	○
TGRA-0921	900	600	850	¥426,800	¥388,000	40.1	34,500	36.6	20	－	2	A×1	－	400	260	1	○
★TGRA-1220	1,200	600	850	¥485,100	¥441,000	36.1	31,000	32.9	20	－	2	－	－	400	－	1	○
TGRA-1222	1,200	600	850	¥489,500	¥445,000	44.2	38,000	40.2	20	－	2	A×2	－	400	260	1	○
TGRA-1230	1,200	600	850	¥525,800	¥478,000	50.0	43,000	45.4	20	－	3	－	－	400	－	1	○
TGRA-1232	1,200	600	850	¥568,700	¥517,000	58.2	50,000	52.6	20	－	3	A×2	－	400	260	1	○
★TGRA-1530	1,500	600	850	¥732,600	¥666,000	58.2	50,000	53.5	25	－	3	－	－	400	－	2	○
TGRA-1532	1,500	600	850	¥757,900	¥689,000	66.3	57,000	60.7	25	－	3	A×2	－	400	260	2	○
★TGRA-1830	1,800	600	850	¥990,000	¥900,000	58.2	50,000	53.5	25	－	3	－	－	400	－	2	○
★TGRA-1832	1,800	600	850	¥1,081,300	¥983,000	66.3	57,000	60.7	25	－	3	A×2	－	400	260	2	○
★TGRA-1840	1,800	600	850	¥1,060,400	¥964,000	72.1	62,000	65.9	25	－	4	－	－	400	－	2	○
★TGRA-1843	1,800	600	850	¥1,131,900	¥1,029,000	84.3	72,500	76.8	25	－	4	A×3	－	400	260	2	○
奥行750mm plusJ																	
★TGRA-0920A	900	750	850	¥475,200	¥432,000	43.0	37,000	38.8	20	2	－	－	420	－	－	1	○
TGRA-0921A	900	750	850	¥511,500	¥465,000	48.3	41,500	43.4	20	2	－	B×1	420	－	280	1	○
★TGRA-1220A	1,200	750	850	¥537,900	¥489,000	43.0	37,000	38.8	20	2	－	－	420	－	－	1	○
★TGRA-1221A	1,200	750	850	¥678,700	¥617,000	48.3	41,500	43.4	20	2	－	B×1	420	－	280	1	○
TGRA-1222A	1,200	750	850	¥572,000	¥520,000	53.5	46,000	48.0	20	2	－	B×2	420	－	280	1	○
★TGRA-1230A	1,200	750	850	¥569,800	¥518,000	60.5	52,000	54.2	20	3	－	－	420	－	－	1	○
TGRA-1232A	1,200	750	850	¥614,900	¥559,000	70.9	61,000	63.4	20	3	－	B×2	420	－	280	1	○
★TGRA-1530A	1,500	750	850	¥811,800	¥738,000	68.6	59,000	62.3	25	3	－	－	420	－	－	2	○
TGRA-1532A	1,500	750	850	¥838,200	¥762,000	79.1	68,000	71.5	25	3	－	B×2	420	－	280	2	○
★TGRA-1830A	1,800	750	850	¥1,105,500	¥1,005,000	68.6	59,000	62.3	25	3	－	－	420	－	－	2	○
★TGRA-1832A	1,800	750	850	¥1,148,400	¥1,044,000	79.1	68,000	71.5	25	3	－	B×2	420	－	280	2	○
★TGRA-1840A	1,800	750	850	¥1,147,300	¥1,043,000	86.1	74,000	77.6	25	4	－	－	420	－	－	2	○
★TGRA-1843A	1,800	750	850	¥1,167,100	¥1,061,000	101.8	87,500	91.4	25	4	－	B×3	420	－	280	2	○
奥行1200mm																	
★TGRP-1560CW	1,500	1,200	850	¥1,520,200	¥1,382,000	134.9	116,000	117.3	32×2	6	－	－	400	－	－	2両面	
★TGRP-1860CW	1,800	1,200	850	¥1,591,700	¥1,447,000	134.9	116,000	117.3	32×2	6	－	－	400	－	－	2両面	
★TGRP-1880CW	1,800	1,200	850	¥1,634,600	¥1,486,000	167.5	144,000	144.1	32×2	8	－	－	400	－	－	2両面	

付属品：オープンバット、オープン棚網、バット掛け、乾電池
使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

対応ガス種は、13A、LPGの2種となります。

オープン：8.2kW（7,000kcal/h）【都市ガス（13A）】

※ H800 の製品は受注生産にてうけたまわります。

※専用防熱板はP20の対応表をご確認ください。

※W(間口)・D(奥行)・H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。




IH P31~P33
電気 P30

レンジトップ面は新開発全面五徳（堅牢な鋳物製）、新開発強力ユニバーサル二重バーナと連続スパーク点火方式の採用で、作業効率を高めます。



●φ90 一重バーナ強火 (A)
4.1kW (3,500kcal/h)



●φ90 一重バーナ強火 (B)
5.2kW (4,500kcal/h)



●φ165 二重バーナ強火
13.9kW (12,000kcal/h)



●φ190 二重バーナ強火
17.4kW (15,000kcal/h)

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量			ガス接続 口径A (都市/LP)	トップバーナ			使用最大鍋寸法 (径)(mm)				
	高さ850mm	間口	奥行			高さ	都市ガス(13A)			LPガス	φ190	φ165	φ90	φ190	φ165		φ90
							kW	(kcal/h)									
奥行600mm plusJ																	
TGTA-0920	900	600	850	¥213,400	¥194,000	27.9	24,000	24.8	20	—	2	—	—	400	—	○	
TGTA-0921	900	600	850	¥229,900	¥209,000	32.0	27,500	28.5	20	—	2	A×1	—	400	260	○	
★TGTA-1220	1,200	600	850	¥262,900	¥239,000	27.9	24,000	24.8	20	—	2	—	—	400	—	○	
TGTA-1222	1,200	600	850	¥278,300	¥253,000	36.1	31,000	32.1	20	—	2	A×2	—	400	260	○	
TGTA-1230	1,200	600	850	¥280,500	¥255,000	41.9	36,000	37.3	20	—	3	—	—	400	—	○	
TGTA-1232	1,200	600	850	¥311,300	¥283,000	50.0	43,000	44.5	20	—	3	A×2	—	400	260	○	
★TGTA-1530	1,500	600	850	¥319,000	¥290,000	41.9	36,000	37.3	25	—	3	—	—	400	—	○	
TGTA-1532	1,500	600	850	¥338,800	¥308,000	50.0	43,000	44.5	25	—	3	A×2	—	400	260	○	
★TGTA-1830	1,800	600	850	¥426,800	¥388,000	41.9	36,000	37.3	25	—	3	—	—	400	—	○	
★TGTA-1832	1,800	600	850	¥480,700	¥437,000	50.0	43,000	44.5	25	—	3	A×2	—	400	260	○	
★TGTA-1833	1,800	600	850	¥499,400	¥454,000	54.1	46,500	48.2	25	—	3	A×3	—	400	260	○	
★TGTA-1840	1,800	600	850	¥465,300	¥423,000	55.8	48,000	49.7	25	—	4	—	—	400	—	○	
★TGTA-1843	1,800	600	850	¥531,300	¥483,000	68.0	58,500	60.6	25	—	4	A×3	—	400	260	○	
奥行750mm plusJ																	
TGTA-0920A	900	750	850	¥254,100	¥231,000	34.9	30,000	30.7	20	2	—	—	420	—	—	○	
TGTA-0921A	900	750	850	¥244,200	¥222,000	40.1	34,500	35.3	20	2	—	B×1	420	—	280	○	
★TGTA-1220A	1,200	750	850	¥298,100	¥271,000	34.9	30,000	30.7	20	2	—	—	420	—	—	○	
★TGTA-1221A	1,200	750	850	¥337,700	¥307,000	40.1	34,500	35.3	20	2	—	B×1	420	—	280	○	
TGTA-1222A	1,200	750	850	¥322,300	¥293,000	45.4	39,000	39.9	20	2	—	B×2	420	—	280	○	
TGTA-1230A	1,200	750	850	¥342,100	¥311,000	52.3	45,000	46.1	20	3	—	—	420	—	—	○	
TGTA-1232A	1,200	750	850	¥360,800	¥328,000	62.8	54,000	55.3	20	3	—	B×2	420	—	280	○	
★TGTA-1530A	1,500	750	850	¥385,000	¥350,000	52.3	45,000	46.1	25	3	—	—	420	—	—	○	
TGTA-1532A	1,500	750	850	¥386,100	¥351,000	62.8	54,000	55.3	25	3	—	B×2	420	—	280	○	
★TGTA-1830A	1,800	750	850	¥482,900	¥439,000	52.3	45,000	46.1	25	3	—	—	420	—	—	○	
★TGTA-1832A	1,800	750	850	¥522,500	¥475,000	62.8	54,000	55.3	25	3	—	B×2	420	—	280	○	
★TGTA-1840A	1,800	750	850	¥524,700	¥477,000	69.8	60,000	61.4	25	4	—	—	420	—	—	○	
★TGTA-1843A	1,800	750	850	¥581,900	¥529,000	85.5	73,500	75.2	25	4	—	B×3	420	—	280	○	
奥行1200mm																	
★TGTP-1560CW	1,500	1,200	850	¥660,000	¥600,000	97.7	84,000	80.4	25×2	6	—	—	400	—	—		
★TGTP-1860CW	1,800	1,200	850	¥751,300	¥683,000	97.7	84,000	80.4	32×2	6	—	—	400	—	—		
★TGTP-1880CW	1,800	1,200	850	¥796,400	¥724,000	130.3	112,000	107.2	32×2	8	—	—	400	—	—		

付属品：乾電池
使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。
対応ガス種は、13A,LPGの2種となります。

※ H800 の製品は受注生産にてうけたまわります。

※専用防熱板はP20の対応表をご確認ください。

卓上ガステーブル【ウルティモシリーズ】

ガス

ultimo



TGC-0906

IH P31~P32/P34

製品の特長

1

小さな幅でたくさん調理

複数の親子鍋／スキレット／ソースパン／フライパンで同時に調理が可能。

2

使いやすい卓上タイプ

連続スパーク点火方式による自動点火に加え、とろ火から強火まで誰でも簡単に調整ができる。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量		ガス接続 □径A (都市/LP)	トッパバーナ φ90	使用最大 鍋寸法		
	間口	奥行	高さ			都市ガス(13A)	LPガス					
TGC-0604	600	600	250	¥264,000	¥240,000	18.8	16,000	18.8	20	4	φ240	○
TGC-0906	900	600	250	¥328,900	¥299,000	28.2	24,000	28.2	20	6	φ240	○

ガスコンベクションレンジ【ウルティモシリーズ】

ガス

ultimo COOK



TGC0-0921

★ TGC0-1232A

ホテルバンで調理ができ、
最大4段使用可能の大容量オープンバットとしてホテルバンが使えるため、ほかの機器との互換性が100%（専用バット不要）
ホテルバン4段使用で調理量が大幅アップ。

抜群の使いやすさと高機能



新開発コントロールパネル搭載。正確なデジタル制御で100~300℃調理温度設定が可能。庫内は明るいハロゲン灯採用。フラットパネルで清掃性にも優れています。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量		ガス接続	消費電力	トッパバーナ			使用最大			オープン数	収容数		
	高さ850mm	間口	奥行			高さ	都市ガス(13A)	LPガス	口径A	(50/60Hz)	φ190	φ165	φ90	鍋寸法					
								kW	(kcal/h)	kW	(都市/LP)	1φ100V							φ190
奥行き600mm<ホテルバン2/3サイズ>																			
TGCO-0921	900	600	850	¥628,100	¥571,000	40.1	34,500	36.6	20	110W	—	2	A×1	—	400	260	1	4	○
TGCO-1232	1,200	600	850	¥735,900	¥669,000	58.2	50,000	52.6	20	110W	—	3	A×2	—	400	260	1	4	○
TGCO-1532	1,500	600	850	¥1,171,500	¥1,065,000	66.3	57,000	60.7	25	220W	—	3	A×2	—	400	260	2	4×2	○
奥行き750mm<ホテルバン1/1サイズ>																			
★TGCO-0921A	900	750	850	¥677,600	¥616,000	48.2	41,500	43.4	20	110W	2	—	B×1	420	—	280	1	4	○
★TGCO-1232A	1,200	750	850	¥811,800	¥738,000	70.9	61,000	63.4	20	110W	3	—	B×2	420	—	280	1	4	○
★TGCO-1532A	1,500	750	850	¥1,237,500	¥1,125,000	79.1	68,000	71.5	25	220W	3	—	B×2	420	—	280	2	4×2	○

※ホテルバン専用収納ラック付 (TGCO-1232、TGCO-1232A)

付属品：各サイズホテルバン（深 25mm）× 2、シリコン鍋掴み、乾電池

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

対応ガス種は、13A、LPG の 2 種となります。

オープン：8.2kW（7,000kcal/h）【都市ガス（13A）】

※ H800 の製品は受注生産にてうけたまわります。

専用防熱板 ガスレンジ・ガステーブル（ウルティモシリーズ対応）

NEW



A 防熱バックガード

B 防熱サイドガード

※専用防熱板を取り付けて設置する場合でも、最寄りの消防署の指導を受けてください。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	適応
	間口	奥行	高さ			
防熱バックガード						
OP-TGRA-HB90	900	65	250	¥66,000	¥60,000	間口900用
OP-TGRA-HB120	1,200	65	250	¥71,500	¥65,000	間口1,200用
防熱サイドガード						
OP-TGRA-HS60(R/L)	100	650	235	¥38,500	¥35,000	奥行600用
OP-TGRA-HS75(R/L)	100	800	235	¥44,000	¥40,000	奥行750用

※W(間口)・D(奥行)・H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

熱調理機器

レンジ・テーブル

スチームコンベクションオープン

オープン

中華レンジ

餃子グリラー

ゆで麺器

フライヤー

グリラー/グリドル

テイルテング/回転釜

蒸し器

アクアガスオープン

炊飯

その他

作業機器

TRE430-TA304特長

作業台

調理台

シンク

戸棚

棚

バンラック

日本そば

エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア

アンダーカウンター

ラックコンベア

フライトコンベア

ネットコンベア

容器・予洗付

学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器

食器消毒保管

煮沸式消毒

包丁マナ板殺菌庫

シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート

搬送カート

ベーカーリー

オープン

関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加温

カフェテリア

喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤

浄水・軟水器

ホテルバン

その他

資料

JFEA機器基準

調理能力表

新調理/HACCP

ドライシステム

NSF

ステンレスフロア

ステンレスフロア

ステンレスフロア

ステンレスフロア

ステンレスフロア

ステンレスフロア

ステンレスフロア

ガスローレンジ【スープレンジ】

ガス



IH P33
電気 P30

TGL-B0610

TGL-B1220A

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量			ガス接続 口径 A (都市/LP)	トップ バーナ φ190	使用最大鍋 寸法(径) (mm)	
	間口	奥行	高さ			都市ガス		LPガス				
						kW	kcal/h	kW				
マッチ点火方式												
TGL-B0610	600	600	450	¥172,700	¥157,000	17.4	15,000	15.1	25	1	510	○
TGL-B0920	900	600	450	¥259,600	¥236,000	34.9	30,000	30.3	25	2	420	○
TGL-B1220	1,200	600	450	¥264,000	¥240,000	34.9	30,000	30.3	25	2	510	○
TGL-B0610A	600	750	450	¥189,200	¥172,000	17.4	15,000	15.1	25	1	510	○
TGL-B0710A	750	750	450	¥194,700	¥177,000	17.4	15,000	15.1	25	1	600	○
★TGL-B0920A	900	750	450	¥276,100	¥251,000	34.9	30,000	30.3	25	2	420	○
TGL-B1220A	1,200	750	450	¥281,600	¥256,000	34.9	30,000	30.3	25	2	510	○
★TGL-B1320A	1,300	750	450	¥287,100	¥261,000	34.9	30,000	30.3	25	2	600	○
圧電点火方式												
TGL-B0610F	600	600	450	¥165,000	¥150,000	17.4	15,000	15.1	25	1	510	○
TGL-B0920F	900	600	450	¥255,200	¥232,000	34.9	30,000	30.3	25	2	420	○
TGL-B1220F	1,200	600	450	¥262,900	¥239,000	34.9	30,000	30.3	25	2	510	○
TGL-B0610AF	600	750	450	¥184,800	¥168,000	17.4	15,000	15.1	25	1	510	○
TGL-B0710AF	750	750	450	¥192,500	¥175,000	17.4	15,000	15.1	25	1	600	○
TGL-B0920AF	900	750	450	¥275,000	¥250,000	34.9	30,000	30.3	25	2	420	○
TGL-B1220AF	1,200	750	450	¥291,500	¥265,000	34.9	30,000	30.3	25	2	510	○
★TGL-B1320AF	1,300	750	450	¥313,500	¥285,000	34.9	30,000	30.3	25	2	600	○

使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

※専用防熱板は P28 の対応表をご確認ください。

フランスレンジ

ガス



★ TGRH-0910A



★ TGRH-1212A

フランスレンジ用バックガード



★TAP-BG-96A ¥21,000
税込¥23,100

■外形寸法: W900 × D60 × H150

★TAP-BG-126A ¥26,000
税込¥28,600

■外形寸法: W1,200 × D60 × H150



★TAP-BG-9 ¥11,000
税込¥12,100

■外形寸法: W900 × D15 × H200

TAP-BG-12 ¥14,000
税込¥15,400

■外形寸法: W1,200 × D15 × H200

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量		ガス接続 口径 A (都市/LP)	トップバーナ		オープン数
	間口	奥行	高さ			都市ガス kW	LPガス (kcal/h)		φ180 使用最大鍋寸法(径)(mm)	φ115 260	
高さ850mm											
★TGRH-0910A	900	750	850	¥831,600	¥756,000	19.8	17,000	18.1	25	1	1
★TGRH-1212A	1,200	750	850	¥957,000	¥870,000	34.9	29,000	32.1	25	1	1

付属品: オープンバット、プレートリング掛け、棚網、バット掛け

使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

※ H800 の製品は受注生産にてうけたまわります。

オープン: 9.3kW (8,000kcal/h) [都市ガス (13A)]

Vシリーズガスレンジ・トップバリエーション図

奥行 600mm



TGTV0921
TGRV0921




★ TGTV0921L
★ TGRV0921L




★ TGTV0921R
★ TGRV0921R


■ ファンセンバーナ
■ 内部炎口二重バーナ




TGTV1222
★ TGRV1222



★ TGTV1222L
★ TGRV1222L



★ TGTV1222R
★ TGRV1222R



★ TGTV1532
★ TGRV1532




★ TGTV1532L1
★ TGRV1532L1



★ TGTV1532LN
★ TGRV1532LN



★ TGTV15322N
★ TGRV15322N



★ TGTV1532N1
★ TGRV1532N1



★ TGTV1532R1
★ TGRV1532R1



★ TGTV1532RN
★ TGRV1532RN

奥行 750mm



★ TGTV0921A2
★ TGRV0921A2




★ TGTV0921A2L
★ TGRV0921A2L



★ TGTV0921A2R
★ TGRV0921A2R



★ TGTV1222A
★ TGRV1222A



★ TGTV1222AL
★ TGRV1222AL



★ TGTV1222AR
★ TGRV1222AR

※間口 1500mm、1800mm はお問い合わせください。

Vシリーズ用バックガード



★TAP-BG-96(96A) ¥21,000
税込¥23,100

■外形寸法：W900 × D60 × H150

★TAP-BG-126(126A) ¥26,000
税込¥28,600

■外形寸法：W1,200 × D60 × H150

★TAP-BG-156(156A) ¥32,000
税込¥35,200

■外形寸法：W1,500 × D60 × H150

★TAP-BG-186(186A) ¥37,000
税込¥40,700

■外形寸法：W1,800 × D60 × H150

※注：(A) タイプは奥行 750 mm用です。

★TAP-BG-9 ¥11,000
税込¥12,100

■外形寸法：W900 × D15 × H200

TAP-BG-12 ¥14,000
税込¥15,400

■外形寸法：W1,200 × D15 × H200

★TAP-BG-15 ¥16,000
税込¥17,600

■外形寸法：W1,500 × D15 × H200

★TAP-BG-18 ¥18,000
税込¥19,800

■外形寸法：W1,800 × D15 × H200

立ち消え安全装置付ガステーブル

ガス



★ TGTM-A0921-BS



立ち消え安全装置



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量		ガス接続 口径 A (都市/LP)	電源	消費電力 (50/60Hz) W	トップバーナ			使用最大鍋寸法 (径)(mm)			
	間口	奥行	高さ			都市ガス(13A)					LPガス	φ190	φ165	φ90	φ190	φ165	φ90
						kW	(kcal/h)	kW									
高さ 850mm						26.2	22,500	25.6	20	1φ100V	15	—	2	A×1	—	400	260
★TGTM-A0921-BS	900	600	850	¥418,000	¥380,000	26.2	22,500	25.6	20	1φ100V	15	—	2	A×1	—	400	260
★TGTM-A1222-BS	1,200	600	850	¥484,000	¥440,000	30.2	26,000	29.1	20	1φ100V	15	—	2	A×2	—	400	260

※ H800 の製品は受注生産にてうけたまわります。

ガスレンジ【アルファシリーズ】

ガス

α SERIES アルファシリーズ



トッパバーナには、16.3kW(14,000kcal/h)の
強力ユニバーサル二重バーナを採用。
オープンには、簡単操作の圧電点火方式。
トップレート／t=3.0mmを使用。

電気 P30

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量			ガス接続 口径 A (都市/LP)	トッパバーナ		オープン数	
	高さ850mm	間口	奥行			高さ	都市ガス			LPガス	φ190		φ125
							kW	(kcal/h)		kW	使用最大鍋寸法(径)(mm)		
											400		330
★TGRM-0920	900	600	850	¥421,300	¥383,000	41.9	36,000	39.2	25	2	—	1	
TGRM-0921	900	600	850	¥408,100	¥371,000	48.4	42,000	45.9	25	2	1	1	
★TGRM-1220	1,200	600	850	¥511,500	¥465,000	41.9	36,000	39.2	25	2	—	1	
★TGRM-1221	1,200	600	850	¥520,300	¥473,000	48.8	42,000	45.9	25	2	1	1	
TGRM-1222	1,200	600	850	¥468,600	¥426,000	55.8	48,000	52.6	25	2	2	1	
★TGRM-1230	1,200	600	850	¥535,700	¥487,000	58.2	50,000	54.3	25	3	—	1	
★TGRM-1530	1,500	600	850	¥833,800	¥758,000	67.5	58,000	63.4	32	3	—	2	
TGRM-1532	1,500	600	850	¥757,900	¥689,000	81.4	70,000	76.8	32	3	2	2	
★TGRM-1830	1,800	600	850	¥1,012,000	¥920,000	67.5	58,000	63.4	32	3	—	2	
★TGRM-1832	1,800	600	850	¥1,028,500	¥935,000	81.4	70,000	76.8	32	3	2	2	
★TGRM-1840	1,800	600	850	¥1,037,300	¥943,000	83.7	72,000	78.5	32	4	—	2	
★TGRM-0920A	900	750	850	¥473,000	¥430,000	41.9	36,000	39.2	25	2	—	1	
★TGRM-0921A	900	750	850	¥480,700	¥437,000	48.4	42,000	45.9	25	2	1	1	
★TGRM-1220A	1,200	750	850	¥556,600	¥506,000	41.9	36,000	39.2	25	2	—	1	
★TGRM-1222A	1,200	750	850	¥541,200	¥492,000	55.8	48,000	52.6	25	2	2	1	
★TGRM-1230A	1,200	750	850	¥577,500	¥525,000	58.2	50,000	54.3	25	3	—	1	
★TGRM-1530A	1,500	750	850	¥860,200	¥782,000	67.5	58,000	63.4	32	3	—	2	
TGRM-1532A	1,500	750	850	¥783,200	¥712,000	81.4	70,000	76.8	32	3	2	2	
★TGRM-1832A	1,800	750	850	¥943,800	¥858,000	81.4	70,000	76.8	32	3	2	2	
★TGRM-1840A	1,800	750	850	¥1,062,600	¥966,000	83.7	72,000	78.5	32	4	—	2	
★TGRM-1860BW	1,800	900	850	¥1,359,600	¥1,236,000	126.8	109,000	118.4	32×2	6	—	2両面	
★TGRM-2480BW	2,400	900	850	¥2,098,800	¥1,908,000	173.9	149,500	162.5	32×2	8	—	3両面	
★TGRM-2480CW	2,400	1,200	850	¥2,181,300	¥1,983,000	173.9	149,500	162.5	32×2	8	—	3両面	

付属品：オープンバット、棚網、バット掛け、点火棒
使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

※ H800 の製品は受注生産にてうけたまわります。

オープン：9.3kW（8,000kcal/h）[都市ガス（13A）]

※専用防熱板はP27の対応表をご確認ください。

アルファシリーズ用バックガード



BG-93	¥9,000	BG-123	¥10,000	BG-153	¥12,000	★ BG-183	¥15,000
	税込¥9,900		税込¥11,000		税込¥13,200		税込¥16,500
■外形寸法：W900 × D30 × H150		■外形寸法：W1,200 × D30 × H150		■外形寸法：W1,500 × D30 × H150		■外形寸法：W1,800 × D30 × H150	

熱調理機器

レンジ・テーブル

スチームコンベクションオープン
オープン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
テイルテイングパン/回転釜
蒸し器
アクアガスオープン
炊飯
その他

作業機器

TRE430-TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
日本そば
エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア
アンダーカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート
搬送カート

ベーカーリー

オープン
関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア



使用頻度の高いトッププレートには耐久性に優れた高級ステンレス材(SUS430、No.4仕上げ)を採用。320mmφと240mmφの丸五徳を合理的に配列しています。トッププレート／t=3.0mmを使用。

IH P31～P33

TGTM-0921

電気 P30

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量			ガス接続 口径 A (都市/LP)	トップバーナ	
	間口	奥行	高さ			都市ガス		LPガス		φ190	φ125
						kW	(kcal/h)	kW			
高さ850mm										400	330
★TGTM-0920	900	600	850	¥196,900	¥179,000	32.6	28,000	30.2	25	2	－
TGTM-0921	900	600	850	¥190,300	¥173,000	39.5	34,000	36.9	25	2	1
★TGTM-1220	1,200	600	850	¥203,500	¥185,000	32.6	28,000	30.2	25	2	－
★TGTM-1221	1,200	600	850	¥222,200	¥202,000	39.5	34,000	36.9	25	2	1
TGTM-1222	1,200	600	850	¥224,400	¥204,000	46.5	40,000	43.6	25	2	2
★TGTM-1230	1,200	600	850	¥227,700	¥207,000	48.8	42,000	45.2	25	3	－
★TGTM-1530	1,500	600	850	¥269,500	¥245,000	48.8	42,000	45.2	25	3	－
★TGTM-1532	1,500	600	850	¥303,600	¥276,000	62.8	54,000	58.6	25	3	2
★TGTM-1830	1,800	600	850	¥295,900	¥269,000	48.8	42,000	45.2	25	3	－
★TGTM-1832	1,800	600	850	¥383,900	¥349,000	62.8	54,000	58.6	25	3	2
★TGTM-1840	1,800	600	850	¥363,000	¥330,000	65.1	56,000	60.3	25	4	－
★TGTM-0920A	900	750	850	¥200,200	¥182,000	32.6	28,000	30.2	25	2	－
TGTM-0921A	900	750	850	¥201,300	¥183,000	39.5	34,000	36.9	25	2	1
★TGTM-1220A	1,200	750	850	¥211,200	¥192,000	32.6	28,000	30.2	25	2	－
★TGTM-1222A	1,200	750	850	¥247,500	¥225,000	46.5	40,000	43.6	25	2	2
★TGTM-1230A	1,200	750	850	¥242,000	¥220,000	48.8	42,000	45.2	25	3	－
★TGTM-1530A	1,500	750	850	¥286,000	¥260,000	48.8	42,000	45.2	25	3	－
TGTM-1532A	1,500	750	850	¥319,000	¥290,000	62.8	54,000	58.6	25	3	2
★TGTM-1832A	1,800	750	850	¥399,300	¥363,000	62.8	54,000	58.6	25	3	2
★TGTM-1840A	1,800	750	850	¥383,900	¥349,000	65.1	56,000	60.3	25	4	－
★TGTM-1860BW	1,800	900	850	¥501,600	¥456,000	97.7	84,000	90.5	25×2	6	－
★TGTM-2480BW	2,400	900	850	¥773,300	¥703,000	130.3	112,000	120.6	32×2	8	－
★TGTM-2480CW	2,400	1,200	850	¥1,040,600	¥946,000	130.3	112,000	120.6	32×2	8	－

付属品：点火棒

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

※専用防熱板は P27 の対応表をご確認ください。

※ H800 の製品は受注生産にてうけたまわります。

ガスレンジ【クランスシリーズ】

ガス

CRANSE



熱調理機器

レンジ・テーブル

スチームコンベクションオープン

オープン

中華レンジ

餃子グリラー

ゆで麺器

フライヤー

グリラー/グリドル

テイルテイングパン/回転釜

蒸し器

アクアガスオープン

炊飯

その他

作業機器

TRE430-TA304特長

作業台

調理台

シンク

戸棚

棚

バンラック

日本そば

エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア

アンダーカウンター

ラックコンベア

フライトコンベア

ネットコンベア

容器・予洗付

学校給食

衛生機器

幼児関連

消毒・保管機器

食器消毒保管

煮沸式消毒

包丁マナ板殺菌庫

シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート

搬送カート

ベーカリー

オープン

関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加湿

カフェテリア

喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤

浄水・軟水器

ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準

調理能力表

新調理/HACCP

ドライシステム

NSF

ステンレスフロア



★ TGRM-1222S

電気 P30

★ TGRM-0921S

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量			ガス接続 口径 A (都市/LP)	トップバーナ			オープン数
	間口	奥行	高さ			都市ガス		LPガス		φ180 使用最大鍋寸法(径)(mm) 360	φ125 330(300※)	グリル	
						kW	(kcal/h)	kW					
高さ 850mm													
★TGRM-0921S	900	600	850	¥299,200	¥272,000	40.7	35,000	32.2	25	2	1	－	1
★TGRM-1222S	1,200	600	850	¥338,800	¥308,000	47.7	41,000	37.7	25	2	2	－	1
★TGRM-1532S	1,500	600	850	¥485,100	¥441,000	68.6	59,000	53.0	32	3	2	－	2
★TGRM-1532AS	1,500	750	850	¥514,800	¥468,000	75.6	65,000	59.5	32	3	2	－	2
★TGRM-1860BWS	1,800	900	850	¥933,900	¥849,000	101.2	87,000	79.9	32×2	6	－	－	2両面

付属品：オープンバット、バット掛け、棚網、点火棒

※ LPG の場合小バーナの使用最大鍋寸法は、300mm となります。

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

※専用防熱板は P27 の対応表をご確認ください。

※ H800 の製品は受注生産にてうけたまわります。

オープン：9.0kW（7,700kcal/h）【都市ガス（13A）】

ガステーブル【クランスシリーズ】

ガス

CRANSE



熱調理機器

レンジ・テーブル

スチームコンベクションオープン

オープン

中華レンジ

餃子グリラー

ゆで麺器

フライヤー

グリラー/グリドル

テイルテイングパン/回転釜

蒸し器

アクアガスオープン

炊飯

その他

作業機器

TRE430-TA304特長

作業台

調理台

シンク

戸棚

棚

バンラック

日本そば

エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア

アンダーカウンター

ラックコンベア

フライトコンベア

ネットコンベア

容器・予洗付

学校給食

衛生機器

幼児関連

消毒・保管機器

食器消毒保管

煮沸式消毒

包丁マナ板殺菌庫

シルバーストッカー



TGTM-1532S

IH P31~P33

TGTM-0921S

電気 P30

バックガード



BG-93	¥9,000
	税込¥9,900
■外形寸法：W900 × D30 × H150	
BG-123	¥10,000
	税込¥11,000
■外形寸法：W1,200 × D30 × H150	
BG-153	¥12,000
	税込¥13,200
■外形寸法：W1,500 × D30 × H150	
★ BG-183	¥15,000
	税込¥16,500
■外形寸法：W1,800 × D30 × H150	

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量			ガス接続 口径 A (都市/LP)	トップバーナ			JIA認証
	間口	奥行	高さ			都市ガス		LPガス		φ180 使用最大鍋寸法(径)(mm)	φ125	グリル	
						kW	(kcal/h)	kW					
高さ 850mm													
ガステーブル(バックガードなし、トッププレート板厚3mm)													
★TGTM-0920E	900	600	850	¥211,200	¥192,000	24.4	21,000	18.4	25	2	—	—	
★TGTM-1230E	1,200	600	850	¥277,200	¥252,000	36.6	31,500	27.6	25	3	—	—	
★TGTM-1530E	1,500	600	850	¥341,000	¥310,000	36.6	31,500	27.6	25	3	—	—	
★TGTM-1840E	1,800	600	850	¥460,900	¥419,000	48.8	42,000	37.0	25	4	—	—	
★TGTM-1222AE	1,200	750	850	¥336,600	¥306,000	39.0	33,500	29.0	25	2	2	—	
★TGTM-1860BWE	1,800	900	850	¥531,300	¥483,000	73.3	63,000	55.3	25×2	6	—	—	
ガステーブル(バックガードなし、トッププレート板厚2mm) ※TGTM-7545Sは板厚1.5mm													
TGTM-7545S	750	450	850	¥124,300	¥113,000	19.8	17,000	14.7	20	1	1	—	○
TGTM-0921S	900	600	850	¥157,300	¥143,000	32.0	27,500	23.7	25	2	1	—	○
TGTM-1222S	1,200	600	850	¥189,200	¥172,000	39.0	33,500	29.0	25	2	2	—	○
TGTM-1532S	1,500	600	850	¥248,600	¥226,000	51.2	44,000	38.4	25	3	2	—	○
ガステーブル(バックガードなし、トッププレート板厚3mm)													
TGTM-0921E	900	600	850	¥182,600	¥166,000	32.0	27,500	23.7	25	2	1	—	○
TGTM-1222E	1,200	600	850	¥209,000	¥190,000	39.0	33,500	29.0	25	2	2	—	○
TGTM-1532E	1,500	600	850	¥286,000	¥260,000	51.2	44,000	38.4	25	3	2	—	○
TGTM-1532AE	1,500	750	850	¥297,000	¥270,000	51.2	44,000	38.4	25	3	2	—	○

付属品：点火棒

※ LPG の場合小バーナの使用最大鍋寸法は、300mm となります。

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

※専用防熱板は P27 の対応表をご確認ください。

※型式末尾 S シリーズは、トッププレート t=2.0mm を使用
型式末尾 E シリーズは、トッププレート t=3.0mm を使用
メインパイプ/ニッケル・クロムメッキ仕上げ

※ H800 の製品は受注生産にてうけたまわります。

※W(間口)・D(奥行)・H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

ガスローレンジ【スープレンジ】

CRANSE

ガス



IH P33
電気 P30

TGP-60

TGP-120

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 A (都市/LP)	トッパバーナ	
	間口	奥行	高さ			都市ガス		LPガス			φ200 使用最大鍋寸法(径)(420mm)	
						kW	(kcal/h)	kW	(kg/h)			
TGP-60	600	600	450	¥94,600	¥86,000	18.6	16,000	18.1	1.3	25	1	○
TGP-90	900	600	450	¥138,600	¥126,000	37.2	32,000	36.3	2.6	25	2	○
TGP-120	1,200	600	450	¥154,000	¥140,000	37.2	32,000	36.3	2.6	25	2	○

付属品：点火棒

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

スープレンジバックガード



BG-66 ¥9,000
税込¥9,900

■外形寸法：W600 × D60 × H350

BG-96 ¥12,000
税込¥13,200

■外形寸法：W900 × D60 × H350

BG-126 ¥16,000
税込¥17,600

■外形寸法：W1,200 × D60 × H350

※Hは取付後の高さ寸法

イタメ用中華ハカマ



OP-TGCR-I32 ¥22,000
税込¥24,200

■外形寸法：φ303（内径φ270）× H85

※φ320 五徳用

ガステーブル【クランスシリーズ】

CRANSE

ガス



IH P31~P33
電気 P30

TGTM-0921BE

TGTM-1532BE

ロングセラー製品に
バックガードを標準装備した、
新シリーズ。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 A (都市/LP)	トッパバーナ		JIA保証
	高さ850mm	間口	奥行			都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW			φ180 使用最大鍋寸法(径)(mm)	φ125 280	
TGTM-0921BE		900	600	¥165,000	¥150,000	27.3	23,400	23.8	25	25	2	1	○
TGTM-1222BE		1,200	600	¥201,300	¥183,000	32.2	27,600	28.6	25	25	2	2	○
TGTM-1532BE		1,500	600	¥267,300	¥243,000	43.4	37,200	38.1	25	25	3	2	○
★TGTM-1532ABE		1,500	750	¥282,700	¥257,000	43.4	37,200	38.1	25	25	3	2	○

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

※ H800 の製品は受注生産にてうけたまわります。

※専用防熱板は下記の対応表をご確認ください。

専用防熱板 ガスレンジ・ガステーブル（アルファー、クランスシリーズ対応） **NEW**



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	適用
	間口	奥行	高さ			
防熱バックガード						
OP-TGRM-HB90	900	50	270	¥66,000	¥60,000	間口900用
OP-TGRM-HB120	1,200	50	270	¥71,500	¥65,000	間口1,200用
防熱サイドガード						
OP-TGRM-HS60(R/L)	100	650	235	¥38,500	¥35,000	奥行600用
OP-TGRM-HS75(R/L)	100	800	235	¥44,000	¥40,000	奥行750用

※専用防熱板を取り付けて設置する場合でも、最寄りの消防署の指導を受けてください。

ガスローレンジ【スープレンジ】

ガス

CRANSE



★ TGL-6510AC



ロングセラー製品に
バックガードとサイドガードを
標準装備した、新シリーズ。

IH P32~P33

電気 P30

TGLM-A0610

TGLM-A1220

★ TGL-6510AC

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量		ガス接続 口径 A (都市/LP)	トップバーナ φ200 使用最大鍋寸法(径) 420(mm)	JIA認証
	間口	奥行	高さ			都市ガス kW	LPガス (kcal/h) kW			
TGLM-A0610	600	600	450	¥126,500	¥115,000	18.0	15,500	17.5	25	○
TGLM-A0920	900	600	450	¥187,000	¥170,000	36.0	31,000	35.0	25	○
TGLM-A1220	1,200	600	450	¥206,800	¥188,000	36.0	31,000	35.0	25	○
涼厨仕様										
★ TGL-6510AC	650	750	450	¥470,800	¥428,000	16.3	14,000	16.3	20	○

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

※専用防熱板は下記の対応表をご確認ください。

専用防熱板 ガスローレンジ（TGL-, TGLM- シリーズ対応）

NEW



※専用防熱板を取り付けて設置する場合でも、最寄りの消防署の指導を受けてください。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	適応
	間口	奥行	高さ			
防熱三方ガード						
OP-TGL-HP60	705	650	1,200	¥110,000	¥100,000	間口600・奥行600用
OP-TGL-HP90	1,005	650	1,200	¥121,000	¥110,000	間口900・奥行600用
OP-TGL-HP120	1,305	650	1,200	¥132,000	¥120,000	間口1,200・奥行600用

フランスレンジシステム



熱調理機器

レンジ・テーブル

スチームコンベクションオープン

オープン

中華レンジ

餃子グリラー

ゆで麺器

フライヤー

グリラー/グリドル

ティルティング/回転釜

蒸し器

アクアガスオープン

炊飯

その他

作業機器

TRE430-TA304特長

作業台

調理台

シンク

戸棚

棚

バンラック

日本そば

エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア

アンダーカウンター

ラックコンベア

フライトコンベア

ネットコンベア

容器・予洗付

学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器

食器消毒保管

煮沸式消毒

包丁マナ板殺菌庫

シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート

搬送カート

ベーカリー

オープン

関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加湿

カフェテリア

喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤

浄水・軟水器

ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準

調理能力表

新調理/HACCP

ドライシステム

NSF

ステンレスフロア



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 A (都市/LP)	トッパバーナ					オープン数
	間口	奥行	高さ			都市ガス		LPガス			φ220 使用最大銅寸法(径)(mm)	φ190	φ115	ヒート トップ	フライ トップ	
						kW	(kcal/h)	kW	(kg/h)							
オーブントップレンジ																
★HR9702R	864	970	860	¥820,600	¥746,000	51.8	44,500	50.8	3.64	32	2	－	－	－	－	1
★HR9703R	864	970	860	¥836,000	¥760,000	48.3	41,500	46.3	3.32	32	1	－	2	－	－	1
★HR9704R	864	970	860	¥878,900	¥799,000	44.8	38,500	41.9	3.00	32	－	－	4	－	－	1
★HR1204RW	900	1,200	860	¥1,156,100	¥1,051,000	83.7	72,000	78.5	5.62	32×2	－	4	－	－	－	1
フライトップレンジ																
★HR9701G	864	970	860	¥1,001,000	¥910,000	32.6	28,000	28.3	2.03	32	－	－	－	－	1	1
★HR1212GW	1,040	1,200	860	¥1,203,400	¥1,094,000	65.7	56,500	62.3	4.46	32×2	－	2	－	－	1	1
ヒートトップレンジ																
★HR9701H	864	970	860	¥1,006,500	¥915,000	28.5	24,500	28.2	2.02	32	－	－	－	1	－	1
★HR9702H	864	970	860	¥1,133,000	¥1,030,000	42.4	36,500	42.4	3.04	32	－	－	－	2	－	1
★HR1212HW	1,040	1,200	860	¥1,375,000	¥1,250,000	61.6	53,000	57.5	4.12	32×2	－	2	－	1	－	1
オーブントップテーブル																
★HT9702R2C	432	970	860	¥407,000	¥370,000	15.1	13,000	14.0	1.00	32	－	－	2	－	－	下部キャビネット
★HT9702R2P	432	970	860	¥391,600	¥356,000	15.1	13,000	14.0	1.00	32	－	－	2	－	－	パイプ脚スノコ
★HT1202RW2C	450	1,200	860	¥859,100	¥781,000	32.6	28,000	30.2	2.16	32	－	2	－	－	－	下部キャビネット
★HT1202RW2P	450	1,200	860	¥644,600	¥586,000	32.6	28,000	30.2	2.16	32	－	2	－	－	－	パイプ脚スノコ
フライトップテーブル																
★HT9701G2C	432	970	860	¥500,500	¥455,000	15.1	13,000	14.0	1.00	32	－	－	－	－	－	下部キャビネット
★HT9701G2P	432	970	860	¥485,100	¥441,000	15.1	13,000	14.0	1.00	32	－	－	－	－	－	パイプ脚スノコ
★HT1210GW2C	590	1,200	860	¥578,600	¥526,000	14.5	12,500	14.0	1.00	32×2	－	－	－	－	－	下部キャビネット
★HT1210GW2P	590	1,200	860	¥531,300	¥483,000	14.5	12,500	14.0	1.00	32×2	－	－	－	－	1	パイプ脚スノコ
ヒートトップテーブル																
★HT9701H2C	432	970	860	¥531,300	¥483,000	10.5	9,000	10.3	0.74	32	－	－	－	1	－	下部キャビネット
★HT9701H2P	432	970	860	¥515,900	¥469,000	10.5	9,000	10.3	0.74	32	－	－	－	1	－	パイプ脚スノコ

※パイプ脚スノコ付式製品は連結する事ができません。 ※安全装置：立消え安全装置
使用最大銅寸法（径）より大きい銅を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

※オープン付タイプ付属品：オープンハット、棚網、ハット掛け
オープン：12.2kW（10,500kcal/h）[都市ガス（13A）]

オプション

袖甲板



★袖甲板 97 ¥52,000


税込¥57,200

■外形寸法：W136 × D970

★袖甲板 120 ¥62,000

税込¥68,200

■外形寸法：W140 × D1,200

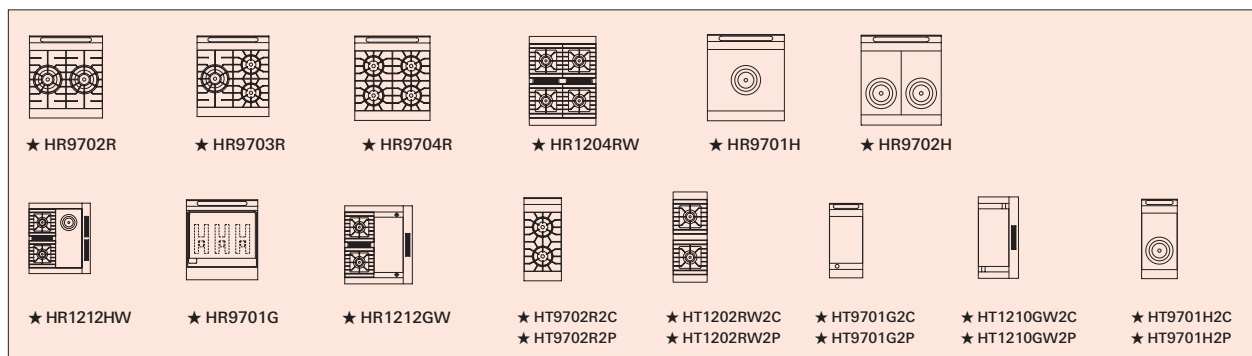

電気レンジ

電気



★ TER-90



★ TER-150

ガス P18/P22/
P24/P26

型式 高さ850mm	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	トップヒーター		オープン数
	間口	奥行	高さ					φ300 (4.2kW)	φ200 (2.0kW)	
★TER-90	900	600	850	¥990,000	¥900,000	3φ200V	13.9	2	1	1
★TER-90A	900	750	850	¥1,049,400	¥954,000	3φ200V	13.9	2	1	1
★TER-120	1,200	600	850	¥1,115,400	¥1,014,000	3φ200V	15.4	2	2	1
★TER-120A	1,200	750	850	¥1,186,900	¥1,079,000	3φ200V	15.4	2	2	1
★TER-150	1,500	600	850	¥1,762,200	¥1,602,000	3φ200V	24.1	3	2	2
★TER-150A	1,500	750	850	¥1,840,300	¥1,673,000	3φ200V	24.1	3	2	2
★TER-180	1,800	600	850	¥1,939,300	¥1,763,000	3φ200V	25.6	3	3	2
★TER-180A	1,800	750	850	¥2,009,700	¥1,827,000	3φ200V	25.6	3	3	2

安全装置：漏電遮断器

付属品：バット、バットカケ、棚網

※ H800 の製品は受注生産にてうけたまわります。

電気テーブルレンジ

電気



★ TET-90



★ TET-150

ガス P19/P22~P23/
P25~P27
IH P32~P33

型式 高さ850mm	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	トップヒーター	
	間口	奥行	高さ					φ300 (4.2kW)	φ200 (2.0kW)
★TET-90	900	600	850	¥546,700	¥497,000	3φ200V	8.9	2	1
★TET-90A	900	750	850	¥611,600	¥556,000	3φ200V	8.9	2	1
★TET-120	1,200	600	850	¥685,300	¥623,000	3φ200V	10.4	2	2
★TET-120A	1,200	750	850	¥759,000	¥690,000	3φ200V	10.4	2	2
★TET-150	1,500	600	850	¥950,400	¥864,000	3φ200V	14.1	3	2
★TET-150A	1,500	750	850	¥1,028,500	¥935,000	3φ200V	14.1	3	2
★TET-180	1,800	600	850	¥1,175,900	¥1,069,000	3φ200V	15.6	3	3
★TET-180A	1,800	750	850	¥1,249,600	¥1,136,000	3φ200V	15.6	3	3

安全装置：漏電遮断器

※ H800 の製品は受注生産にてうけたまわります。

電気ローレンジ

電気



★ TEP-S-60



★ TEP-S-120

ガス P21/P27~P28
IH P32~P33

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	トップヒーター
	間口	奥行	高さ					φ400 (5.5kW)
★TEP-S-60	600	600	450	¥458,700	¥417,000	3φ200V	5.5	1
★TEP-S-60A	600	750	450	¥487,300	¥443,000	3φ200V	5.5	1
★TEP-S-100	1,000	600	450	¥748,000	¥680,000	3φ200V	11.0	2
★TEP-S-100A	1,000	750	450	¥745,800	¥678,000	3φ200V	11.0	2
★TEP-S-120	1,200	600	450	¥757,900	¥689,000	3φ200V	11.0	2
★TEP-S-120A	1,200	750	450	¥794,200	¥722,000	3φ200V	11.0	2

安全装置：漏電遮断器

※W(間口)・D(奥行)・H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

熱調理機器

レンジ・テーブル

スチームコンベクションオーブン

オープン

中華レンジ

餃子グリラー

ゆで麺器

フライヤー

グリラー/グリドル

テイルテンゲン/回転釜

蒸し器

アクアガスオープン

炊飯

その他

作業機器

TRE430-TA304特長

作業台

調理台

シンク

戸棚

棚

パンラック

日本そば

エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア

アンダーカウンター

ラックコンベア

フライトコンベア

ネットコンベア

容器・予洗付

学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器

食器消毒保管

煮沸式消毒

包丁マナ板殺菌庫

シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート

搬送カート

ベーカリー

オープン

関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加湿

カフェテリア

喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤

浄水・軟水器

ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準

調理能力表

新調理/HACCP

ドライシステム

NSF

ステンレスフロア

その他

資料

JFEA機器基準

調理能力表

新調理/HACCP

ドライシステム

NSF

ステンレスフロア



IH コント

Induction Heating

NEW

より使いやすく
よりコンパクト

point 1

繊細な調理からオート(メニュー)調理まで標準装備

今までにない高出力

コンロタイプで業界初出力7kW

4メニュー登録

1メニュー4ステップ


理想的な火力調整

(トロ火対応)

出力調整12段階

低出力は100W刻み

分かり易い火力表示

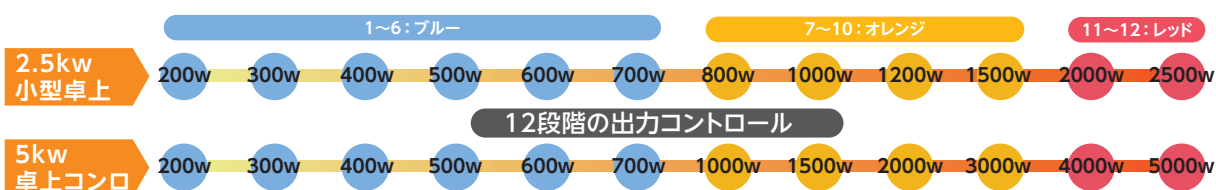

※最小小型、大型高出力ローレンジは除く

point 2

更に小さく、
設置しやすくなりました

従来タイプに比べ、機器高さが低くなり
H800/850の上に設置しても調理が可能



卓上タイプ



最小型卓上タイプ(縦2連)

point 3

使いやすさを追求した
トッププレート



点線円

加熱が可能な最小径

実線円

加熱(コイル)が可能エリア

出力が分かり易い

トッププレートインジケーター

※型式末尾 I



ガス P18~P19/
P22~P27
電気 P30

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	プレート寸法		プレート数	加熱出力 kW
	間口	奥行	高さ					間口	奥行		
スタンドタイプ 高さ850mm plusJ											
★TIT-B3	450	600	850	¥584,100	¥531,000	3φ200V	3.0	340	400	1	3.0
TIT-B5	450	600	850	¥650,100	¥591,000	3φ200V	5.0	340	400	1	5.0
TIT-B7	450	600	850	¥694,100	¥631,000	3φ200V	7.0	340	400	1	7.0
TIT-B33	900	600	850	¥1,075,800	¥978,000	3φ200V	3.0×2	340	400	2	3.0×2
TIT-B55	900	600	850	¥1,207,800	¥1,098,000	3φ200V	5.0×2	340	400	2	5.0×2
TIT-B77	900	600	850	¥1,295,800	¥1,178,000	3φ200V	7.0×2	340	400	2	7.0×2
★TIT-B333	1,200	600	850	¥1,574,100	¥1,431,000	3φ200V	3.0×3	340	400	3	3.0×3
TIT-B555	1,200	600	850	¥1,772,100	¥1,611,000	3φ200V	5.0×3	340	400	3	5.0×3
★TIT-B777	1,200	600	850	¥1,904,100	¥1,731,000	3φ200V	7.0×3	340	400	3	7.0×3
スタンドタイプ(インジケータ搭載)											
★TIT-B3I	450	600	850	¥611,600	¥556,000	3φ200V	3.0	340	400	1	3.0
★TIT-B5I	450	600	850	¥677,600	¥616,000	3φ200V	5.0	340	400	1	5.0
★TIT-B7I	450	600	850	¥721,600	¥656,000	3φ200V	7.0	340	400	1	7.0
★TIT-B33I	900	600	850	¥1,130,800	¥1,028,000	3φ200V	3.0×2	340	400	2	3.0×2
★TIT-B55I	900	600	850	¥1,262,800	¥1,148,000	3φ200V	5.0×2	340	400	2	5.0×2
★TIT-B77I	900	600	850	¥1,350,800	¥1,228,000	3φ200V	7.0×2	340	400	2	7.0×2
★TIT-B333I	1,200	600	850	¥1,656,600	¥1,506,000	3φ200V	3.0×3	340	400	3	3.0×3
★TIT-B555I	1,200	600	850	¥1,854,600	¥1,686,000	3φ200V	5.0×3	340	400	3	5.0×3
★TIT-B777I	1,200	600	850	¥1,986,600	¥1,806,000	3φ200V	7.0×3	340	400	3	7.0×3
ローレンジタイプ											
★TIL-A3	450	600	450	¥588,500	¥535,000	3φ200V	3.0	340	400	1	3.0
TIL-A5	450	600	450	¥654,500	¥595,000	3φ200V	5.0	340	400	1	5.0
TIL-A7	450	600	450	¥698,500	¥635,000	3φ200V	7.0	340	400	1	7.0
★TIL-A33	900	600	450	¥1,080,200	¥982,000	3φ200V	3.0×2	340	400	2	3.0×2
★TIL-A55	900	600	450	¥1,212,200	¥1,102,000	3φ200V	5.0×2	340	400	2	5.0×2
★TIL-A77	900	600	450	¥1,296,900	¥1,179,000	3φ200V	7.0×2	340	400	2	7.0×2

工場出荷時オプション：温度センサー ¥44,000(税込み) 使用温度範囲 50~120℃

※ H800 の製品は受注生産にてうけたまわります。

- 奥行 750mm (外径寸法) 機種もご用意しています。型式の末尾に “A” を付けご指定ください。(オーダー注文)
- W1500 タイプ、その他出力組合せ機種も制作可能です。お問い合わせください。

熱調理機器

レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オープン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
テイルテイングパン/回転釜
蒸し器
アクアガスオープン
炊飯
その他

作業機器

TRE430-TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
バンラック
日本そば
エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア
アンダーカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食

衛生機器

幼児関連

消毒・保管機器

食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート
搬送カート

ベーカリー

オープン
関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加温
カフェテリア
喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア



TIC-A3CP



TIC-A3



TIC-A55



コントロールパネル

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	プレート寸法		プレート数	加熱出力 kW
	間口	奥行	高さ					間口	奥行		
小型卓上タイプ											
TIC-A2CP	300	450	125	¥163,900	¥149,000	1φ200V	2.0	247	247	1	2.0
TIC-A2.5CP	300	450	125	¥185,900	¥169,000	1φ200V	2.5	247	247	1	2.5
TIC-A3CP	300	450	125	¥220,000	¥200,000	1φ200V	3.0	247	247	1	3.0
小型卓上タイプ(インジケータ搭載)											
TIC-A2CPI	300	450	125	¥207,900	¥189,000	1φ200V	2.0	247	247	1	2.0
TIC-A2.5CPI	300	450	125	¥229,900	¥209,000	1φ200V	2.5	247	247	1	2.5
TIC-A3CPI	300	450	125	¥264,000	¥240,000	1φ200V	3.0	247	247	1	3.0
卓上タイプ											
TIC-A3	450	600	180	¥540,100	¥491,000	3φ200V	3.0	340	400	1	3.0
TIC-A5	450	600	180	¥606,100	¥551,000	3φ200V	5.0	340	400	1	5.0
★TIC-A7	450	600	180	¥650,100	¥591,000	3φ200V	7.0	340	400	1	7.0
TIC-A33	900	600	180	¥1,015,300	¥923,000	3φ200V	3.0×2	340	400	2	3.0×2
TIC-A55	900	600	180	¥1,147,300	¥1,043,000	3φ200V	5.0×2	340	400	2	5.0×2
★TIC-A77	900	600	180	¥1,235,300	¥1,123,000	3φ200V	7.0×2	340	400	2	7.0×2
★TIC-A333	1,200	600	180	¥1,509,200	¥1,372,000	3φ200V	3.0×3	340	400	3	3.0×3
★TIC-A555	1,200	600	180	¥1,707,200	¥1,552,000	3φ200V	5.0×3	340	400	3	5.0×3
★TIC-A777	1,200	600	180	¥1,839,200	¥1,672,000	3φ200V	7.0×3	340	400	3	7.0×3
卓上タイプ(インジケータ搭載)											
★TIC-A3I	450	600	180	¥567,600	¥516,000	3φ200V	3.0	340	400	1	3.0
★TIC-A5I	450	600	180	¥633,600	¥576,000	3φ200V	5.0	340	400	1	5.0
★TIC-A7I	450	600	180	¥677,600	¥616,000	3φ200V	7.0	340	400	1	7.0
★TIC-A33I	900	600	180	¥1,070,300	¥973,000	3φ200V	3.0×2	340	400	2	3.0×2
★TIC-A55I	900	600	180	¥1,202,300	¥1,093,000	3φ200V	5.0×2	340	400	2	5.0×2
★TIC-A77I	900	600	180	¥1,290,300	¥1,173,000	3φ200V	7.0×2	340	400	2	7.0×2
★TIC-A333I	1,200	600	180	¥1,591,700	¥1,447,000	3φ200V	3.0×3	340	400	3	3.0×3
★TIC-A555I	1,200	600	180	¥1,789,700	¥1,627,000	3φ200V	5.0×3	340	400	3	5.0×3
★TIC-A777I	1,200	600	180	¥1,921,700	¥1,747,000	3φ200V	7.0×3	340	400	3	7.0×3

安全装置：空焚き

※ H800 の製品は受注生産にうけたまわります。

工場出荷時オプション：温度センサー ¥44,000 (税込み) 使用温度範囲 50～120℃ 小型卓上タイプを除く。

● 奥行 750mm (外径寸法) 機種もご用意しています。型式の末尾に“A”を付けご指定ください。(オーダー注文)

● W1500 タイプ、その他出力組合せ機種も制作可能です。お問い合わせください。

IH天ぷらフライヤー

IH 液体温度センサー搭載



TIC-A5TF

専用センサー搭載により
温度と時間の設定が
自在に出来、
使いやすい IH コンロ。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	プレート寸法		プレート 数	加熱出力
	間口	奥行	高さ					間口	奥行		
卓上タイプ											
★TIC-A3TF	450	600	180	¥702,900	¥639,000	3φ200V	3.0	340	400	1	3.0
TIC-A5TF	450	600	180	¥768,900	¥699,000	3φ200V	5.0	340	400	1	5.0

※付属品：専用天ぷら鍋

卓上IHコンロ専用キャビネット (卓上タイプ専用)



★ TC-A90CT

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格
	間口	奥行	高さ		
★TC-A45CT	445	530	670	¥90,200	¥82,000
★TC-A90CT	895	530	670	¥123,200	¥112,000
★TC-A120CT	1,195	530	670	¥151,800	¥138,000

※ H560 の製品は受注生産にうけたまわります。



IHコンロ

IH 業界最小寸法

機器奥に食材用ホテルパン等がおける優れもの

レイアウト例

ビルトイン

ガス P20/
P35~P36
電気 P30

TIC-B2FF



TIC-B2.5FFW



TIC-B2FF+ 後部ホテルパン



TIC-2BI

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	プレート寸法		プレート数	加熱出力 kW
	間口	奥行	高さ					間口	奥行		
最小小型卓上タイプ(周囲に換気スペースを取らないフロント換気式)											
TIC-B2FF	300	300	135	¥178,200	¥162,000	1Φ200V	2.0	247	247	1	2.0
TIC-B2.5FF	300	300	135	¥195,800	¥178,000	1Φ200V	2.5	247	247	1	2.5
TIC-B2FFW	300	600	185	¥399,300	¥363,000	1Φ200V	2.0×2	247	247	2	2.0×2
TIC-B2.5FFW	300	600	185	¥434,500	¥395,000	1Φ200V	2.5×2	247	247	2	2.5×2
ビルトインタイプ テーブルトップ落とし込み用											
TIC-2BI	315	360	80	¥163,900	¥149,000	1Φ200V	2.0	315	360	1	2.0
TIC-2.5BI	315	360	80	¥190,300	¥173,000	1Φ200V	2.5	315	360	1	2.5

IHコンロ


IH 大型高出力ローレンジ

ガス P21/
P27~P28
電気 P30

TIL-7



TIL-10


調理に応じて対流方式が
2種(内・外側)から選べます。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	プレート寸法		プレート数	加熱出力 kW
	間口	奥行	高さ					間口	奥行		
内側対流タイプ											
TIL-7	450	600	450	¥950,400	¥864,000	3φ200V	7.0	410	410	1	7.0
TIL-10	600	750	450	¥1,023,000	¥930,000	3φ200V	10.2	505	505	1	10.0
外側対流タイプ											
★TIL-7FL	450	600	450	¥1,004,300	¥913,000	3φ200V	7.0	410	410	1	7.0
★TIL-10FL	600	750	450	¥1,089,000	¥990,000	3φ200V	10.2	505	505	1	10.0

工場出荷時オプション: 温度センサー ¥44,000(税込み) 使用温度範囲50~120℃

電磁誘導加熱のしくみ

磁力発生コイルに電流が流れるとコイルに磁力線が発生します。そこに磁性体の鍋(鉄、ホーロー、鋳鉄、ステンレス製など)を置くと鍋底に「うず電流」が生じ、鍋自体が発熱します。鍋自体が直接発熱しますから熱効率が約90%以上と高く、たいへん経済的です。



使用できる鍋

■SGマーク®付の鍋

SGマークが無いもので、IH調理器にも使用できずと表示している鍋やフライパンでは、高火力が得られなかったり、鍋底が変形することがあります。鍋底が変形したものを使用すると、IH調理器の安全装置が動作せず、鍋底が赤熱したり、その状態に油を注ぐと発火するなどの事故の原因となることがあります。

■推奨鍋底サイズ

鍋の底が平らな鍋 推奨サイズ 2.0/2.5kW: 鍋底 120 ~ 270mm

3.0/5.0/6.0kW: 鍋底 150 ~ 330mm

FFタイプ: 鍋底 120 ~ 240mm

注) 小さすぎる場合は、鍋なし検知が作動し加熱されない場合があります。また、大きすぎる場合は機器の温度が異常に上がることがあります。いずれも機器の寿命を縮め故障の原因となります。

※: 財団法人製品安全協会
認知基準適合マーク

(使用できない鍋)

■鍋の底の直径が小さいものや鍋の底がそったり、足付けのため底が浮いているもの、鍋底が薄い、底部に薄い金属を貼り付けた鍋。100V対応鍋は業務用のIHコンロ(200V仕様機器)では使用できません。一般的な100V/200V兼用鍋は2.0kW程度の一般家庭用IHコンロでの使用が限界です。



■材質 陶磁器、土器、耐熱ガラス、銅、アルミ 等磁石に吸いつかない鍋



熱調理機器

レンジ・テーブル

スチームコンベクションオーブン

オーブン

中華レンジ

餃子グリラー

ゆで麺器

フライヤー

グリラー/グリドル

テイルテンゲン/回転釜

蒸し器

アークカスオープン

炊飯

その他

作業機器

TRE430-TA304特長

作業台

調理台

シンク

戸棚

棚

バンラック

日本そば

エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア

アンダーカウンター

ラックコンベア

フライトコンベア

ネットコンベア

容器・予洗付

学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器

食器消毒保管

煮沸式消毒

包丁マナ板殺菌庫

シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート

搬送カート

ベーカリー

オーブン

関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加温

カフェテリア

喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤

浄水・軟水器

ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準

調理能力表

新調理/HACCP


ドライシステム

NSF

ステンレスフロア

高効率卓上ガステーブル

ガス

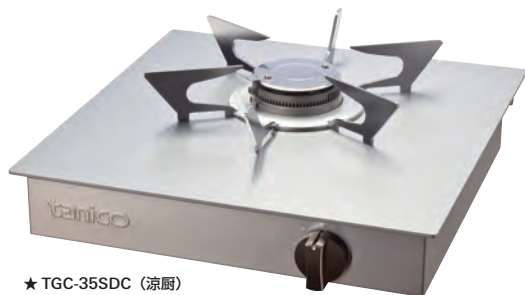

★ TGC-35SDC (涼厨)

Ideal ガステーブル

イデアール

“理想の” 炎・効率・デザイン

業務用・家庭用ガステーブルで
トップクラスの熱効率 57.6%を実現！
(従来バーナー 35%)

ノズル加工
精度を上げて
炎をコントロール

ガスと空気の
混合比率
理想的かつ均一

熱のムダが
ない

高熱効率
の実現

涼厨仕様

正面の炎の火足が短く鍋底にあたり、手元が熱くならずやけどの心配がありません

自由自在な火力調節

新型のガスバーナーは強火からトロ火まで幅広い火力で調理が可能

コンパクト

台下冷蔵庫の上にも置ける、高さ 70mm の小型サイズ

シンプルなデザイン


フラットな天板で、拭き掃除が楽にできます

お手入れ簡単

五徳はステンレス製で軽く、取り外しができます

機能性抜群

煮こぼれなどの汚れは、バーナーキャップを取り外し洗浄が可能



機器表面が低温・低輻射・
排熱の集中排気により
厨房環境を改善できます。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 (都市/LP)	JIA保証
	間口	奥行	高さ			都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)		
★TGC-35SDC(涼厨)	350	360	70	¥176,000	¥160,000	3.6	3,100	3.6	0.26	φ13/φ9.5	○

※付属品：乾電池

卓上ガステーブル

ガス



IH P32/P34
電気 P30

TGU-50

TGU-90

TMS-TGU-90

TMS-TGU-4545

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 (都市/LP)	コンロ種	使用最大鍋寸法 (径)(mm) (都市/LP) ^{※1}
	間口	奥行	高さ			都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)			
TGU-45	450	500	185	¥50,600	¥46,000	5.2	4,500	4.9	0.35	φ13/φ9.5	五徳φ280×1	300/280
TGU-50	500	500	185	¥61,600	¥56,000	8.7	7,500	7.7	0.55	φ13/φ9.5	五徳φ320×1	330
TGU-75	750	500	185	¥77,000	¥70,000	10.5	9,000	9.8	0.70	φ13/φ9.5	五徳φ280×2	300/280
TGU-90	900	500	185	¥93,500	¥85,000	17.5	15,000	15.4	1.10	15A	五徳φ320×2	330
TMS-TGU-4545	450	450	205	¥64,900	¥59,000	8.7	7,500	8.4	0.60	20A	バーナφ180×1	330
TMS-TGU-945	900	450	205	¥114,400	¥104,000	17.5	15,000	16.8	1.20	20A	バーナφ180×2	330
TMS-TGU-1245	1,200	450	205	¥158,400	¥144,000	25.6	22,000	25.1	1.80	20A	バーナφ180×3	330
TMS-TGU-90	900	600	205	¥130,900	¥119,000	19.8	17,000	19.5	1.40	20A	バーナφ75×1、 φ180×2	小220(330)
TMS-TGU-120	1,200	600	205	¥191,400	¥174,000	31.4	27,000	30.7	2.20	20A	バーナφ75×2、 φ180×3	小220(330)

※注1：ガス種によって使用最大鍋寸法が異なります。

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

専用防熱板 卓上ガステーブル

NEW



※専用防熱板を取り付けて設置する場合でも、最寄りの消防署の指導を受けてください。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	適応
	間口	奥行	高さ			
防熱バックガード						
OP-TGU-HB45	450	50	270	¥58,300	¥53,000	間口450用
OP-TGU-HB50	500	50	270	¥60,500	¥55,000	間口500用
OP-TGU-HB75	750	50	270	¥63,800	¥58,000	間口750用
OP-TGU-HB90	900	50	270	¥66,000	¥60,000	間口900用
OP-TGU-HB120	1,200	50	270	¥71,500	¥65,000	間口1200用
防熱サイドガード						
OP-TGU-HS45(R/L)	100	500	235	¥35,200	¥32,000	奥行450用
OP-TGU-HS50(R/L)	100	550	235	¥35,200	¥32,000	奥行500用
OP-TGU-HS60(R/L)	100	650	235	¥38,500	¥35,000	奥行600用

卓上ガスコンロ・レンジ

ガス



NOX-TGD-3



「省エネ・ランガード21」



TGD-3



TMS-TGD-5



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 (都市/LP)	コンロ種	使用最大鍋寸法 (径)(mm) (都市/LP) ^{※1}
	間口	奥行	高さ			都市ガス		LPガス				
						kW	(kcal/h)	kW	(kg/h)			
TGD-3	720	400	185	¥77,000	¥70,000	8.7	7,500	7.0	0.50	φ13/φ9.5	五徳φ180×3	220/200
TGD-5	720	600	185	¥110,000	¥100,000	14.5	12,500	11.2	0.80	φ13/φ9.5	五徳φ180×5	220/200
TMS-TGD-3	720	400	180	¥85,800	¥78,000	8.7	7,500	7.0	0.50	φ13/φ9.5	バーナφ140×3	220/200
TMS-TGD-5	720	600	180	¥133,100	¥121,000	14.5	12,500	11.2	0.80	φ13/φ9.5	バーナφ140×5	220/200
内部炎口卓上タイプ												
NOX-TGD-3	720	500	220	¥151,800	¥138,000	11.0	9,500	10.0	0.75	φ13/φ9.5	内部炎口バーナ×3	260/240

※注1：ガス種によって使用最大鍋寸法が異なります。

使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

卓上電気コンロ・電気おでん鍋

電気



N-TH-1100EK



★N-TH-3000EK



★TCH-3860E



TEO-6

ガス P35

IH P32/P34

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	トップヒーター	温度調節
	間口	奥行	高さ						
卓上電気コンロ									
N-TH-1100EK	270	300	120	¥56,100	¥51,000	1φ 100V	1.0	1kW×1	カムスイッチ6段
N-TH-2000EK	300	340	120	¥61,600	¥56,000	1φ 200V	2.0	2.0kW×1	カムスイッチ6段
★N-TH-3000EK	450	550	220	¥139,700	¥127,000	1φ 200V	2.7	2.7kW×1	カムスイッチ3段
★N-TH-4000EK	450	550	220	¥201,300	¥183,000	1φ 200V	4.0	4.0kW×1	カムスイッチ3段
★TCH-3860E	380	600	300	¥117,700	¥107,000	1φ 200V	4.0	2.0kW×2	カムスイッチ6段
★TCH-3545E	355	450	250	¥108,900	¥99,000	1φ 200V	3.0	1.5kW×2	カムスイッチ6段
卓上電気おでん鍋									
TEO-6	485	335	230	¥82,500	¥75,000	1φ 100V	1.0	—	—
TEO-8	560	390	250	¥121,000	¥110,000	1φ 100V	1.0	—	—

鑄物ガスコンロ

ガス



TG-9T



TS-540



TS-210H



TS-208P

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 (都市/LP)	備考	種火	使用最大鍋寸法 (径)(mm)	
	間口	奥行	高さ			都市ガス		LPガス						
						kW	(kcal/h)	kW	(kg/h)					
TG-9T	φ330	480	180	¥67,100	¥61,000	11.63	10,000	12.28	0.88	φ13/φ9.5	TG型	○	360	
TS-510	φ230	350	85	¥13,750	¥12,500	2.10	1,806	2.10	0.15	φ9.5	穴あき型		200	○
TS-540	φ270	430	105	¥16,500	¥15,000	4.10	3,526	3.60	0.29	φ9.5	穴あき型		260	○
TS-210H	φ330	495	120	¥23,650	¥21,500	6.92	5,950	6.84	0.49	φ13/φ9.5	穴あき型		330	
TS-330	φ435	670	160	¥48,400	¥44,000	16.55	14,230	13.26	0.95	φ13/φ9.5	穴あき型		400	
TS-501P	φ230	380	120	¥22,000	¥20,000	3.30	2,840	2.60	0.19	φ9.5	キャップ型	○	200	○
TS-208P	φ330	525	130	¥38,500	¥35,000	11.00	9,600	11.00	0.79	φ13/φ9.5	キャップ型	○	360	
TS-308P	φ445	685	180	¥79,200	¥72,000	19.00	16,500	19.00	1.36	φ13/φ9.5	キャップ型	○	420	

※W(間口)・D(奥行)・H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

熱調理機器

レンジ・テーブル

スチームコンベクションオーブン

オーブン

中華レンジ

餃子グリラー

ゆで麺器

フライヤー

グリラー/グリドル

テイルテンゲン/回転釜

蒸し器

アクアガスオープン

炊飯

その他

作業機器

TRE430-TA304特長

作業台

調理台

シンク

戸棚

棚

バンラック

日本そば

エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア

アンダーカウンター

ラックコンベア

フライトコンベア

ネットコンベア

容器・予洗付

学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器

食器消毒保管

煮沸消毒

包丁マナ板殺菌庫

シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート

搬送カート

ベーカリー

オープン

関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加温

カフェテリア

喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤

浄水・軟水器

ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準

調理能力表

新調理/HACCP

ドライシステム

NSF

ステンレスフロア